

NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME
 Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE
 CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546
 Fone fax: 81 3662-1003

17.4	GALERIA COM TUBOS DE CONCRETO C2 -0,30M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1.50M. REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS COD 21.06.050	M	80,00
17.5	LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU COM TAMPA MÓVEL, PROF. ATÉ 1.50M COM TRANSPORTE DO MATERIAL EM CARRO DE MÃO ATÉ 100M DE DISTANCIAL. COD 21.09.030	M3	700,00
17.6	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,20M, 0,30M OU 0,40M DE DIAMETRO 21.09.050	M	200,00
17.7	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50M, 0,60M OU 0,70M DE DIAMETRO 21.09.070	M	200,00
17.8	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE 0,30M X 0,90M X 1,0M COD 21.09.030	UNID	80,00
17.9	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, DIMENSÕES 0,5X0 ATÉ 0,8M DE PROFUNDIDADE COD 19.06.010	UNID	30,00
18.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
18.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2"	M2	147,00
18.2	PORTÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA	UNID	4,00
18.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO CO TESTEIRAS, ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO	M	4,80
18.4	BANCO DE COONCRETO ARMADO POLIDO (L = 0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO	M	4,80
18.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2". L=80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	8,00
18.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2". L=140CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	2,00
18.7	RECUPERAÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTA	M2	3.500,00
18.8	RECUPERAÇÃO DE COBERTA EM TELHA CERÂMICA FIBROCIMENTO E/OU METÁLICA	M2	3.500,00
18.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5MM, ESTRUTURA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	2.456,10
18.10	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50
18.11	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
18.12	ESTRUTURA METÁLICA C/ TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
18.13	ESTRUTURA METÁLICA C/ REDE DE VOLEI	CJ	1,00
18.14	GRADE DE PROTEÇÃO C/REQUADRO EM BARRA HORIZONTAL, CHATA DE 1.1/2"X5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO 5/8" A CADA 10CM	M2	502,10
18.15	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	700,00
18.16	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L = 15CM, E = 2CM	M	2,90
18.17	LIMPEZA GERAL	M2	861,56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
 01/08/2023, 08:57
 Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME
Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546
Fone fax: 81 3662-1003
PALMARES, 27 DE JUNHO 2023



Isis de Fatima Salgado Rocha de Oliveira
ISIS DE FATIMA SALGADO ROCHA DE OLIVEIRA
ADM NOBRE SUPERMERCADO
CPF Nº 061.012.614-84

Isis Oliveira
Contadora
Crc - PE 030632/O-8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57
Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas

9872



A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220551049/2022

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

540/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220770294** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/04/2022 Baixada em: 20/04/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA** CPF/CNPJ: **10.106.250/0001-64**
Endereço do contratante: RUA Santos Dumont Nº: 55
Complemento: Bairro: centro
Cidade: TUPANATINGA UF: PE CEP: 56540000
Contrato: Celebrado em: 18/01/2022
Valor do contrato: R\$ 99.021,08 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: 55
Endereço da obra/serviço: RUA Santos Dumont UF: PE CEP: 56540000
Complemento: Bairro: centro
Cidade: TUPANATINGA UF: PE CEP: 56540000
Data de início: 19/01/2022 Conclusão efetiva: 15/04/2022
Finalidade: Infraestrutura CPF/CNPJ: 10.106.250/0001-64
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.3 - EM PARALELEPÍPEDO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 161.00 metro quadrado;**

Observações

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220551049/2022
24/05/2022, 09:18
Z1z19

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.


Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Z1z19



SEINFRA
FOLHA

539/A

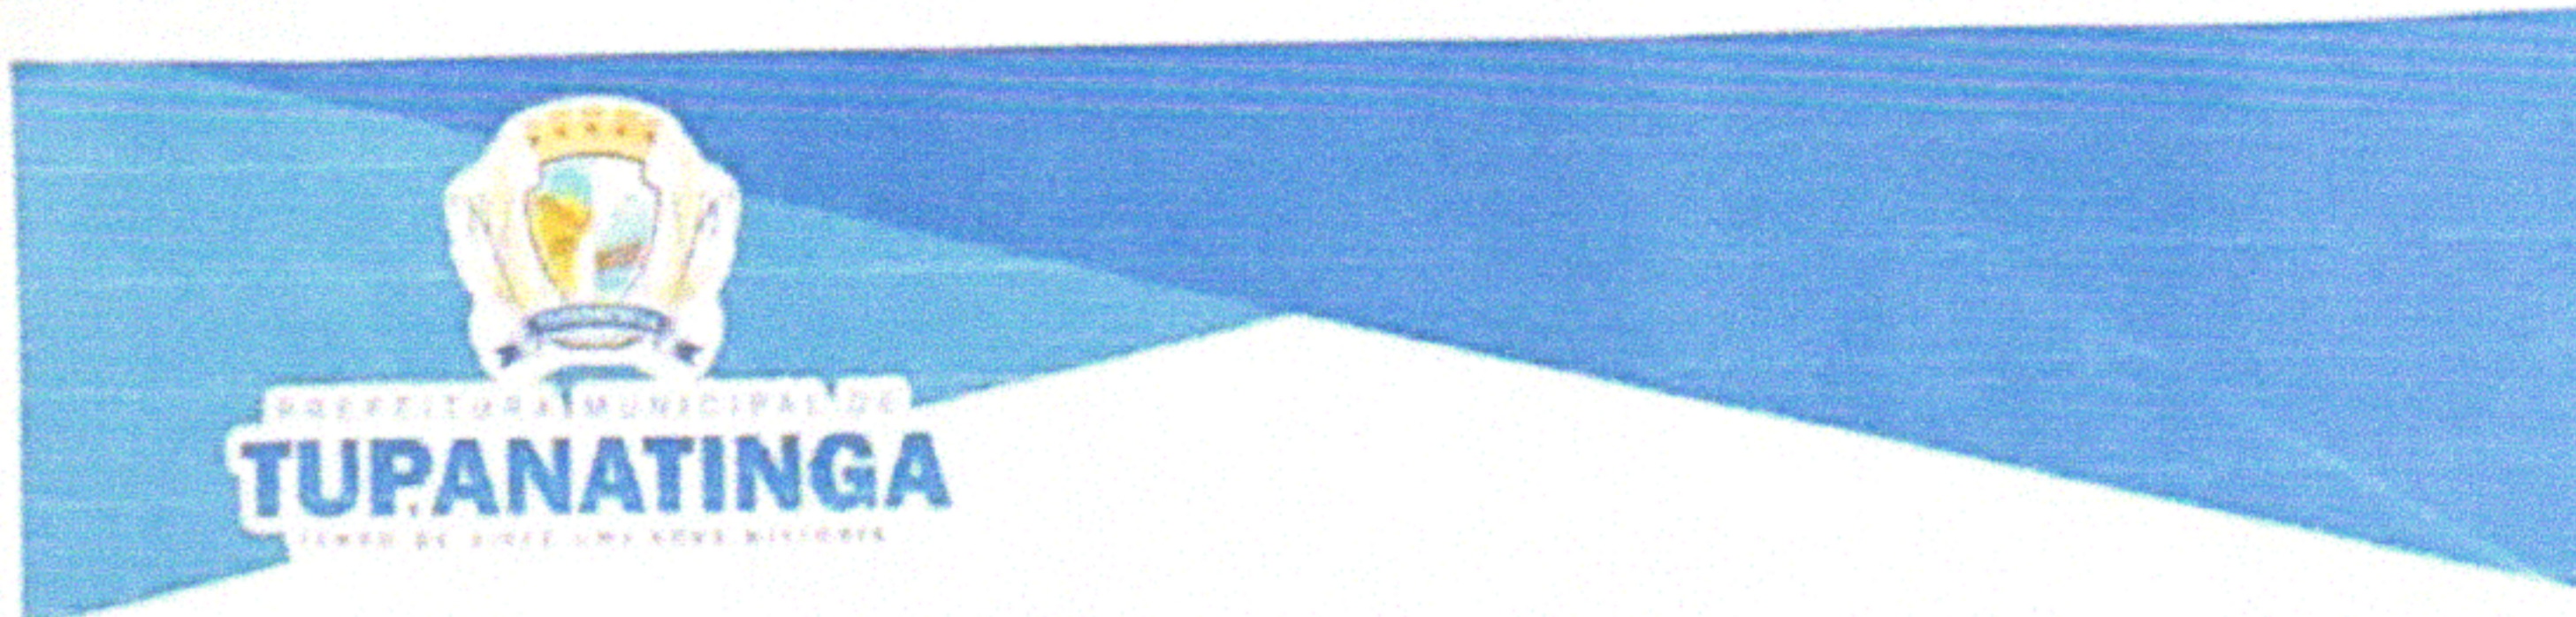

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	PAVIMENTAÇÃO		
1.1	REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA 10 CM REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO	M ²	80
1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA NA ESPESSURA 10 CM REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M ²	81,00

TUPANATINGA - PE, 20 DE ABRIL DE 2022

João Ferreira dos Santos
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Portaria N° 91372017

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220551049/2022, emitida em 24/05/2022





Certidão n° 2220551049/2022
26/05/2022, 14:51

Chave de Impressão: Z1z19

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 2 folhas

Rua Floriano Peixoto, 02 centro
Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87 3856-1156

 **TUPANATINGA** 
CNPJ: 10.106.250/0001-64



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large signature and the letter 'A'.

SEINFRA
FOLHA

538A



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização do serviço de Pavimentação no Município de Tupanatinga, Serviço contratado pela Prefeitura Municipal de Tupanatinga, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Santos Dumont, 55 – centro – Tupanatinga/PE, inscrita no CNPJ sob n.º 10.106.250/0001-64, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN n.º 1816249319, Executou a pavimentação, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ 32.984.335/0001-88, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 32.984.335/0001-88, com sede na Av Dantas Barreto, n.º 512, Sala 510, Edf Tiradentes, CEP: 50.010-360, Santo Antônio, Recife-PE os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDOS
3. Endereço da Obra: Município de Tupanatinga-PE
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o n.º 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Prefeitura Municipal de Tupanatinga, CNPJ: 10.106.250/0001-64
6. Proprietário da Obra/Serviço: Prefeitura Municipal de Tupanatinga, CNPJ: 10.106.250/0001-64
7. CREA ART N.º PE20220770294
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INÍCIO DIA 19/01/2022, e TÉRMINO DIA 15/04/2022.

TUPANATINGA/PE, 20 DE ABRIL 2022

João Ferreira dos Santos
Sec. de Infraestrutura e Serv. Públicos
Portaria N.º 013/2017

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

Rua Floriano Peixoto, 02 centro
Cep. 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
fone: 87 3856-1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPANATINGA
CNPJ: 10.106.250/0001-64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n.º 2220551049/2022, emitida em 24/05/2022



Certidão n.º 2220551049/2022
26/05/2022, 14:51
Chave de Impressão: Z1z19

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/05/2022 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570582/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

537/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220809495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2022 Baixada em: 10/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA** CPF/CNPJ: **11.251.832/0001-05**
Endereço do contratante: PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735565
Contrato: 018/2022 Celebrado em: 07/07/2022
Valor do contrato: R\$ 287.627,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR PEDRO AUGUSTO CORREIA DE ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: AO LADO GINÁSIO PEREIRÃO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735110
Data de início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: 07/11/2022
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.16 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;**

Observações

EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570582/2023
29/03/2023, 09:15
YA1a7

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) telefonia, lógica, SPDA, para raio, cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. Instalações de Prevenção a Combate a Incêndio Ficam Limitadas as Atividades da Modalidade Civil.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YA1a7






ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização da Execução da Implementação e Manutenção de Serviços da Praça de Esportes e da Cultura, CNPJ 11.251.832/0001-05, Localizado na Praça Araújo Sobrinho, S/N, bairro: Centro, São Lourenço da Mata-PE, CEP: 54.735-565, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, executou o serviço de Execução da Implementação e Manutenção de Serviços da Praça de Esportes e da Cultura, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na PC Pedro Paulo Filho, Nº 04, SALA 02, 2º Andar, Centro, JUPI – PE CEP: 55.395-000 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Execução da Implementação e Manutenção de Serviços da Praça de Esportes e da Cultura.
3. Endereço da Obra: Rua Dr Pedro Augusto Correia de Araújo, S/N, Centro, São Lourenço da Mata -PE CEP: 54.735-110
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, CNPJ: 11.251.832/0001-05, Localizada na Praça Araújo Sobrinho, S/N, Centro, São Lourenço da Mata- PE CEP: 54735-565
6. Proprietário da Obra/Serviço: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, CNPJ: 11.251.832/0001-05, Localizada na Praça Araújo Sobrinho, S/N, Centro, São Lourenço da Mata- PE CEP: 54735-565
7. CREA ART nº PE20220809495
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INÍCIO DIA 07/07/2022, e TÉRMINO DIA 07/11/2022.

SÃO LOURENÇO DA MATA, 13 DE MARÇO DE 2023

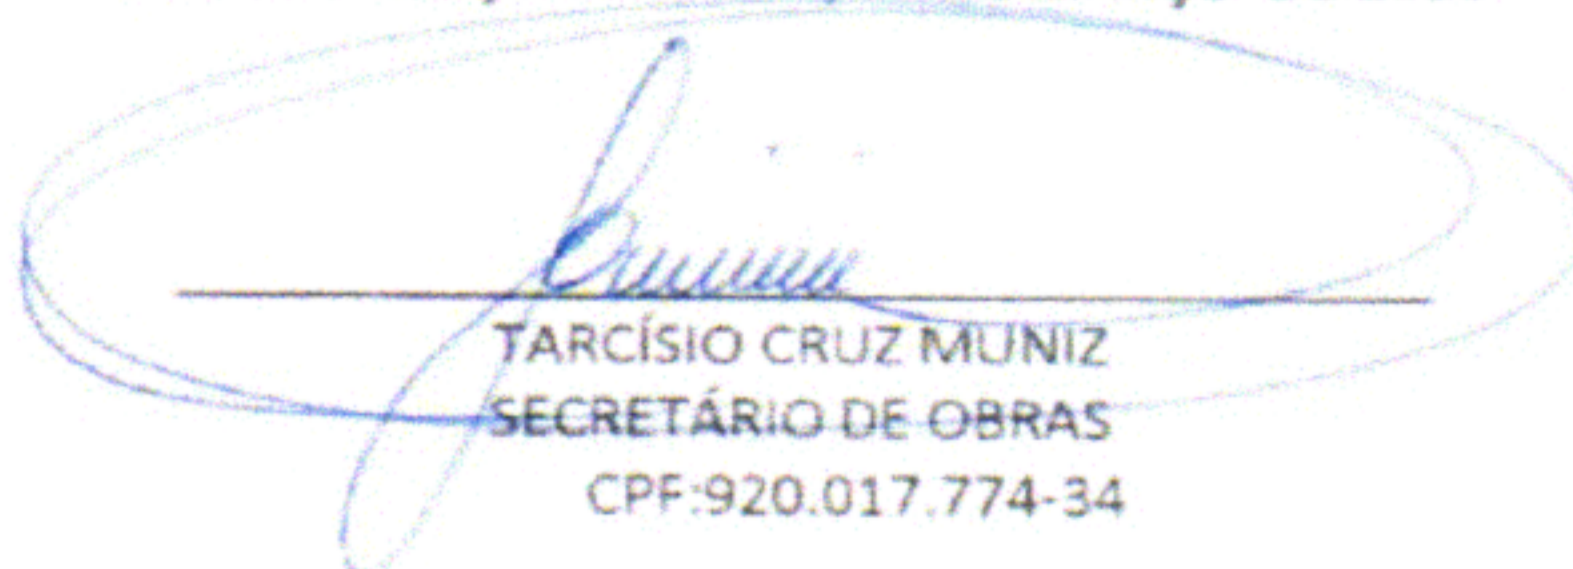
 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 CPF:920.017.774-34

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
 CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
 03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SK 77' and 'A'.

PLANILHA DE SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO	UNDD	QUANT.
1	CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES:		
1.1	Canteiro de obra:		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO,	M2	6,00
1.2	Serviços preliminares:		
1.2.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODÍZIOS)	M X MÊS	649,59
1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	649,59
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	442,73
1.2.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	268,49
1.2.5	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	637,45
1.2.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	2.156,32
1.2.7	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	33,43
1.2.8	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	240,00
2	IMPERMEABILIZAÇÕES		
2.1	Impermeabilização		
2.1.1	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIÉSTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	393,59
2.1.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	393,59
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:		
3.1	Para regularizações de paredes(Chapisco/Emboço/etc):		
3.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	77,33
3.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	83,27
3.2	Para regularizações de piso		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03
Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas



3.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	358,93
4	COMUNICAÇÃO VISUAL		
4.1	Comunicação visual		
4.1.1	TÉRREO - DEPÓSITO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.2	TÉRREO - CASA DE BOMBAS - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.3	TÉRREO - PAVIMENTO TÉRREO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.4	TÉRREO - EQUIP. GINÁSTICA - PLACA METÁLICA TIPO E DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.5	SEGUNDO PAVIMENTO - SAN.FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.6	2º PAVIMENTO - SANITÁRIO P.N.E MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.7	2º PAVIMENTO - SANITARIO P.N.E FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM C/PINTURA E FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.8	2º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.9	2º PAVIMENTO - SALA DE AULA 1 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.10	2º PAVIMENTO - SALA DE AULA 2 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.11	2º PAVIMENTO - OFICINA 1 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.12	2º PAVIMENTO - OFICINA 2 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.13	2º PAVIMENTO - SALA DE AULA 3 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.14	2º PAVIMENTO - 2º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.15	2º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO /P.N.E - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.16	2º PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.17	3º PAVIMENTO - SAN.FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.18	3º PAVIMENTO - SANITÁRIO P.N.E MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.19	3º PAVIMENTO - SANITARIO P.N.E FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.20	3º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.21	3º PAVIMENTO - SALA MULTIUSO 1 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR





4.1.22	3º PAVIMENTO - SALA MULTIUSO 2 - TPLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.23	3º PAVIMENTO -ALMOXARIFADO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.24	3º PAVIMENTO - SALA DE REUNIÕES - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.25	3º PAVIMENTO - CRAS RECEPÇÃO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.26	3º PAVIMENTO -CRAS MULTIUSO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.27	3º PAVIMENTO - CRAS ATENDIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.28	3º PAVIMENTO - CRAS COORDENAÇÃO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.29	3º PAVIMENTO - 3º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.30	3º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO /P.N.E - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.31	3º PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.32	4º PAVIMENTO - COPA - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.33	4º PAVIMENTO - SAN.FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.34	4º PAVIMENTO - SANITÁRIO P.N.E MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.35	4º PAVIMENTO - SANITARIO P.N.E FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.36	4º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.37	4º PAVIMENTO - BIBLIOTECA - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.38	4º PAVIMENTO -CINETEATRO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.39	4º PAVIMENTO - 4º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.40	4º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO /P.N.E - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.41	4º PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.42	5º PAVIMENTO -5º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.43	4º PAVIMENTO -BARRILETE - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
5	PINTURA:		
5.1	Pintura:		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03
Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR



[Handwritten signatures and marks]



SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO

SEINFRA
FOLHA

532A

5.1.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	768,47	Verif.
5.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.228,38	
5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.082,80	X
5.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	212,93	
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	60,03	Verif.
5.1.6	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	115,91	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:			
6.1	ELETRICA			
6.1.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 121CM 36W 100 A 240V 3200LM 6500K BR 3183 NITROLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00	
6.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	14,00	
6.2	ELÉTRICA PE-REDE			
6.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	564,16	
6.2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	71,18	
6.2.3	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	136,00	
6.2.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA	M	4,73	
6.2.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	4,00	
6.2.6	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	4,00	
6.2.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	272,00	
6.2.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85MM (3")	M	4,72	
6.2.9	CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E	M	2.091,12	
6.2.10	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UND	25,00	
6.2.11	EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	2,00	
6.2.12	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UND	6,00	
6.2.13	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UND	172,00	
6.2.14	RACK FECHADO 44U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRAO 19"	UND	1,00	
6.2.15	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps	UND	3,00	
6.2.16	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	6,00	
6.2.17	VOICE PANEL 50 PORTAS	UND	2,00	
6.2.18	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA	UND	1,00	
6.2.19	GUIA FRONTAL PARA CABOS	M	11,00	
6.2.20	RÉGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T	UND	1,00	
6.2.21	CABO TELEFÔNICO CI - 50 - 30	M	66,45	
6.2.22	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	UND	11,00	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 03/04/2023, às 12:03.

SEINFRA
FOLHA

531/A

6.2.23	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UND	15,00
6.2.24	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	UND	7,00
6.2.25	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UND	43,00
6.2.26	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UND	16,00
6.2.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIÂM. INT. = 0,40X0,40X0,60M, INCLUSIVE TAMPA	UND	5,00
6.2.28	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1")	M	8,60
6.2.29	ARRUELA DE LISA 3/8"	UND	16,00
6.2.30	DUTO PERFURADO-ELETRICALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	3,90
6.2.31	DUTO PERFURADO-ELETRICALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	24,20
6.2.32	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	2,00
6.2.33	CURVA 90º PVC ROSCÁVEL, D= 2"	UND	2,00
6.2.34	BANDEJA FIXA P/RACK 19" X 500MM	UND	1,00
6.2.35	MODEM ROTEADOR ADSL2+- GKM 1220, DA INTELBRÁS OU SIMILAR	UND	1,00
6.2.36	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UND	6,00
6.2.37	TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	UND	42,00
6.2.38	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4' X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	42,00
6.3	ELÉTRICA – PE-SPDA		
6.3.1	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UND	5,00
6.3.2	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	1,00
7	INCÊNDIO		
7.1	Incêndio		
7.1.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
7.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	66,00
7.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00
7.1.4	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509)	UND	6,00
7.1.5	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UND	1,00
7.1.6	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UND	1,00
7.1.7	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
7.1.8	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	UND	2,00
7.1.9	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UND	1,00
7.1.10	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D= 1 " X 1/2"	UND	2,00
7.1.11	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D= 2 1/2" X 1 "	UND	1,00
7.1.12	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 03/04/2023, às 12:03.

SEINFRA
FOLHA

530/A

7.1.13	UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	UND	1,00
7.1.14	TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 30 LT (P/INCENDIO)	UND	1,00
7.1.15	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
7.1.16	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UND	1,00
7.1.17	PICTOGRAMA (PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA) COMP. 0,6M E LARG.0,28M	UND	5,00
7.1.18	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	10,00
7.1.19	PICTOGRAMA (ESCALADA DE EMERGÊNCIA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	5,00
7.1.20	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UND	1,00
7.1.21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	1,00
7.1.22	BOMBA AUTOASPIRANTE SCHNEIDER BCA-40 2" 3CV TRIFÁSICO OU SIMILAR	UND	1,00
7.1.23	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UND	10,00
7.1.24	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO	UND	1,00
8	LOUÇAS E METAIS:		
8.1	Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:		
8.1.1	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UND	18,00
8.1.2	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	6,00
8.1.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	UND	18,00
8.1.4	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UND	8,00
8.1.5	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UND	2,00
9	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
9.1	Lastros/Pisos		
9.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.247,94
9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	400,00
9.1.3	CANAleta MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	50,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Lastros/Pisos		
10.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2" 3CV 220/380V TRIFÁSICO - BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2 3CV 127/220V TRIFÁSICO OU SIMILAR	UND	1
10.1.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR





SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO


SEINFRA
FOLHA

529/A

10.1.3	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1
11	ESQUADRIAS		
11.1	Lastros/Pisos		
11.1.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	20
11.1.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16
11.1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	20
12	FORRO		
12.	FORRO DE GESSO		
12.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	21,45
13	DIVERSOS		
13.1	DIVERSOS		
13.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24
13.1.2	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020	M2	28
13.1.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	M2	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023

SÃO LOURENÇO DA MATA, 13 DE MARÇO DE 2023

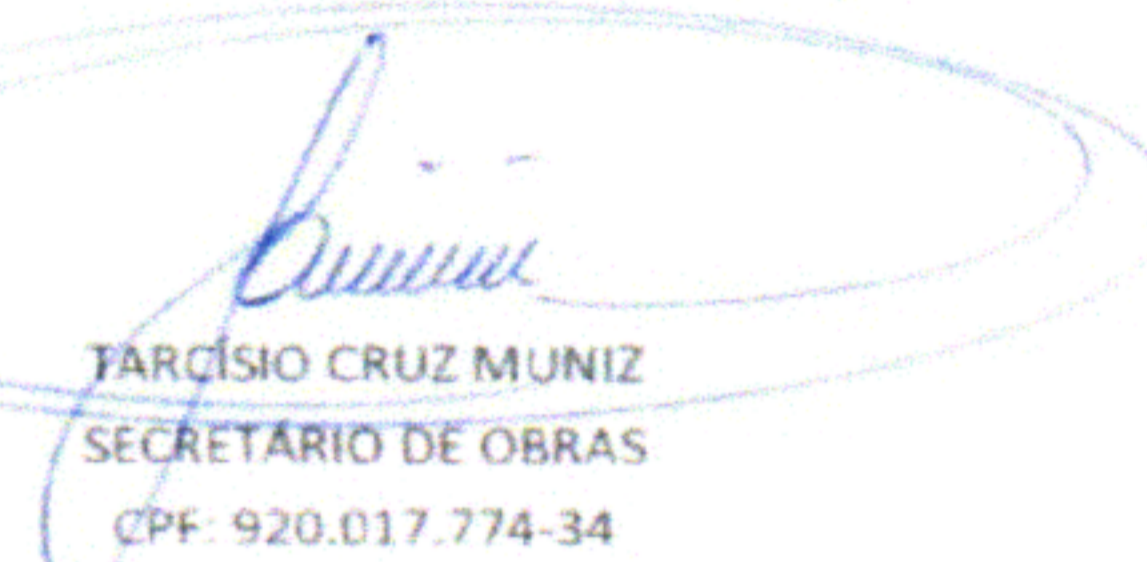
TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
SECRETÁRIO DE OBRAS
CPF: 920.017.774-34



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03
Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

 **CREA-PE**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 03/04/2023, às 12:03.

A



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542303/2021

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

528/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210714409** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/12/2021 Baixada em: 10/12/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**

Contratante: **PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO** CPF/CNPJ: **05.323.691/0001-88**
Endereço do contratante: ESTRADA DO CURADO Nº: 611
Complemento: IGREJA Bairro: CURADO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50790400
Contrato: Celebrado em: 12/11/2021
Valor do contrato: R\$ 120.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: ESTRADA DO CURADO Nº: 611
Complemento: IGREJA Bairro: CURADO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50790400
Data de início: 22/11/2021 Conclusão efetiva: 10/12/2021
Finalidade: Religioso
Proprietário: PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO CPF/CNPJ: 05.323.691/0001-88

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 250.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA 1ª IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542303/2021
21/12/2021, 10:58
39z30

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 39z30



SEINFRA
FOLHA

527/A


PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização do serviço Construção e Reforma da PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO, CNPJ 05.323.691/0001-88, Localizado na Estrada do curado, 611, Jardim São Paulo, Recife-PE, CEP: 50790-400, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, executou a Reforma da Cobertura da Igreja, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ 32.984.335/0001-88, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na Av Dantas Barreto, nº 512, Sala 510, Edf Tiradentes, CEP: 50.010-360, Santo Antonio, Recife-PE os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:
DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Construção E Reforma da Primeira Igreja Batista na Estrada do Curado
3. Endereço da Obra: Município de Recife-PE
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA , CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Primeira Igreja Batista na Estrada do Curado, CNPJ: 05.323.691/0001-88, Localizada na Estrada do Curado , 611, Jardim São Paulo, Recife-PE.
6. Proprietário da Obra/Serviço: Primeira Igreja Batista na Estrada do Curado, CNPJ: 05.323.691/0001-88, Localizada na Estrada do Curado , 611, Jardim São Paulo, Recife-PE.
7. CREA ART nº PE20210714409
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INICIO DIA 22/11/2021, e TÉRMINO DIA 10/12/2021.

RECIFE - PE, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

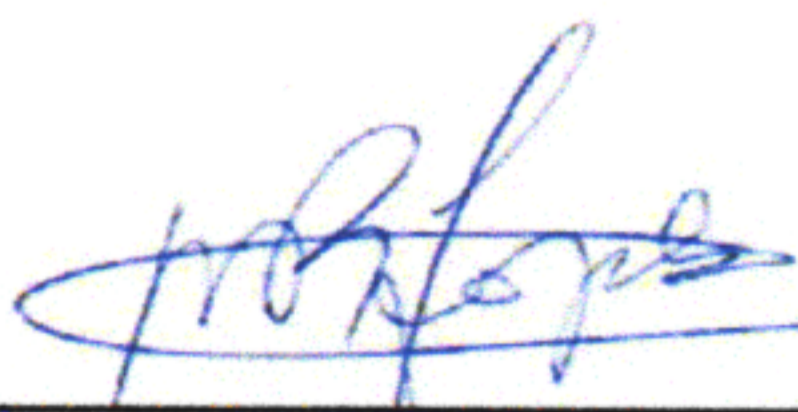

PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO
MATOSALEM DA ROCHA LOPES
PASTOR PRESIDENTE
CPF Nº 514.410.124-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542303/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 2220542303/2021

01/08/2023, 09:17

Chave de Impressão: 39z30

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 4 folhas



PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO



ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M ²	6
2.0	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PISO	M ²	210,55
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	M ²	180,44
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M ³	28,88
3.0	ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	15,44
3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	15,44
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	34,55
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,88
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1266,44
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	104,55
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	104,55
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	104,55
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 INCLUSO REJUNTE	M ²	104,55
5.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M ²	280,25
5.5	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA ASFÁLTICA TRAÇO:1:5 ESP: 5 CM	M ²	280,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542303/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 2220542303/2021
01/08/2023, 09:17

Chave de Impressão: 39z30

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 4 folhas



5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M ²	2080,25
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 4MM	M ²	150,44
6.2	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÉXTIL	M ²	150,44
7.0 COBERTURA			
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	M ²	250,44
7.2	TELHA ONDULADA 5MM DE FIBROCIMENTO	M ²	250,44
8.0 PINTURA			
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M ²	155,32
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M ²	155,32
8.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	155,32
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	8,00
9.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	3,00
9.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	10,00
9.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	2,00
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
10.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	4,00
10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00
10.3	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UND	2,00
10.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	2,00

SEINFRA
FOLHA

525/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542303/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 2220542303/2021
01/08/2023, 09:17

Chave de Impressão: 39z30

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 4 folhas



A

10.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	6,00
10.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	4,00
10.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	4,00



RECIFE - PE, 10 DE DEZEMBRO DE 2021

[Handwritten Signature]
PRIMEIRA IGREJA BATISTA NA ESTRADA DO CURADO
MATOSALEM DA ROCHA LOPES
PASTOR PRESIDENTE
CPF Nº 514.410.124-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542303/2021, emitida em 21/12/2021



Certidão nº 2220542303/2021
 01/08/2023, 09:17
 Chave de impressão: 39z30

O documento neste ato registrado foi emitido em 21/12/2021 e contém 4 folhas

[Handwritten Signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536734/2021

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

523/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Prof

Número da ART: **PE20210661044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2021 Baixada em: 26/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE** CPF/CNPJ: **30.005.980/0001-86**

Endereço do contratante: AVENIDA VINTE DE DEZEMBRO

Complemento:

Cidade: CHÃ GRANDE

Contrato: 029/2020

Valor do contrato: R\$ 473.956,32

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA 20 de dezembro

Complemento:

Cidade: CHÃ GRANDE

Data de início: 31/08/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE**

Nº: 100

Bairro: DOM HELDER CÂMARA

UF: PE

CEP: 55636000

Celebrado em: 31/08/2020

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Nº: S/N

Bairro: centro

UF: PE

CEP: 55636000

CPF/CNPJ: 30.005.980/0001-86

Atividade Técnica: **17 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1272.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA DA QUADRA XV DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220536734/2021

27/08/2021, 08:22

W6x6z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: W6x6z

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 06/10/2021, às 11:48.

Handwritten mark 'A' in blue ink.



ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa , JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI- EPP , inscrita no CNPJ nº 21.921.643/0001-48 registrada no CREA- PE Nº 0000633208-PE, com sede na Praça José Luiz da Silveira Barros, nº 20, centro CEP, 55.405-000 Maraial – PE, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil JONHSON MARQUES DE MORAIS, inscrito no RNP nº 1816249319 , CREA-PE1816249319 e CPF nº 050.724.944-54 prestou serviços de Reforma da Quadra XV de Março no Município de Chã Grande – PE, de acordo com as planilhas em anexo .

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE – PE, inscrita no CNPJ nº 30.005.980/0001-86 , situada na Av. vinte de dezembro nº 100 Dom Helder Câmara, Chã Grande -PE , CEP . 55636-000


Endereço da obra: Av. 20 de dezembro, s/n, centro Chã grande – PE, CEP 55636-000


Área total da obra 1.272,00M2 conforme item 1.7.1 da planilha em anexo .

Data inicial: 31/08/2020

Término dos serviços: 30/11/2020

Chã Grande - PE ,12 de agosto de 2021

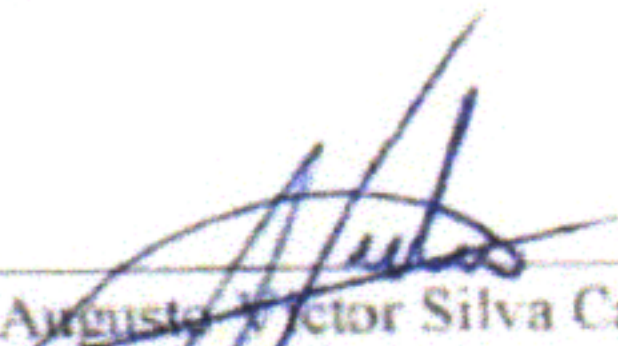
Augusto Victor Silva Campos
Diretor de Engenharia - Engenheiro Civil
Portaria 101/2019
CREA/PE: 181418005-2
CPF 097.932.584-62

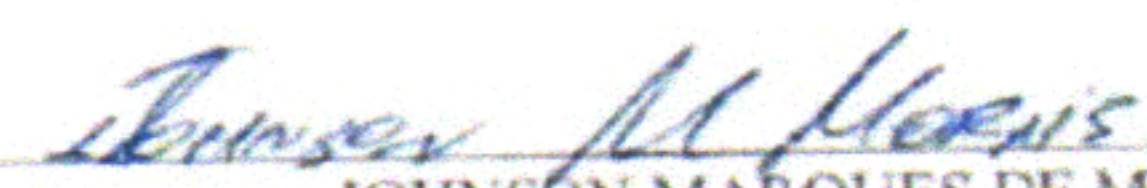
JOHNSON MARQUES DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)
CPF: 050.724.944-54
CREA – PE / RNP: 1816249319

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mail: quidodo@chaogrande.pe.gov.br | Site: www.chaogrande.pe.gov.br







OBRA: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA XV DE MARÇO
LOCAL: RUA PREFEITO EUCLIDES GOMES DOS SANTOS, BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, CHÃ GRANDE - PE
CONTRATADA: CLS - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	REFORMA DA QUADRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1399,59
1.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1272,00
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,68
1.1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,76
1.1.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,55
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	68,77
1.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,82
1.3	INFRAESTRUTURA		
1.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	104,87
1.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,40
1.3.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	22,40
1.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,50
1.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,63
1.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,89
1.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	401,47
1.3.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	230,57
1.4	SUPERESTRUTURA		
1.4.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,77
1.4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,77
1.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	31,56
1.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,74

SEINFRA
FOLHA

521/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48


Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.077.206/0001-90
E-mail: atividade@cha grande.pe.gov.br | Site: www.cha grande.pe.gov.br

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil



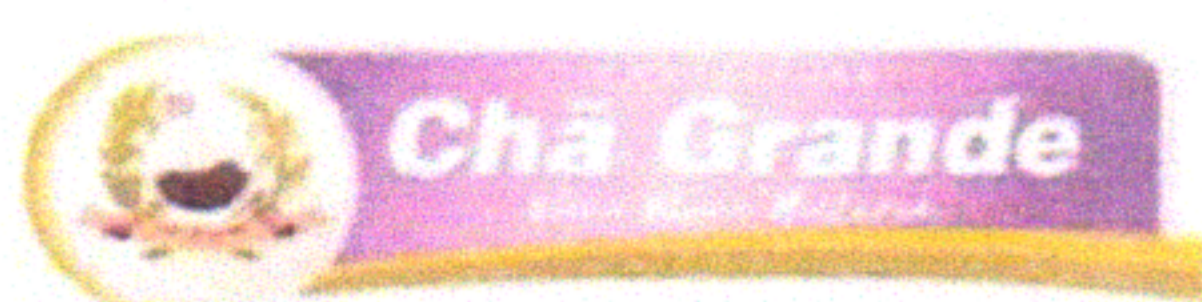

1.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	38,06
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	302,27
1.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,32
1.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	363,53
1.5	VEDAÇÕES		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	181,43
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	71,40
1.5.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO, VENEZIANA), 15X39X22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	290,78
1.6	REVESTIMENTOS		
1.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	385,97
1.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	385,97
1.7	COBERTA		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	1272,00
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1272,00
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40
1.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,00
1.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	51,00
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	655,20

SEINFRA
FOLHA

520/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE. CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 14.047.000/0001-90
E-mail: quidoria@chaagrande.pe.gov.br | Site: www.chaagrande.pe.gov.br



SEINFRA
FOLHA

519/A

1.8.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
1.8.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.8.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UND	28,00
1.8.9	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	28,00
1.9	PINTURA		
1.9.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M2	488,47
1.9.2	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO S	M2	432,00
1.9.3	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1288,00
1.10	ESQUADRIAS		
1.10.1	PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	8,00
1.10.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4". FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	23,72
1.11	PISO		
1.11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	76,78
1.11.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	76,78
2.0	VESTIÁRIOS		
2.1	VEDAÇÕES		
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	87,70
2.2	REVESTIMENTOS		
2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	309,81
2.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	155,92
2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	182,99
2.3	COBERTA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48


Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Augusto Victor Silva Campos
Presidente

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 13.049.606/0001-90
E-mail: ouvidoria@chaogrande.pe.gov.br | Site: www.chaogrande.pe.gov.br



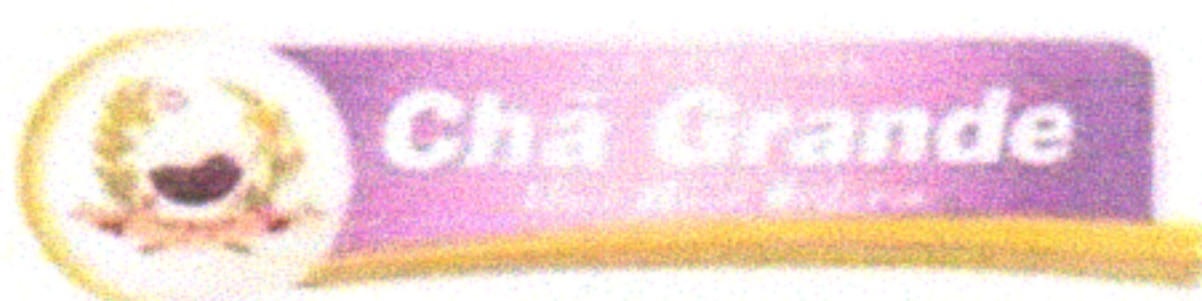

2.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	60,28
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	8,00
2.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UND	5,00
2.4.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
2.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	182,99
2.5.2	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	20,30
2.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,28
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
2.6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UND	4,00
2.7	PISO		
2.7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	55,04
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	16,00
2.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
2.8.3	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UND	8,00
2.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 20,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
2.8.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	12,00
2.8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	4,00
2.8.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48
Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil
CREA-PE 11.049.806/0001-90

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mail: ouvidoria@chaigrande.pe.gov.br | Site: www.chaigrande.pe.gov.br



A



Chã Grande - PE ,12 de agosto de 2021

Augusto Victor Silva Campos
Diretor de Engenharia - Engenheiro Civil
Portaria 101/2019
CREA-PE: 181418005-2
CPF: 097.932.584-62

JOHNSON MARQUES DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)
CPF: 050.724.944-54
CREA - PE / RNP: 1816249319



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mail: quidoria@chaogrande.pe.gov.br | Site: www.chaogrande.pe.gov.br

Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Handwritten signature and initials



Handwritten letter 'A'



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570413/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

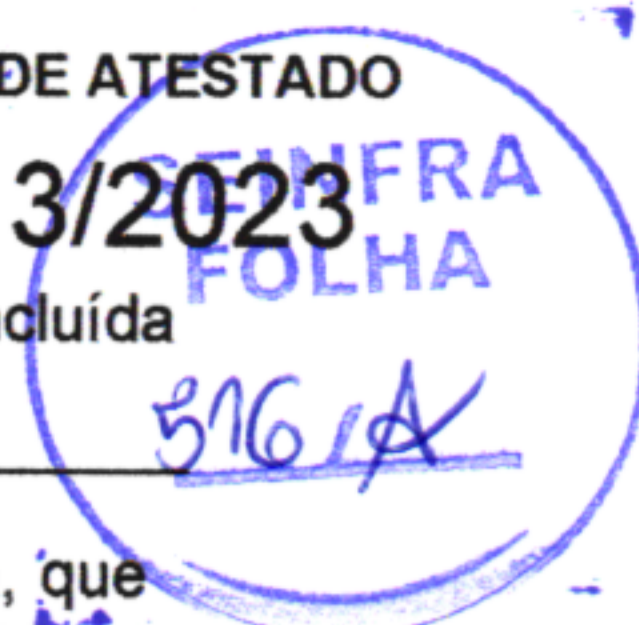

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Prof.

Número da ART: **PE20200578585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em: 11/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: **13.161.183/0001-79**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Nº: 184
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Contrato: 038/2020 Celebrado em: 30/10/2020
Valor do contrato: R\$ 334.216,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Nascente Nº: s/n
Complemento: Bairro: Universitário
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Data de início: 30/10/2020 Conclusão efetiva: 30/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: 13.161.183/0001-79

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 10.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 82.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 52.65 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR ARRAES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO DISTRITO DE NASCENTE NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE.

Número da ART: **PE20210652882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2021 Baixada em: 25/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: **13.161.183/0001-79**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Nº: 184
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Contrato: 038/2020 Celebrado em: 30/10/2020
Valor do contrato: R\$ 334.216,88 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Nascente Nº: s/n
Complemento: Bairro: Universitário
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Data de início: 30/10/2020 Conclusão efetiva: 30/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: 13.161.183/0001-79

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 10.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 82.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 52.65 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR ARRAES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO DISTRITO DE NASCENTE NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE. OBS: Informar 1º termo aditivo prorrogando o prazo contratual por 05 meses.



Handwritten signatures and initials: 'g7', 'A', and other illegible marks.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução N° 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução N° 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570413/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570413/2023
19/05/2023, 11:08
Bd9Zb

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Bd9Zb



[Handwritten signatures and initials]





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa contratada, JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ Nº 21.921.643/0001-48, com registro no CREA - PE Nº 0000633208-PE, tem seu endereço na Praça José Luiz da Silveira Barros, nº 20, Centro, Maraiá - PE, CEP Nº 55.405-000, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, Johnson Marques de Moraes, inscrito no RNP Nº 1816249319 e CREA - PE Nº 1816249319 -PE, prestou serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR ARRAES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA - PE, conforme planilha em anexo .

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA-PE

CNPJ Nº 13.161.183/0001-79

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA, Nº 184, CENTRO, ARARIPINA - PE

LOCAL DOS SERVIÇOS: BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA - PE, CEP 56.280-000

Data de início: 30/10/2020

Data de conclusão: 30/08/2021

Araripina - PE, 06 de Janeiro de 2023

Lucas Gabriel Macedo Amorim
Lucas Gabriel Macedo Amorim
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria 005/2023
Município de Araripina

LUCAS GABRIEL MACEDO AMORIM
CPF: 026.187.605-81
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO DE ARARIPINA CNPJ: 11.040.854/0001-18

Johnson Marques de Moraes
Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20
Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

Johnson Marques de Moraes

Lucas Gabriel Macedo Amorim



A



PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Obra: Reforma Escola Antonieta Salatiel de Alencar Arraes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	9	CPJ	Placa de obra em chapa zincada instalada	m²	8,00
1.2	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	32,06
1.3	96524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada AF 05/2018	m²	374,37
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
2.1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldrame)	m³	28,42
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	10,86
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	11,89
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	4,42
3 FUNDAÇÕES					
3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS					
3.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	7,50
3.1.2	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	8,99
3.1.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	35,00
3.1.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	28,60
3.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	35,70
3.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	5,00
3.1.7	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1.2.3.2.7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2016	m³	1,13
3.1.8	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	1,13
3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	5,01
3.2.2	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	33,30
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	104,34
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,80
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	39,03
3.2.6	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1.2.3.2.7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2016	m³	1,73
3.2.7	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	1,73
4 SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	92422	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada classificada com reaproveitamento	m²	18,29
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,18
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	70,50
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,64
4.1.5	92718	SINAPI	Concreto de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificação, com seção média de pilares menor que ou igual a 0,25 m², lançamento, adensamento e acabamento. AF 12/2015	m³	0,68
4.1.6	97626	SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m³	0,13
4.1.7	90294	SINAPI	Gratite Fgk 25 MPa, traço 1.1.2.1.5 (cimento / areia grossa / brita 0 / aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 02/2015	m³	0,20
4.1.8	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	0,20
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	92460	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada classificada com reaproveitamento	m²	20,50
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,20
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,70
4.2.4	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	35,60
4.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	22,50
4.2.6	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1.2.3.2.7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2016	m³	1,16
4.2.7	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	1,16
4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO					
4.3.1	74202/2	SINAPI	Laje de concreto pré-moldada para piso com escoramento	m²	31,94
4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	17,20
5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m³	10,01
5.1.2	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em 1/2 vez, assentamento com argamassa traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	m²	82,38
5.1.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em 1/2 vez (espessura 9cm), assentamento com argamassa traço 1.2 (cimento e areia)	m	5,55
5.1.4	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	m²	20,20
5.2 ALVENARIA PARA BANCADAS (1/2 PAREDE E SÓCULOS)					
5.2.1	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	m²	7,48
5.3 ALVENARIA PARA EMPENAS					
5.3.1	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1.2.8 (cimento, cal e areia)	m²	3,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20
Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials]



Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Obra: Reforma Escola Antoneta Salafel de Alencar Araes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
5.4 ALVENARIA PARA CALÇADA SANITÁRIO					
5.4.1	87461	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura de 19 cm) de parede de área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 06/2014	m²	21,65
6 ESQUADRIAS					
6.1 PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	21,65
6.1.2	97645	SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	32,18
6.1.3	90843	SINAPI	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	5,00
6.1.4	90843	SINAPI	PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	5,00
6.1.5	90843	SINAPI	PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	6,00
6.1.6	3	CPU	PM6 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	3,00
6.1.7	2	CPU	PM5 - Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado 0,80x1,60m, incluso marco e dobradiças	un	2,00
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM7	un	2,00
6.2.2	10	CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,5m, esp. 1mm para as portas	un	34,00
6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO					
6.3.1	C1968	SEINFRA	PA1 - Porta de alumínio de abrir, dimensões 80x210cm com veneziana e vidro miniboreal	m²	1,68
6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.4.1	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	2,40
6.4.2	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x110cm, JA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	14,30
6.4.3	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 40x40cm, JA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	0,64
6.4.4	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x100cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,80
6.4.5	94570	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 150x110cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,65
6.4.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	14,85
6.5 VIDROS					
6.5.1	74125/2	SINAPI	Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm	m²	2,00
6.5.2	72118	SINAPI	Visor de vidro temperado incolor, espessura 6mm para porta PM2	m²	1,54
7 SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	92547	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica	un	1,00
7.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	171,84
7.3	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinzeira incolor	m²	536,32
7.4	94447	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF 07/2019	m²	171,84
7.5	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1-2-8 (cimento, cal e areia)	m	81,52
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame), duas demãos	m²	26,60
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
9.1	97631	SINAPI	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	120,23
9.2	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	42,29
9.3	C4913	SEINFRA	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	529,00
9.4	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	343,23
9.5	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço 1-4 (cimento e areia)	m²	30,58
9.6	87529	SINAPI	Emboço para paredes internas - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	183,68
9.7	90408	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1-2-8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura 10mm, com execução de taliscas. AF 03/2015	m²	32,53
9.8	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à meia altura das paredes	m²	520,49
9.9	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	m²	51,36
9.10	C4431	SEINFRA	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes	m²	122,78
9.11	97641	SINAPI	Remoção de forro de gesso de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	338,60
9.12	96109	SINAPI	Forro de Gesso	m²	338,60
10 SISTEMAS DE PISOS					
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	1	CPU	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	344,28
10.1.2	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	372,31
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	372,31
10.1.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha L=15cm, E=2cm	m	64,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20
Chave de Impressão: Bq9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas


Johnson Marques de Moraes
Eng.º CIVIL
CREA-PE 181624931-9

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



[Handwritten mark]

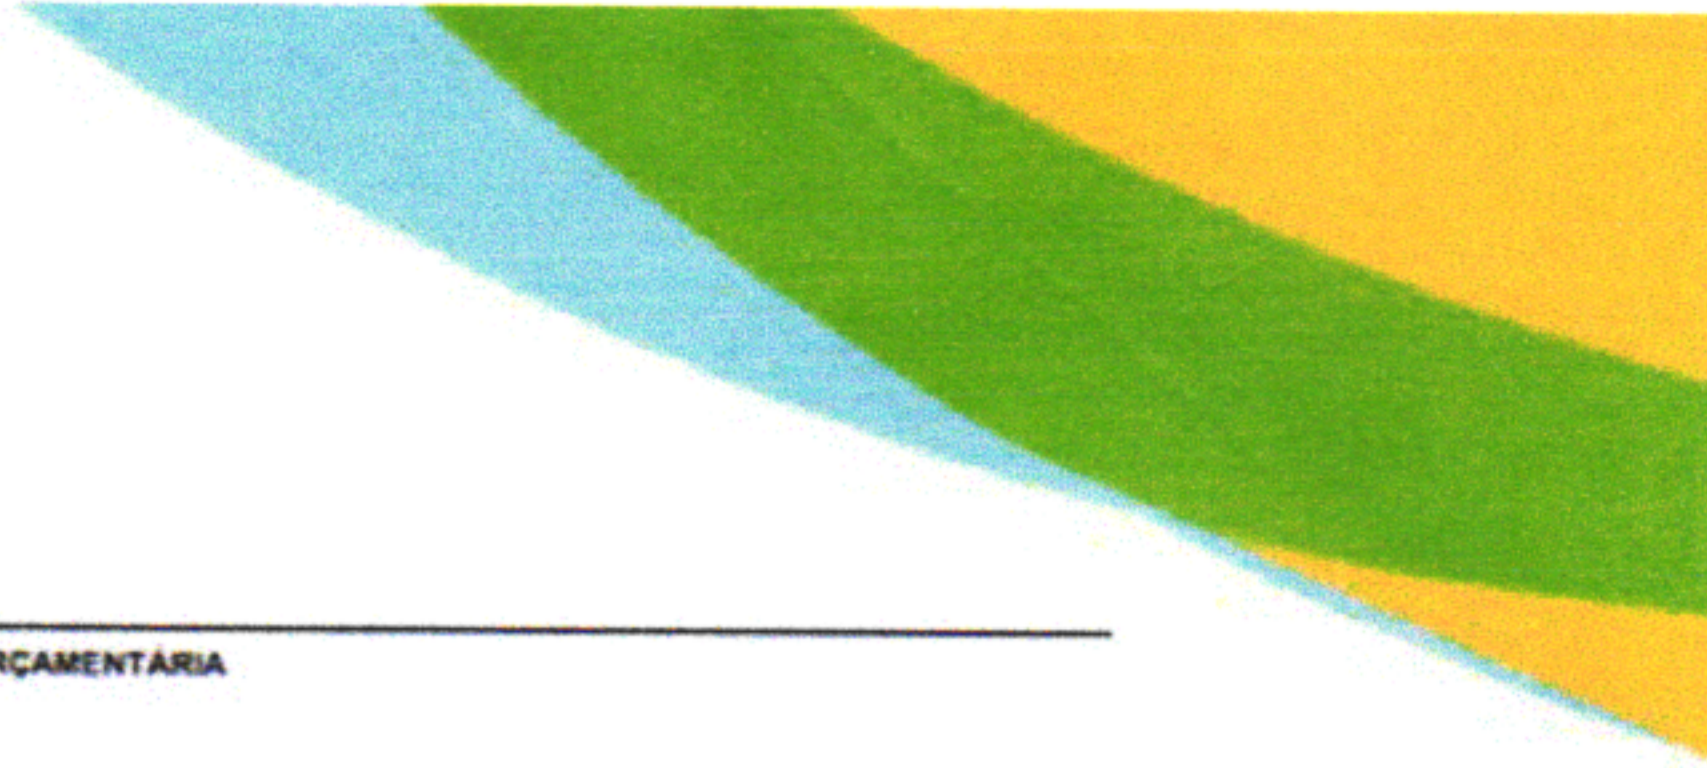

SEINFRA
FOLHA
511 / A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Obra: Reforma Escola Antonieta Salatiel de Alencar Arraes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
10.1.5	8	GPU	Piso podotátil interno em borracha 25 x 25 cm, assente com cola vinil - fornecimento e assentamento	m²	7.37
10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA					
10.2.1	1	GPU	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	422.05
10.2.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado, AF_07/2016	m²	21.10
10.2.3	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso e 2,0cm com junta plástica acabada 1,2m	m²	50.32
10.2.4	7	GPU	Piso podotátil em ladrilho hidráulico, e = 2 cm, alata e direcional, externo, assente com argamassa de cimento, cal hidratada e areia média - fornecimento e assentamento.	m²	19.00
11 PINTURAS E ACABAMENTOS					
11.1	C1208	SEINFRA	Embossamento de paredes internas e tetos com massa PVA, 2 demãos	m²	437.40
11.2	88486	SINAPI	Pintura em latex PVA sobre teto, 2 demãos	m²	372.31
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes internas, 2 demãos	m²	437.40
11.4	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico sobre paredes externas, 2 demãos	m²	305.34
11.5	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira, 2 demãos	m²	67.20
11.6	100722	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica, 2 demãos	m²	84.96
11.7	C0528	SEINFRA	Calafateio em paredes externas com cal hidratada, duas demãos	m²	422.49
12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20mm	m	17.75
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25mm	m	36.56
12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32mm	m	9.42
12.1.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40mm	m	2.67
12.1.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50mm	m	7.82
12.1.6	89358	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 20mm	un	6.00
12.1.7	89362	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm	un	8.00
12.1.8	89367	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 32mm	un	2.00
12.1.9	89497	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 40mm	un	1.00
12.1.10	89501	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 50mm	un	2.00
12.1.11	89617	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 25mm	un	2.00
12.1.12	89620	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 32mm	un	3.00
12.1.13	89623	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 40mm	un	1.00
12.1.14	89625	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 50mm	un	2.00
12.1.15	89619	SINAPI	Tê redução, pvc, soldável, Ø 25mm x 20mm	un	6.00
12.1.16	89622	SINAPI	Tê redução, pvc, soldável, Ø 32mm x 25mm	un	5.00
12.2 REGISTROS E OUTROS					
12.2.1	89351	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 3/4"	un	3.00
12.2.2	89667	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 3/4", canopia cromada	un	1.00
12.2.3	94792	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1", canopia cromada	un	3.00
12.2.4	94793	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1 1/4", canopia cromada	un	1.00
12.2.5	94492	SINAPI	Registro de esfera, pvc, soldável, VS Ø 50mm	un	1.00
12.2.6	94796	SINAPI	Torneira de bóia, rosçável, 3/4", fornecimento e instalada em reservatório de água, AF_06/2016	un	1.00
12.2.7	88503	SINAPI	Caixa d'água em polietileno, cap 1000L, com acessórios	un	1.00
12.2.8	733	SINAPI-1	Bomba centrífuga, motor elétrico monofásico, 0.74 HP	un	1.00
13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
13.1.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	m	33.81
13.1.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	m	27.85
13.1.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm	m	2.23
13.1.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	m	32.99
13.1.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° Ø 40mm	un	6.00
13.1.6	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 40mm	un	32.00
13.1.7	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 50mm	un	9.00
13.1.8	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 100mm	un	8.00
13.1.9	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm x 50mm	un	6.00
13.1.10	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm x 50mm	un	1.00
13.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS					
13.2.1	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	2.00
13.2.2	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	2.00
13.2.3	98110	SINAPI	Caixa de gordura sifonada, pvc, diâmetro interno 30cm	un	1.00
13.2.4	C0603	SEINFRA	Caixa em alvenaria (40x40x60cm) de 1/2 bloco comum, lastro em concreto e tampa de concreto	UN	5.00
13.2.5	89709	SINAPI	Raio sifonado, PVC, 100mm x 40mm	un	9.00
14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS					
14.1	86588	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação, AF_01/2020	un	8.00
14.2	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação, AF_01/2020	un	8.00
14.3	93441	SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em pvc, engate flexível em pvc 30cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2" ou 3/4", para cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação, AF_01/2020	un	1.00
14.4	86942	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação, AF_01/2020	un	3.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20

Chave de Impressão: Bd9Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures and initials]





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Obra: Reforma Escola Antonieta Satel de Alencar Arraes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
14.5	93396	SINAPI	Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embutir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30 cm flexível plástico, torneira (romada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação AF_01/2020)	un	2,00
14.6	4	CPU	Bancada em granito, polido, tipo andorinha / quartz / castelo / corumba ou outros equivalentes da região, e = 2,5 cm - largura = 0,60 m e comprimento = 2,85 m, com 03 cubas e acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7	100858	SINAPI	Mictório sifonado louça branca, padrão médio - fornecimento e instalação AF_01/2020	un	1,00
14.8	1370	SINAPI-I	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2"	un	5,00
14.9	95544	SINAPI	Papeleira Metálica, Deca ou equivalente	un	8,00
14.10	C4825	SEINFRA	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.11	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.12	100858	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	8,00
14.13	C1898	SEINFRA	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	3,20
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
15.1	72553	SINAPI	Extintor de PQS ABC - 4KG	un	6,00
15.2	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm	m²	1,20
16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					
16.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
16.1.1	39794	SINAPI-I	Quadro de distribuição de energia para 04 disjuntores	un	1,00
16.1.2	13393	SINAPI-I	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores	un	2,00
16.1.3	13396	SINAPI-I	Quadro de distribuição de energia para 28 disjuntores	un	1,00
16.1.4	C3781	SEINFRA	Quadro de medição trifásica instalada em muro	un	1,00
16.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	un	28,00
16.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 25A	un	1,00
16.1.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A	un	4,00
16.2 ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS					
16.2.1	91831	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado, Ø 20mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	56,32
16.2.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado, Ø 25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	84,48
16.2.3	91871	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosçável, Ø 25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	300,60
16.2.4	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosçável, Ø 32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	66,70
16.2.5	91873	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosçável, Ø 40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	13,50
16.2.6	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosçável, Ø 50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	22,35
16.2.7	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosçável, Ø 60mm (DN 2"), inclusive conexões	m	12,80
16.2.8	97887	SINAPI	Caixa de passagem 40x40x40cm em alvenaria com tampa	un	5,00
16.2.9	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" com tampa parafusada	un	64,00
16.2.10	92966	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3x3" com tampa parafusada	un	52,00
16.2.11	98111	SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m, AF_05/2018	un	6,00
16.3 CABOS E FIOS CONDUTORES					
16.3.1	91925	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm²	m	331,70
16.3.2	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	1.817,00
16.3.3	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação AF_12/2015	m	669,90
16.3.4	96972	SINAPI	Cordão de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação AF_12/2017	m	19,50
16.3.5	96985	SINAPI	Haste de aterramento 5/8" para spda - fornecimento e instalação AF_12/2017	un	6,00
16.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					
16.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal 10A, cor branca completa	un	44,00
16.4.2	92023	SINAPI	Interruptor simples e tomada simples 2P+T 10A, completa	un	1,00
16.4.3	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	23,00
16.4.4	91959	SINAPI	Interruptor 2 tecla simples	un	3,00
16.4.5	91969	SINAPI	Interruptor 3 tecla simples	un	6,00
16.4.6	97607	SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepôr, com uma lâmpada LED de 6W, sem reator - fornecimento e instalação AF_02/2020	un	12,00
16.4.7	97585	SINAPI	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com 2 lâmpadas fluorescentes de 18W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação AF_02/2020	un	5,00
16.4.8	97586	SINAPI	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação AF_02/2020	un	47,00
16.4.9	97599	SINAPI	Luminária de emergência com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação AF_02/2020	un	11,00
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.1 GERAL					
17.1.1	5	CPU	Divisão em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, en. "3,0" cm	m²	11,76
17.1.2	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para 03 bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	1,00
17.1.3	C4727	SEINFRA	Cerca / grade NYLOFOR h=1,53m, malha 5 X 20 cm - fio 5,00 mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive este), revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (grade e poste), nas cores verdes ou branca - fornecimento e instalação	m	32,00
17.1.4	C1869	SEINFRA	Peitoris em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e praqueira	m	43,60
17.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO					
17.2.2	C2903	SEINFRA	Portão de tubo de aço galvanizado de 2" (1X2)m inclusive pilares de sustentação	un	2,00
18 SERVIÇOS FINAIS					
18.1	C1628	SEINFRA	Limpeza geral	m²	514,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20
Chave de Impressão: Bd9Zb
O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

Jobson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570409/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Prof.

Número da ART: **PE20200506592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 16/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS** CPF/CNPJ: **11.286.341/0001-91**
Endereço do contratante: PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340000
Contrato: 096/2019 Celebrado em: 11/10/2019
Valor do contrato: R\$ 705.001,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO CURRAL NOVO Nº: S/N
Complemento: Bairro: SEM DEFINIÇÃO
Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340000
Data de início: 11/10/2019 Conclusão efetiva: 12/10/2020
Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS** CPF/CNPJ: 11.286.341/0001-91

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7.47 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 444.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NO DISTRITO DE CURRAL NOVO NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS - PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570409/2023
19/05/2023, 10:49
8Ab35

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 8Ab35



**SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO**



**SEINFRA
FOLHA**

508/A

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada, **JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA – EPP**, inscrito no **CREA-PE nº 0000633208- PE** e **CNPJ nº 21.921.643/0001- 48**, com sede na Praça José Luiz da Silveira nº 20, centro, Maraiial – PE, CEP nº 55.405-000, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, o Sr. **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**, inscrito no CPF nº 050.724.944-54, RNP nº 1816249319 e CREA sob o nº 1816249319 – PE, prestou serviços, de reforma e ampliação da Escola Manoel Francisco dos Santos, no distrito de Curral Novo no Município de Águas Belas – PE conforme planilhas em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS – PE, CNPJ nº 11.286.341/0001-91, com endereço na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Águas Belas – PE, CEP nº 55.340-000.

Local dos serviços: Distrito de Curral Novo, na Zona Rural do município de Águas Belas – PE, 55.340-000.

Data de início dos serviços: 11/10/2019

Data de término da obra: 12/10/2020

Águas Belas - PE, 19 de janeiro de 2023



Daniele Delgado Santos

Secretária Municipal de Educação

CPF: 095.428.974-99

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco





Planilha Orçamentária

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS

LOCAL: AGUAS BELAS - PERNAMBUCO

Data de preço: SINAPVSEINFRA/EMLURB DATA: 19/05/2019

Unidade Federativa: PE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0					
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	742091	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	99009	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,90M - 2 UTILIZAÇÕES AF_19/2016	M2	315,68
					Subtotal
2.0					
DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					
2.1	98528	SINAPI	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 5,00 M AF_05/2016	UND	2,00
2.2	85421	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	1,94
2.3	97049	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	195,69
2.4	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	34,41
2.5	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	14,44
2.6	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UND	12,00
2.7	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	UND	5,00
2.8	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO A UF_12/2017	UND	4,00
2.9	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/20	UND	93,00
2.10	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M3	11,09
2.11	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	675,37
2.12	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	M2	675,37
2.13	03.01.200	EMLURB	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,04
2.14	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	42,51
2.15	72899	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	42,51
					Subtotal
3.0					
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_03/2016	M3	23,47
3.2	98995	SINAPI	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	18,64
3.3	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M3	7,47
					Subtotal
4.0					
FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
4.1	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	12,29
4.2	74106.001	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOES	M2	79,50
4.3	94962	SINAPI	CONCRETO MACRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (CIMENTO: AREIA: MÓDIA: BRITA (1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	M3	2,28

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22
Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

[Handwritten signatures]



[Handwritten mark]

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



SEINFRA
FOLHA
506/A

6.9	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESURA 4MM	M2	36,28
6.10	94360	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2015	M2	1,50
6.11	09.02.020	EMLURB	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VARDES DE 1,2" ESPAC=10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	21,29
6.12	61307	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UND	27,00
6.13	73910.008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X110X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADUELAZA, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UND	4,00
6.14	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA AF_07/2015	M2	5,28
6.15	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2015	UND	4,00
6.16	84088	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8,50
Subtotal					
7.8			COBERTA		
7.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_12/2015	M2	466,44
7.2	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M2	456,44
7.3	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM RÉGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	73,00
7.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE M2 E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF_05/2017_P	M2	109,60
7.5	72089	SINAPI	TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1625,36
7.6	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016	M	112,10
8.0			REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÕES		
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	508,22
8.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	413,66
8.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_06/2014	M2	1634,79
8.4	96407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF_03/2015	M2	297,18
8.5	87266	SINAPI	CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES AF_06/2014	M2	961,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Johnson Matheus de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials



A

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



SEINFRA FOLHA 505 A

8.6	87285	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	154,21
8.7	94080	SINAPI	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO: AREIA: MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	17,22
8.8	84191	SINAPI	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	297,18
8.9	94069	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) DO PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. A.F. 07/2016	M2	47,25
8.10	1	COMP.01	POLIMENTO EM PISO GRANILITE	M2	1803,45
9.0 REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÕES					
9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	540,76
9.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 09/2017	M2	545,74
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2928,12
9.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	278,60
9.5	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	278,60
9.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	1623,84
9.7	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	297,18
9.8	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	297,18
9.9	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	378,66
9.10	740601001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO.	M2	186,06
9.11	739241002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	M2	234,20
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
10.1	91900	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	62,20
10.2	91902	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	284,76
10.3	91965	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	142,38
10.4	84402	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	4,00
10.5	741301001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 10 A, 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	12,00
10.6	741301002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO), 35 A, 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNO	8,00
10.7	18.22.010	EMLURB	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUSIVE CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIADAÇÃO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UNO	32,00
10.8	18.22.020	EMLURB	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SEÇÃO, P/AL OU SIMILAR, INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIADAÇÃO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UNO	7,00
10.9	92141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	UNO	18,00

verif
verif

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Johnson Matheus de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22
Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





10.10	18.23.080	EMLURB	PONTO DE TOMADA FIAR CONDICIONADO COONJ. TIPO ARSTOP OU SIMILAR EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP, PIPINO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A. INCLUSIVE TUBULACAO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUICAO	UND	25,00
10.11	91903	SINAP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	UND	1,00
10.12	51996	SINAP	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	UND	12,00
10.13	73953/008	SINAP	LUMINARIAS TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADAS FLUORESCENTES 2X2X36W, COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	133,00
10.14	18.25.141	EMLURB	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMINIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, P/ 02 (P/ 150W LUMALUX OU SIM. INCLUSIVE LAMPADA HALOGE NA DE 150W, DEMAIS ACESSORIOS E INSTALACAO	UND	6,00
10.15	18.25.010	EMLURB	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8"X2 40 M COPPERWELD OU SIMILAR COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	UND	10,00
10.16	83446	SINAP	CAIXA DE PASSAGEM 300X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	3,00
10.17	91963	SINAP	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	M	7,00
10.18	91329	SINAP	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM ² ANTI-CHAMA 0,5/1,0 KV PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2015	M	14,00
10.19	73953/009	SINAP	LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X020W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	2,00
11.0					
INSTALACAO HIDROSSANITARIO					
11.1	19.02.020	SINAP	PONTO DE AGUA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATÉ O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	UND	8,00
11.2	19.01.010	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITARIA, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	3,00
11.3	19.01.020	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA PIA DE LAVANDARIA INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	2,00
11.4	93441	SINAP	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF. 12/2.013	UND	1,00
11.5	86950	SINAP	TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	UND	1,00
11.6	19.01.030	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATORIO OU MICTORIO, INCLUSIVE TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	3,00
11.7	19.01.040	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULACOES E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEIS, ATÉ A COLUNA OU O SUBCOLETOR	UND	3,00
11.8	86888	EMLURB	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	UND	5,00
11.9	86939	SINAP	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 144 X 35,5" CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	UND	5,00
11.10	86906	EMLURB	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF. 12/2013	UND	6,00

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO




11.11	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUNO, LATÃO, ROSCÁVEL 1,2" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UND	3,00
11.12	19.07.140	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE FIBROCEMENTO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO.	UND	1,00
11.13	88547	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00
11.14	94796	EMLURB	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2015	UND	1,00
11.15	95472	EMLURB	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2015	UND	1,00
11.16	36206 - INSUMO	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UND	2,00
11.17	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10	UND	2,00
11.18	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UND	1,00
11.19	19.04.050	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEIS DIAM. 150MM PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS.	M	5,00
11.20	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL. 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018	UND	1,00
11.21	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018	UND	1,00
12.0 SERVIÇOS FINAIS					
12.1	07.01.190	EMLURB	ALVENARIA DE TUOLOS DE 8 Furos, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:8 - 1 VEZ (BASE DO MASTRO)	M2	2,25
12.2	94962	SINAPI	CONCRETO MACIO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO: AREIA MÉDIA: BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 (BASE DO MASTRO)	M3	0,23
12.3	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa CONDIÇÃO A (NBR 12650), LANÇADO EM FUNDACÕES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M3	0,90
12.4	17.05.370	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 5 M DE ALTURA REF. 530 GRASSOL, OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Águas Belas - PE, 19 de janeiro de 2023


Daniele Delgado Santos

Secretária Municipal de Educação

CPF: 095.428.974-99


Johnson Matheus de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22
Chave de Impressão: 8Ab35

Este documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220566288/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

SEINFRA
FOLHA

502/A

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Prof.

Número da ART: **PE20230902752** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/01/2023 Baixada em: 10/01/2023
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA**

CPF/CNPJ: **10.106.250/0001-64**

Endereço do contratante: RUA Santos Dumont

Nº: 55

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: TUPANATINGA

UF: PE

CEP: 56540000

Contrato: 11/2021 - PMT

Celebrado em: 25/06/2021

Valor do contrato: R\$ 1.900.000,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: OUTROS DIVERSOS

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: DIVERSOS

Cidade: TUPANATINGA

UF: PE

CEP: 56540000

Data de início: 25/06/2021

Conclusão efetiva: 22/06/2022

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA

CPF/CNPJ: 10.106.250/0001-64

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 68.76 metro quadrado; 16 - Execução GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.1 - ESCAVAÇÃO 49 - Execução de obra 44.73 metro cúbico;**

Observações

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA - PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220566288/2023

07/02/2023, 14:29

86zAz

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 86zAz

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 14/02/2023, às 10:29.

SEINFRA
FOLHA


301/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566288/2023, emitida em 07/02/2023

Certidão nº 2220566288/2023
14/02/2023, 10:29

Chave de Impressão: 86zAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 6 folhas

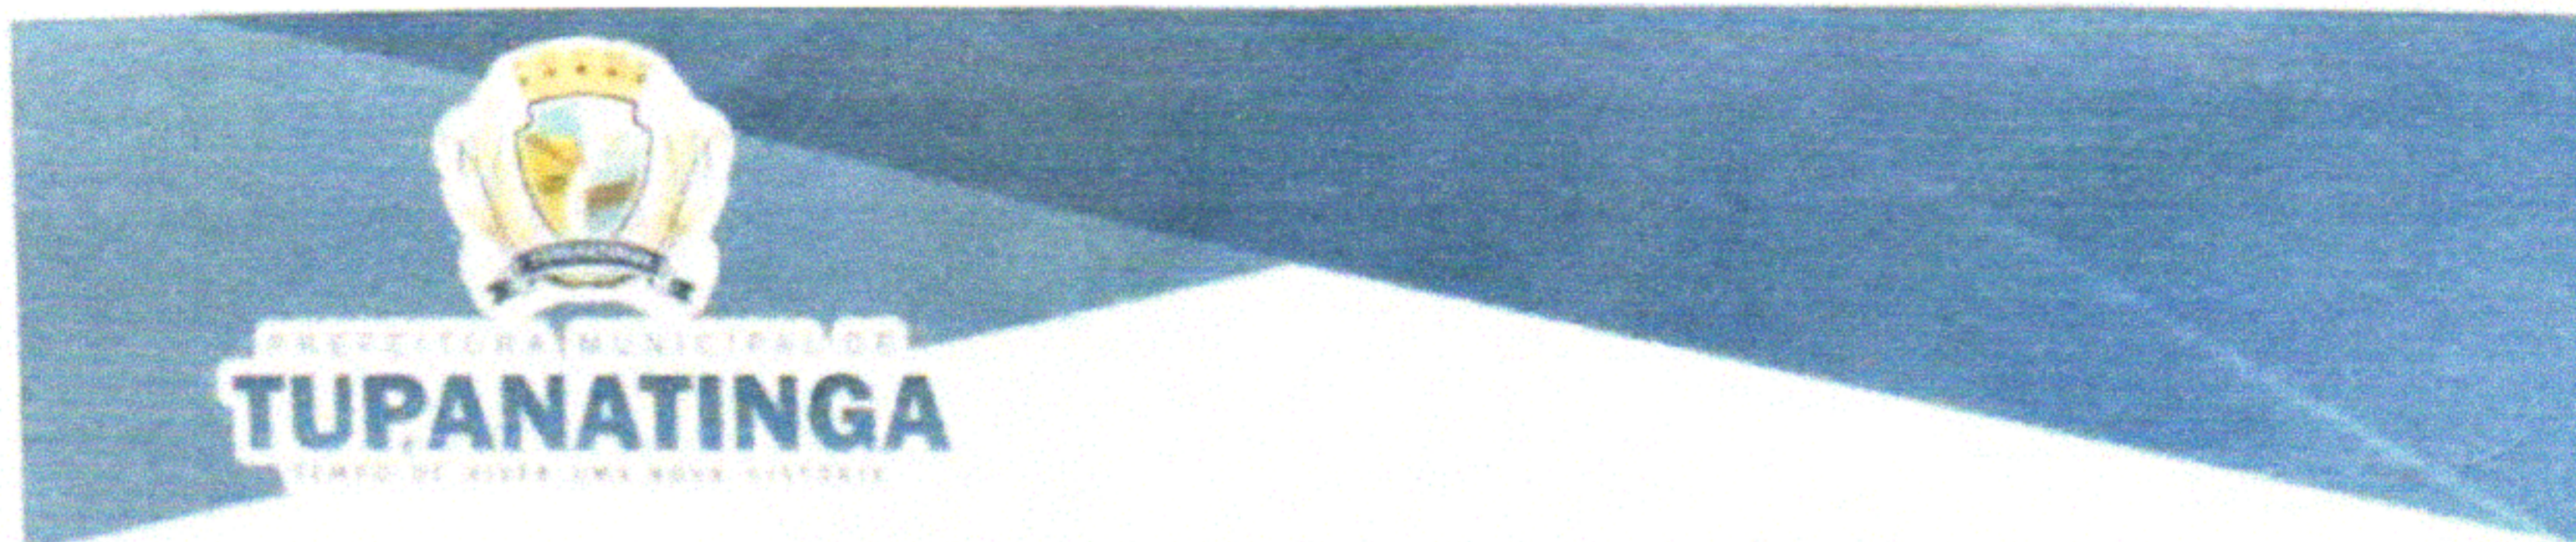ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para devidos fins que a empresa contratada, **JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA – EPP**, inscrito no **CREA – PE nº 0000633208 – PE** e **CNPJ nº 21.921.643/0001-48**, com sede na Praça José Luiz da Silveira Barros, nº 20, Centro, Maraiial – PE, CEP nº 55.405-000, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, o Sr. **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**, inscrito no CPF nº 050.724.944-54, RNP nº 1816249319 e **CREA nº 1816249319 – PE**, prestou serviços, sob demanda, de manutenção predial programada, não programada, serviços de readequações de ambientes internos e externos de prédios e logradouros públicos da Prefeitura Municipal de Tupanatinga, conforme planilhas em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA – PE, CNPJ Nº 10.106.250/0001-64, com endereço na Rua Santos Dumont, nº 55, Centro, Tupanatinga – PE, CEP nº 56.540-000.

LOCAL DOS SERVIÇOS:

UBS Boqueirão: Localizada no Povoado Boqueirão, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

UBS Carié: Localizada no Sítio Carié, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Unidade Mista de Saúde Santa Clara: Localizada na Rua Alto São Felix, nº 185, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Prédio da Assistência Social: Rua Santos Dumont, nº 55, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Escola João Jota de Moura: Sítio Canela, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

UBS do Cabo Branco: Povoado Cabo Branco, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

UBS da Mata Verde: Povoado Mata Verde, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

UBS Fundec: Rua Alcides Jacó, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

UBS Alto da Boa Vista: Rua Alto da Boa Vista, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

UBS Novo Horizonte: Rua Mãe Biu, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Escola Secretário José Jorge Vasconcelos: Sítio Salvador, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000


Escola São José: Sítio Carié, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE: 181624931-9

João Victor de Góes Santos
Eng. Civil
CREA-PE: 182070839-0

Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87 3856-1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPANATINGA
CNPJ: 10.106.250/0001-64

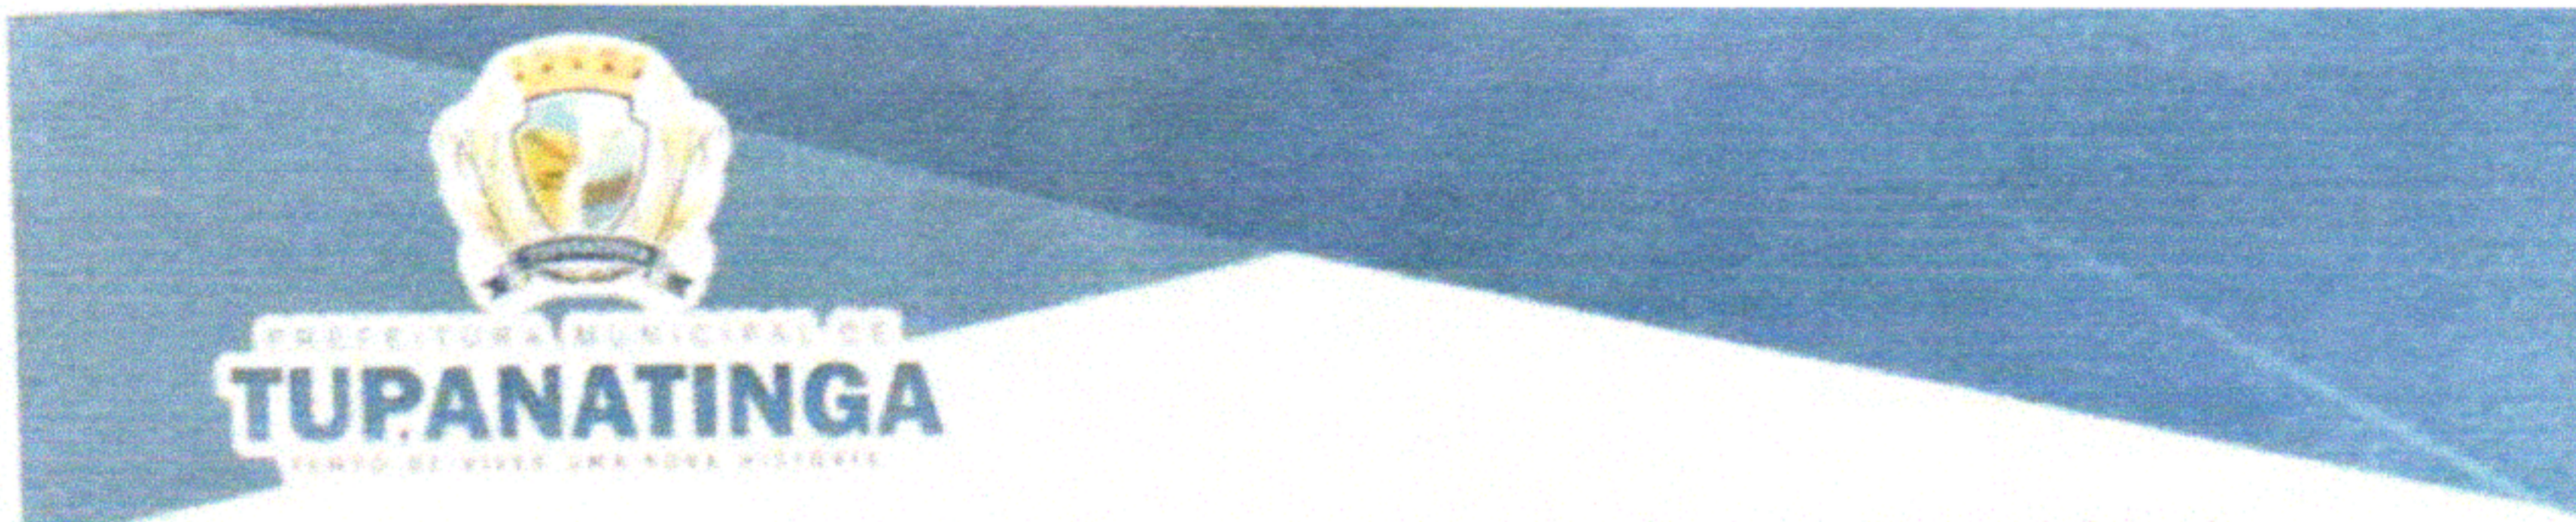

- Escola Santo Antônio: Sítio Baixa Funda, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Rui Barbosa: Sítio Umburana, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Quitéria Dias Avelino: Sítio Gritos, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Tancredo Neves: Povoado Boqueirão, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Paulo Freire: Rua Alcides Jacó, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Padre José Kherle: Sítio Sanharó, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Manoel Paz: Sítio Ilha Grande, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola José Florêncio: Sítio Mandacaru, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola José Albuquerque Maranhão: Povoado Cabo do Campo, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Jaime de Melo Galvão: Sítio Monteiro, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Felisbela Rodrigues e Silva: Sítio Baiãozinho, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Dr. Manoel Borba: Travessa Jardim Santa Clara, nº 157, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Cristo Rei: Rua Joaquim Cordeiro Feitosa, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Clarindo Albuquerque Cavalcante: Povoado Mata Verde, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Cícero Florêncio de Albuquerque: Sítio Cachoeirinha, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Creche Josefa Alves Machado: Rua Alcides Jacó, s/n, Centro, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Berto de Araújo: Sítio Porteiras, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Aristides Maranhão: Sítio Lagoa da Enxada, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Arcelino Cursino de Melo: Sítio Olho d'Água, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Antônio Marques: Sítio Sapato, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Antônio Florentino: Sítio Cafundó, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000
- Escola Antônio Cintra Cavalcante: Sítio Poço da Divisão, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566288/2023, emitida em 07/02/2023



Certidão nº 2220566288/2023
14/02/2023, 10:29
Chave de Impressão: 86zAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 6 folhas


Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE: 11634931-9

João Victor de Góis Santos
Eng. Civil
CREA-PE: 182070839-0

Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87 3856-1156

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA
CNPJ: 10.106.250/0001-64



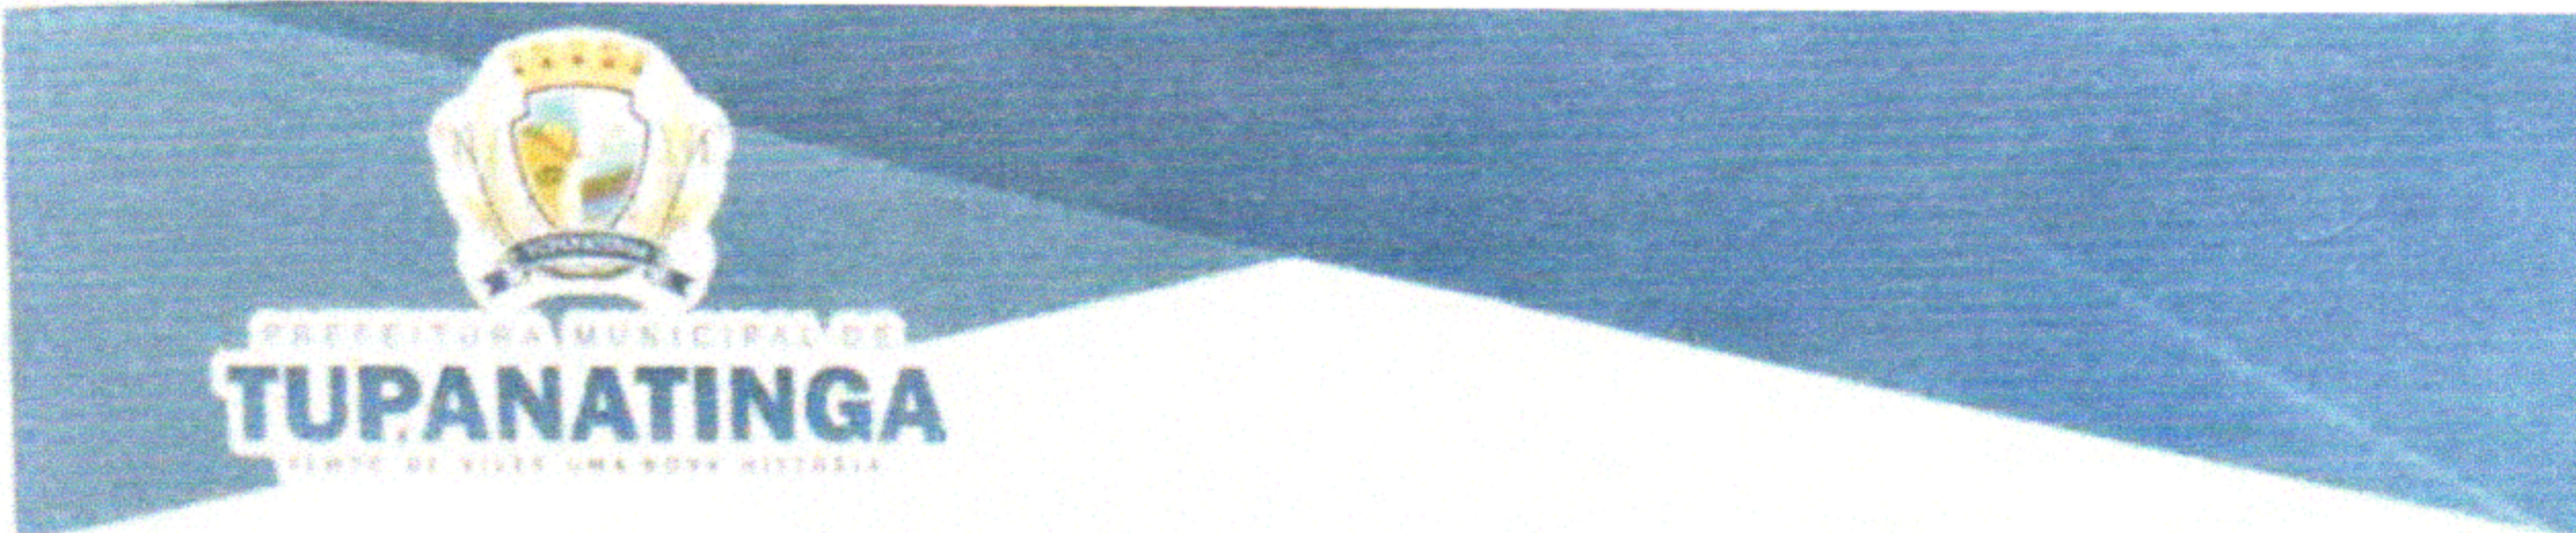

Escola Ângelo Porfírio Cavalcante: Povoado Baixa Grande, s/n, Zona Rural, município de Tupanatinga – PE, CEP 56.540-000

Data de Início dos Serviços: 25/06/2021
Data de Término da Obra: 22/06/2022

Tupanatinga - PE, 06 de fevereiro de 2023

João Victor de Góis Santos
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA
CPF: 119.922.034-58
RNP: 182070839-0
CREA: 182070839-0
Eng. Civil
RNP: 182070839-0

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE: 181624931-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
JOHNSON MARQUES DE MORAIS
CREA PE: 1816249319

SEINFRA
FOLHA
499/A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566288/2023, emitida em 07/02/2023



Certidão nº 2220566288/2023
14/02/2023, 10:29
Chave de Impressão: 86zAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 6 folhas

Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87-3856-1156
TUPANATINGA
CNPJ: 10.106.250/0001-64



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA	MANUTENÇÃO PREDIAL PROGRAMADA, NÃO PROGRAMADA, SERVIÇOS DE READEQUAÇÕES DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DE PREDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE TUPANATINGA		
LOCAL	TUPANATINGA - PE		
BDI	26,14%		
1.0	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS		
1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_19/2018	m²	41,52
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.2.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	19,50
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	18,11
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	861,16
2.3	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	274,67
2.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	m²	577,41
2.5	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	962,24
2.6	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	m²	46,10
2.7	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO	m²	15,88
2.8	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 8M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³/11HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	77,98
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	MOVIMENTOS DE TERRA		
3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M AF_02/2016	m³	44,73
3.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	m³	61,50
3.1.3	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE AF_19/2017	m³	7,16
3.1.4	COMPACTAÇÃO MANUAL COM PLACA VIBRATORIA SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	m³	414,96
3.1.5	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA ADENSADA COM ÁGUA	m³	113,80
3.2	SAPATAS		
3.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5CM AF_06/2017	m²	0,62
3.2.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25MPA AF_01/2017	m³	8,59
3.3	RADIERS		
3.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM AF_07/2016	m²	2,54
3.3.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25MPA AF_01/2017	m³	14,13
3.3.3	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIGRATADA ESP = 20CM	m²	68,76
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	PAREDES E VERGAS		
4.1.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25MPA AF_01/2017	m³	2,12
4.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF_11/2014	m²	269,27
5.0	COBERTURA		
5.1	REVISÃO DE COBERTA		
5.1.1	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 125,00% MATERIAL	m²	6.174,07
5.2	COBERTA		
5.2.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSIVE ICAMENTO AF_07/2019	Ud	€ 0,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566288/2023, emitida em 07/02/2023



João Victor de Góis Santos
Eng. Civil
CREA-PE 182070839-0

Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87 3856-1156

Johnson Mourão de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9


TUPANATINGA
CNPJ: 10.106.250/0001-64

Certidão nº 2220566288/2023
14/02/2023, 10:29
Chave de Impressão: 86zAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



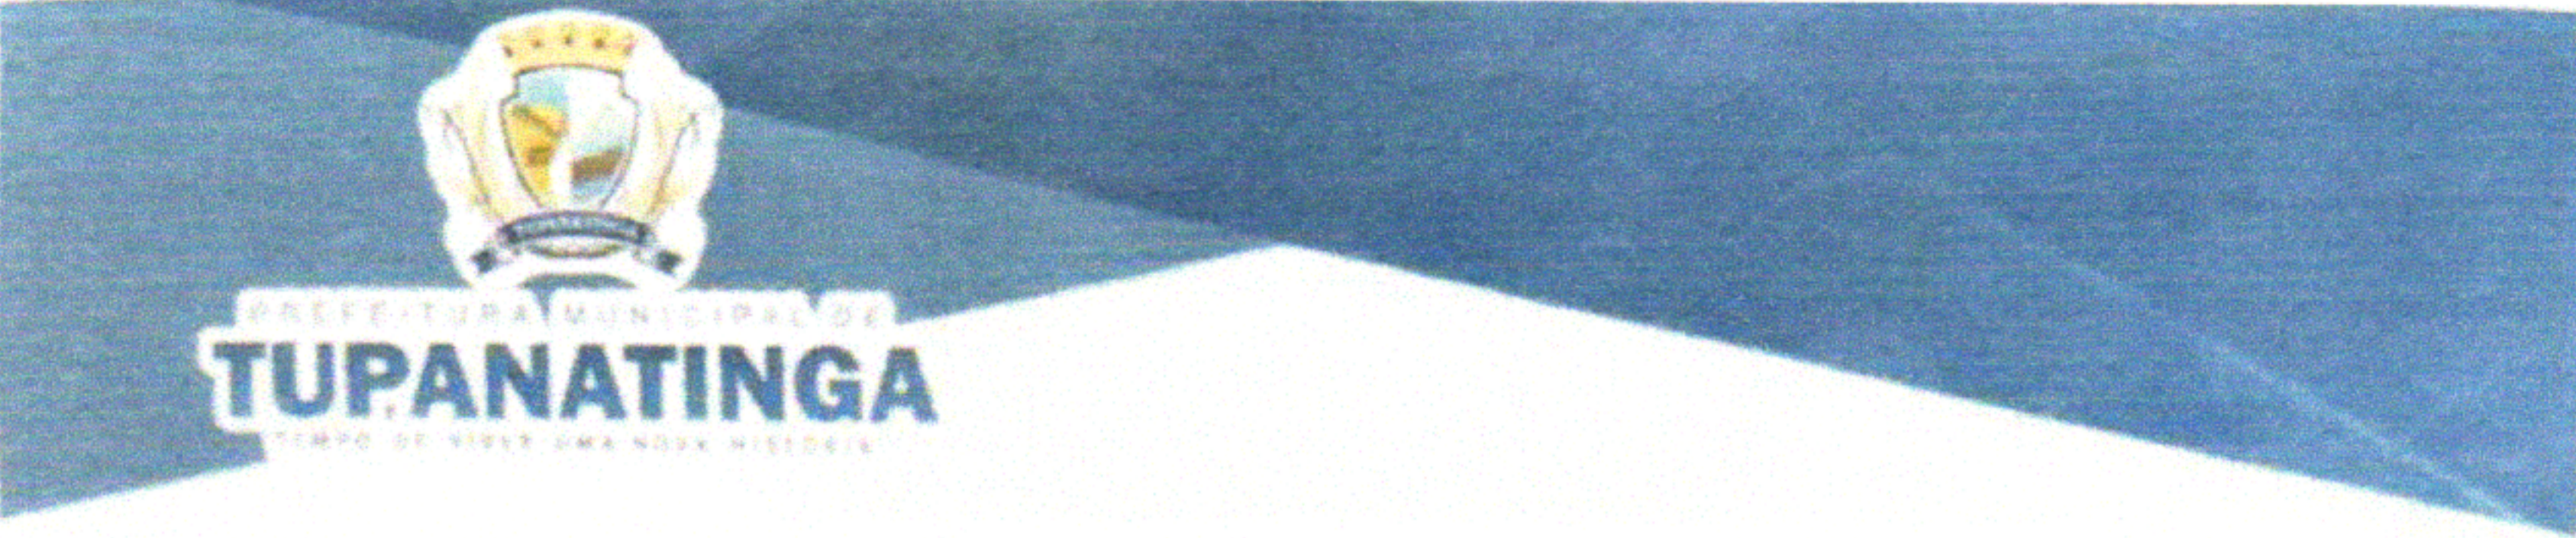


5.2.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 02/2019	m²	70,18
5.2.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL COM ATÉ 2 ÁGUAS INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	70,18
6.0 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			
6.1 PAREDES			
6.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL AF 06/2020	m²	1.477,45
6.1.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO MASSA ÚNICA APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 40L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO AF 12/2014	m²	1.477,45
6.1.3	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL)	m²	300,24
6.1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10X10CM, ELIZABETH, LINHA CRISTAL GEMA, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTE EPOXI, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 01	m²	250,90
7.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA			
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER, ESPESURA DE 5CM AF 07/2016	m²	669,06
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE ADEQUADA ESPESURA 7CM AF 06/2014	m²	969,06
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISOS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014	m²	672,44
7.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR CÔR NATURAL, DE 20 X 10CM, ESPESURA AF 12/2015	m²	35,20
8.0 ESQUADRIAS			
8.1	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	m²	425,24
8.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCIA, 0,80 X 2,10M, REVESTIDA COM FORMICA, INCLUSIVE BATESANTES E FERRAGENS	UD	16,00
8.3	PORTÃO EM FERRO, COM BARRA QUADRADA 5/8" NA VERTICAL, DUAS BARRAS QUADRADA 1 1/4" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1"	m²	21,03
8.4	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	25,28
8.5	GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, BARRAS DE QUADRADA DE 1/2" NA HORIZONTAL E QUADRO COM BARRA DE FERRO DE 1/2", INCLUSIVE CHUMBADORES COM PARAFUSOS	m²	75,98
8.6	REMOÇÃO DE FECHADURA	UD	32,00
8.7	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80 X 210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UD	2,00
8.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2019	UD	34,00
8.9	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS E JANELAS FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25 X 4,8MM AF 04/2019	m²	20,22
8.10	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	m²	113,07
9.0 PINTURA			
9.1	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGE E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	18.673,09
9.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	19.970,04
9.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 01/2021	m²	18.632,45
9.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO AF 01/2021	m²	1.239,50
9.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS AF 11/2016	m²	1.137,59
9.6	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO) AF 01/2020	m²	303,75
9.7 PISO			
9.7.1	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO, TRÊS DEMÃOS	m²	122,35
9.7.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS	m²	445,63
10.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
10.1 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS			
10.1.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA AF 12/2014	Pt	8,00
10.1.2	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	Pt	68,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566288/2023, emitida em 07/02/2023



João Victor de Góis Santos
Eng. Civil
CREA-PE: 182070R39-0

Johnson Alves de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE: 18163493-9

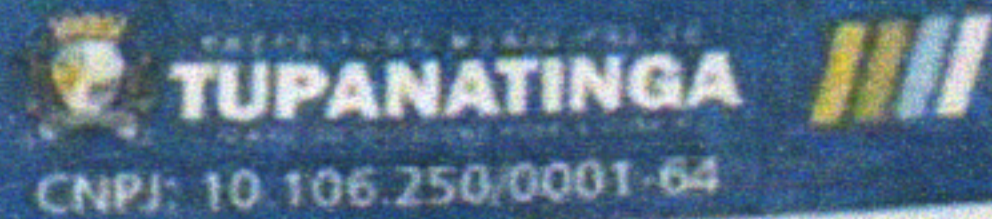


Certidão nº 2220566288/2023
14/02/2023, 10:29
Chave de Impressão: 86zAZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 6 folhas

Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87.3856.1156



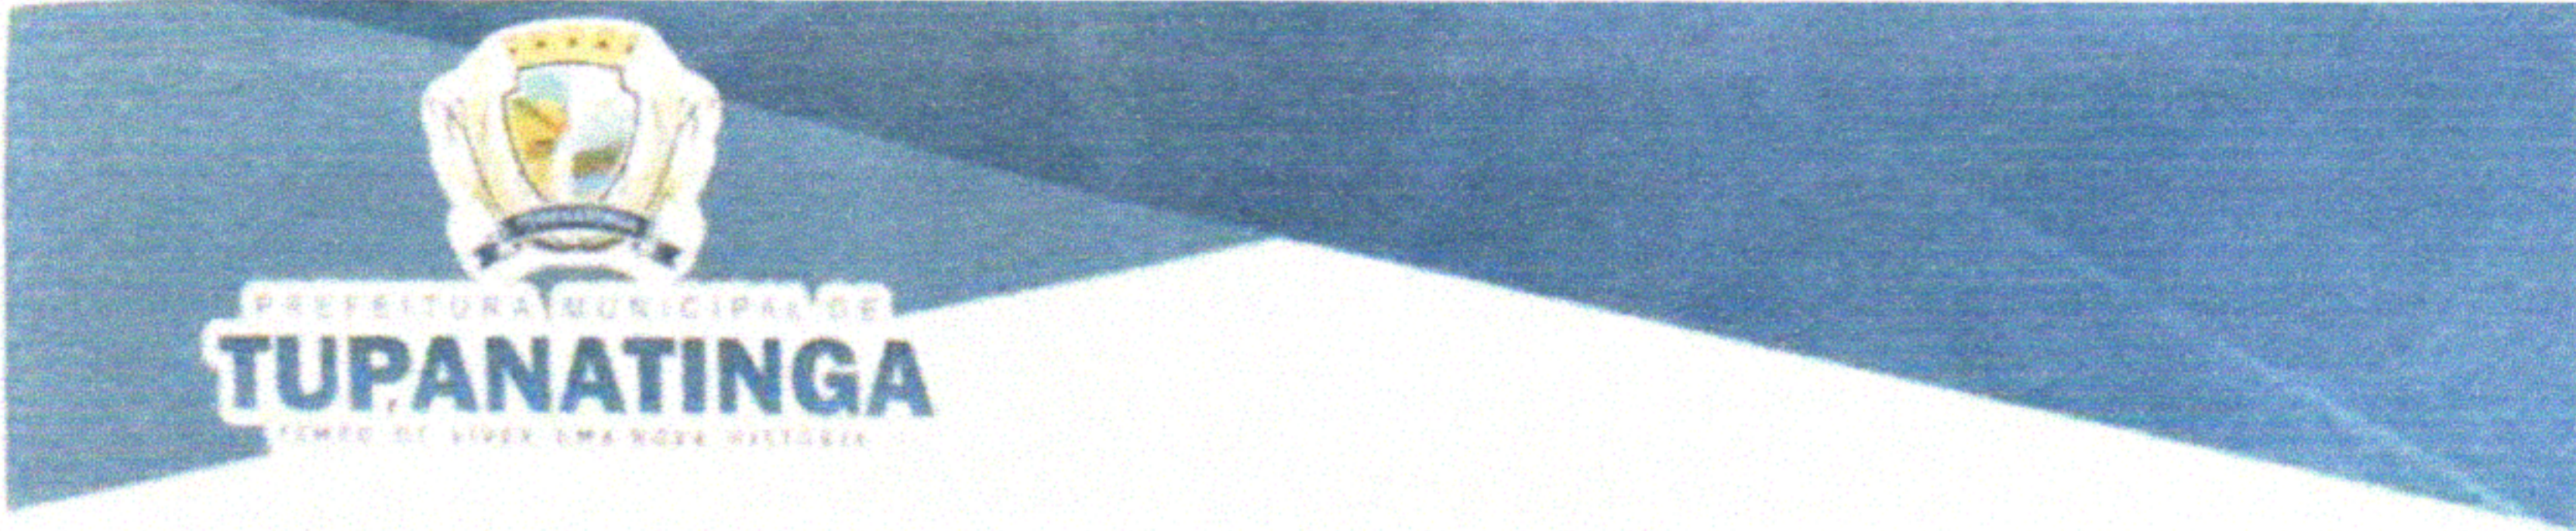

10.1.3	TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	Ud	2,00
10.1.4	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPÃO	Ud	4,00
10.2 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
10.2.1	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 3 - REV. 01	Pt	18,00
10.2.2	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	Pt	72,00
10.2.3	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1	Pt	12,00
10.2.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100MM (VASO SANITÁRIO)	Pt	2,00
10.2.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS ETC.)	Pt	7,00
10.3 ACABAMENTOS			
10.3.1	BANCADA EM GRANITO VERDE LIBATUBA, E = 20M	m²	2,24
10.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACÓPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	Ud	17,00
10.3.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 44 X 35,5"CM, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	Ud	6,00
10.3.4	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10/2016	Ud	9,00
10.3.5	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Ud	9,00
10.3.6	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	Ud	17,00
10.3.7	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	Ud	9,00
10.3.8	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	Ud	5,00
11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			
11.1	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	Pt	361,00
11.2	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E DA FIXAÇÃO	Pt	167,00
11.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIXAÇÃO	Pt	218,00
11.4	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF. 01/2016	Pt	12,00
11.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	Pt	22,00
12.0 LIMPEZA GERAL			
12.1	LIMPEZA GERAL	m²	5.302,46
12.2	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	m²	360,11
12.3	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	m²	586,60

Tupanatinga - PE, 06 de fevereiro de 2023

João Victor de Góis Santos
SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA

CPF: 119.922.034-58
RNP: 182070839-0
CREA: 182070839-0

João Victor de Góis Santos
Eng. Civil
CREA-PE: 182070839-0

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE: 181624931-9

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA
JOHNSON MARQUES DE MORAIS
CREA PE: 1816249319

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220566288/2023, emitida em 07/02/2023



Certidão nº 2220566288/2023
14/02/2023, 10:29
Chave de Impressão: 86zAz

O documento neste ato registrado foi emitido em 07/02/2023 e contém 6 folhas

Cep: 56540-000 | Tupanatinga-PE
E-mail: tupanatinga.pe.gov@gmail.com
Fone: 87 3856-1156

TUPANATINGA
CNPJ: 10.106.250/0001-64

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 14/02/2023, às 10:29.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220497155/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20190362901** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 12/03/2019 Baixada em: 31/07/2019
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **COLEGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE** CPF/CNPJ: **10.877.504/0001-48**
Endereço do contratante: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: 704
Complemento: Bairro: GRAÇAS UF: PE CEP: 52011040
Cidade: RECIFE
Contrato: 006/19 Celebrado em: 30/01/2019
Valor do contrato: R\$ 75.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA RUI BARBOSA Nº: 704
Complemento: Bairro: GRAÇAS UF: PE CEP: 52011040
Cidade: RECIFE
Data de início: 30/01/2019 Conclusão efetiva: 30/07/2019
Finalidade: Esportivo
Proprietário: **COLEGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE** CPF/CNPJ: 10.877.504/0001-48

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ARQUITETURA > #29012 - EDIFICAÇÃO 43 - Execução de Serviço Técnico 1113.99 metro quadrado;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220497155/2019

05/08/2019, 10:09

6w99a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. SPDA e Aterramento. A instalações elétricas ficam limitadas as prediais em baixa tensão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 6w99a





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para fins de comprovação de realização do serviço de Construção de uma Quadra coberta sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, executou os serviços construção de uma quadra coberta no município de Recife – PE na qualidade de Responsável Técnico pela empresa JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI – CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS, regularmente inscrita no CNPJ sob nº 21.921.643/0001-48, com sede na PRAÇA JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA BARROS, nº 20, CEP nº 55.405-000, Maraial – PE os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia Construção de uma Quadra coberta no município de Recife – PE.
3. Endereço da Obra: Recife – PE.
4. Empresa contratada: JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI – CLS CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS, CNPJ sob o nº 21.921.643/0001-48.
5. Contratante dos Serviços: COLÉGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE, CNPJ 10.877.504/0001-48
6. Proprietário da obra/serviço: COLÉGIO PRESBITERIANO AGNES ERSKINE, CNPJ 10.877.504/0001-48, LOCALIZADO NA AVENIDA RUI BARBOSA, 704, GRAÇAS, RECIFE – PE.
7. CREA-PE ART nº: PE20190350231
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, Engenheiro Civil, CREA: 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INICIO DIA 30/01/2019, E TERMINO PARA DIA 30/07/2019.

RECIFE - PE, 30 DE JULHO DE 2019.


 REV. EDSON DANTAS DE OLIVEIRA
 DIRETOR GERAL



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 2220497155/2019
 06/10/2021, 11:25
 Chave de Impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas









OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO
 Município: Recife - PE
 Endereço: Av. Rui Barbosa, 704 - Graças, Recife - PE, 52011-040 - COLÉGIO AGNES

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito	m ²	12,00
1.2	Placa da obra - padrão governo federal	m ²	3,00
1.3	Locação da obra - execução de gabarito	m ²	881,56
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	Instalações provisórias de energia	un	1,00
1.6	Instalações provisórias de água	un	1,00
2 MOVIMENTO DE TERRA			
2.1	Escavação manual solo de 1a cat. prof. até 1,50m	m ³	54,00
2.2	Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição	m ³	295,00
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m ³	37,40
2.4	Carga manual de entulho em caminhão basculante	m ³	15,00
2.5	Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km	m ³	15,00
3 INFRAESTRUTURA			
3.1 SAPATAS			
3.1.1	Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 6 cm, preparo mecânico	m ²	15,00
3.1.2	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	26,60
3.1.3	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	6,30
3.2 VIGAS BALDRAMES			
3.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	260,60
3.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	34,30
3.2.3	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações	m ²	72,00
4 SUPERESTRUTURA			
4.1 PILARES			
4.1.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	185,60
4.1.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	18,00
4.2 VIGAS			
4.2.1	Forma plana chapa compensada plastificada, esp. = 12mm util. 5x	m ²	110,00
4.2.2	Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento	m ³	7,50
4.3 LAJE PREMOLDADA			
4.3.1	Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento	m ²	88,60
5 PAREDES E PAINÉIS			
5.1	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	331,00
5.2	Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,10m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	183,00
5.3	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m ²	28,00
5.4	Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	6,00
5.5	Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3)	m ²	148,10
6 COBERTURA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 2220497155/2019
 06/10/2021, 11:25
 Chave de Impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas



SEINFRA
FOLHA

492/A

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30m	m ²	1.114,00
6.2	Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm	m ²	1.114,00
7 ESQUADRIAS			
7.1	Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
7.2	Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	1,00
7.3	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica	und	4,00
7.4	Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE	und	2,00
8 REVESTIMENTOS			
8.1	Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp. = 5mm p/ parede	m ²	960,10
8.2	Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7	m ²	409,10
8.3	Reboco c/ argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/paredes	m ²	551,00
8.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	328,00
8.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	81,10
9 PISOS			
9.1	Lastro de brita graduada apoiada (esp.=6 cm)	m ²	633,20
9.2	Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm)	m ²	633,20
9.3	Piso em concreto simples despolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso	m ²	125,40
9.4	Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique	m	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m ²	62,50
			Subtot.
10 PINTURA			
10.1	Aplicação de selador acrílico	m ²	847,20
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	m	300,00
10.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica	m ²	88,60
10.4	Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver	m ²	1.114,00
10.5	Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver	m ²	1.114,00
10.6	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica	m ²	847,20
10.7	Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi	m ²	460,00
10.8	Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento	m ²	476,00
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
11.1	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2"	un	4,00
11.2	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4"	un	12,00
11.3	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1"	un	4,00
11.4	Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm - 1.1/2"	un	4,00
11.5	Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.6	Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm	un	2,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros	un	1,00
11.8	Engate flexível plástico	un	10,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 mm	un	3,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 mm	un	2,00
11.11	Joelho 90° soldável 25 mm	un	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 2220497155/2019
06/10/2021, 11:25

Chave de Impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas





EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
11.12	Joelho 90° soldável 32 mm	un	6,00
11.13	Joelho 90° soldável 50 mm	un	8,00
11.14	Joelho 90° soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2"	un	2,00
11.15	Joelho de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
11.16	Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"	un	16,00
11.17	Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm	un	4,00
11.18	Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm	un	2,00
11.19	Luva soldável 32 mm	un	4,00
11.20	Luva soldável com rosca - 3/4"	un	8,00
11.21	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1")	un	2,00
11.22	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1. 1/2")	un	2,00
11.23	Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2")	un	2,00
11.24	Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4")	un	2,00
11.25	Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4")	un	8,00
11.26	Tê 90° soldável - 25 mm	un	5,00
11.27	Tê 90° soldável - 40 mm	un	8,00
11.28	Tê 90° soldável - 50 mm	un	4,00
11.29	Tê de redução 90° soldável 32 mm - 25 mm	un	4,00
11.30	Tê de redução 90° soldável 50 mm - 40 mm	un	2,00
11.31	Torneira cromada para lavatório 1/2"	un	8,00
11.32	Torneira de bóia p/ caixa d'água em pvc d = 3/4"	un	1,00
11.33	Tubo PVC rígido soldável - 20 mm	m	27,00
11.34	Tubo PVC rígido soldável - 25 mm	m	38,00
11.35	Tubo PVC rígido soldável - 32 mm	m	28,00
11.36	Tubo PVC rígido soldável - 40 mm	m	14,00
11.37	Tubo PVC rígido soldável - 50 mm	m	36,00
11.38	União soldável - 20 mm	un	6,00
11.39	União soldável - 50 mm	un	2,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	2,00
11.41	Vaso sanitário sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação	un	4,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm	un	5,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (90x90 cm)	un	4,00
12.3	Caixa sifonada (100x100x50 mm)	un	6,00
12.4	Caixa sifonada (150x150x50 mm)	un	4,00
12.5	Curva 90° curta - 40 mm	un	14,00
12.6	Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00)	un	1,00
12.7	Joelho 45° - 40 mm	un	3,00
12.8	Joelho 45° - 50 mm	un	6,00
12.9	Joelho 90° - 100 mm	un	7,00
12.10	Joelho 90° c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1. 1/2"	un	10,00
12.11	Junção simples 100 mm - 100 mm	un	5,00
12.12	Junção simples 100 mm - 50 mm	un	8,00
12.13	Junção simples 50 mm - 50 mm	un	8,00
12.14	Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1. 1/2"	un	9,00
12.15	Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 8,00)	un	1,00
12.16	Tê sanitário 100 mm - 50 mm	un	1,00
12.17	Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm	m	3,00
12.18	Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm	m	35,00
12.19	Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm	m	20,00
12.20	Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm	m	17,00
12.21	Válvula para lavatório e tamque 1"	un	9,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 2220497155/2019
06/10/2021, 11:25

Chave de Impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas



[Large handwritten signature]
[Handwritten number '122']

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13 DRENAGEM PLUVIAL			
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220			
14.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00
14.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 2220497155/2019
06/10/2021, 11:25

Chave de Impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas



SEINFRA
FOLHA
489/A

Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	un	24,00
15.4	Haste tipo Cooperweid 5/8" - 3m	un	5,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS			
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,50
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	qj	1,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	qj	1,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	qj	1,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,80
16.12	Limpeza geral	m ²	861,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



RECIFE - PE
[Handwritten Signature]
Rev. Edson Dantas de Oliveira
Diretor Geral


[Handwritten Signature]
JONHSON MARQUES DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1816249310

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249310

Certidão nº 2220497155/2019
06/10/2021, 11:25
Chave de Impressão: 6w99a
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas

[Handwritten Signature]
229
[Handwritten Signature]



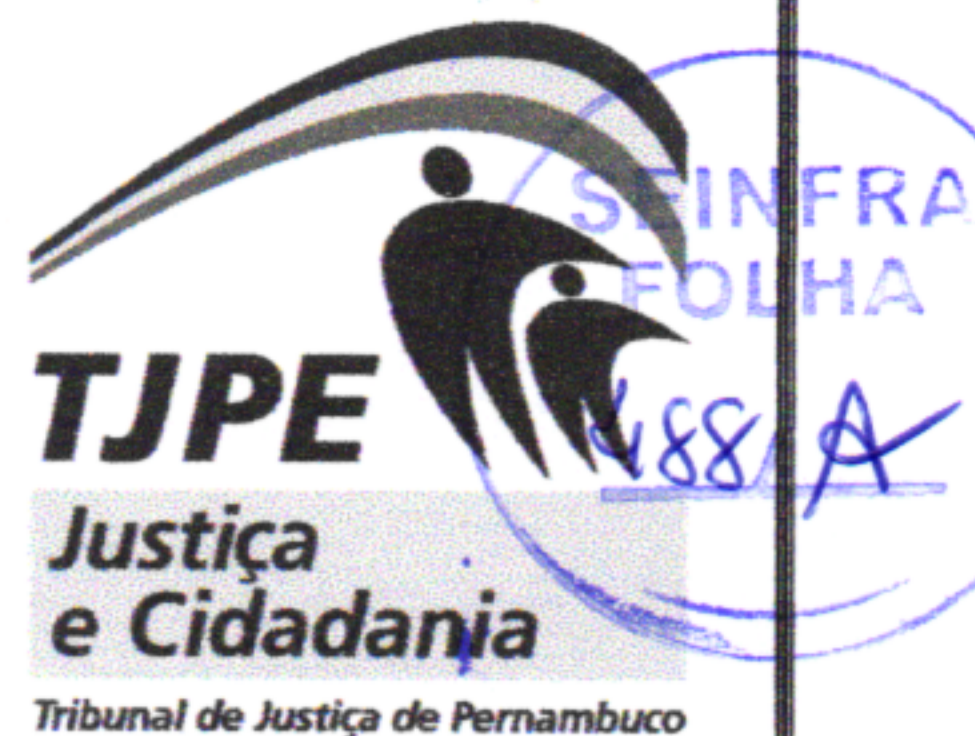

**1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE**

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,

Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVEL**, no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, **que não abrange processos distribuídos pelo PJE, NÃO** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, CPF/CNPJ: 32.984.335/0001-88

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feito ajuizado em 1º grau, **quanto aos processos eletrônicos do PJE**, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

Essa certidão NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, ainda que em tramitação.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada em 19/09/2023 por Adriana Barbosa Lopes Matr 181541-5

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL

Assinatura manuscrita em azul



Documento autenticado por: **Adriana Barbosa Lopes**
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
Autenticado em 19/09/2023 às 07:46
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
<https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br>

Autenticação:
V0.D2.GC.B5.U2



Assinatura manuscrita em azul



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
 Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
 Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
 CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/11/2023 14h39min

Data de Validade: 01/12/2023

Nº da Certidão: 01619865/2023

Nº da Autenticidade: RY.15.QC.4G.TS

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

CNPJ: 32.984.335/0001-88

Endereço Residencial: PRAÇA PEDRO PAULO FILHO, 4

Bairro: CENTRO

Inscrição Estadual:

Compl: SALA 02 , 2 ANDAR

Cidade: Jupi/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 16 / 11 / 2023



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 01/11/2023 14h42min

Data de Validade: 01/12/2023

Nº da Certidão: **01619873/2023**

Nº da Autenticidade: **P9.TM.Q3.GZ.RG**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**

CNPJ: **32.984.335/0001-88**

Inscrição Estadual:

Endereço Residencial: **PRAÇA PEDRO PAULO FILHO, 4**

Compl: **SALA 02, 2º ANDAR**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **Jupi/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link <https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml>, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidão não abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.

CPLOSE/PMSLM

Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 16 / 11 / 2023

[Handwritten signatures and initials]

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.984.335/0001-88
NIRE: 26804156354
DATA DE REGISTRO 06/06/2022
CONTABILIDADE EXERCICIO 2022

TERMO DE ABERTURA


A empresa acima identificada vem apresentar seu Balanço Patrimonial, elaborado em 31/12/2022, de acordo com os dados extraídos de seus relatórios contábeis.

OBSERVAÇÃO:

Os lançamentos efetuados nesta empresa estão de acordo com a documentação e orientação da administração da mesma.

Pombos , 31 de dezembro de 2022

JOHNSON MARQUES DE MORAIS
CPF/MF050.724.944-54 - RG 7205726 SDS/PE
SOCIO ADMINISTRADOR

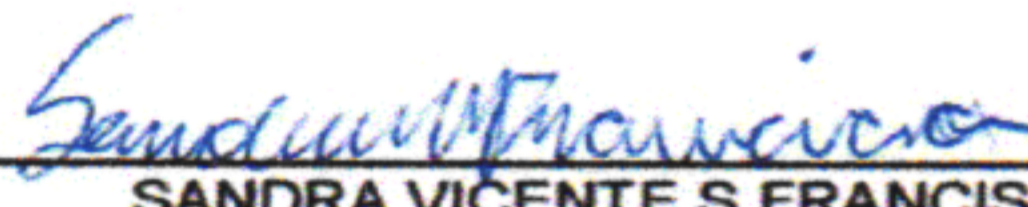
SANDRA VICENTE S FRANCISCO
CRC/PE.: 019455/O CPF/MF.: 718.053.204-59
RG3568608 SSP/PE - CONTADORA

SEINIRA
FOLHA

485/A





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZ1aHprOvtamw&chave2=biVYHKotZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072494454-JOHNSON MARQUES DE MORAIS

14/03/2023



Certifico o Registro em 14/03/2023
Arquivamento 20239676068 de 14/03/2023 Protocolo 239676068 de 10/03/2023 NIRE 26202867694
Nome da empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135204612496725



Empresa: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**
 C.N.P.J.: 32.984.335/0001-88
 NIRE 26202867694
 DATA REGISTRO:06/06/2022
 Balanço encerrado em:31/12/2022

Folha: 0001
 Emissão: 08/03/2023
 Hora: 10:33:19

SEINFRA
 FOLHA

484/A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0Lz1aHprOvtamw&chave2=biVYHKoLzXWAGXckI4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072494454-JOHNSON MARQUES DE MORAIS

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	428.134,61d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.745,33d
3	1.1.1	DISPONÍVEL	236.692,77d
4	1.1.1.01	CAIXA	1.903,52d
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.903,52d
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.425,52d
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	13.425,52d
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	221.363,73d
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL (BB)	221.363,73d
12	1.1.2	CLIENTES	139.052,56d
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	139.052,56d
525	1.1.2.01.001	CLIENTES	139.052,56d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.389,28d
111	1.2.4	IMOBILIZADO	52.389,28d
112	1.2.4.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.650,78d
115	1.2.4.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.825,26d
116	1.2.4.01.002	EQUIPAMENTO INFORMATICA	6.825,52d
118	1.2.4.02	MOVEIS E UTENCILIOS	4.738,50d
119	1.2.4.02.001	MOVEIS E UTENCILIOS	4.738,50d
149	2	PASSIVO	428.134,61d
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.933,67d
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.125,56d
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	8.125,56d
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.565,59d
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.094,62d
172	2.1.4.01.002	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.262,17d
176	2.1.4.01.002	CIM A RECOLHER	832,45d
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.978,00d
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.978,00d
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.978,00d
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	228,45d
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	98,65d
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	129,80d
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.264,52d
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	2.264,52d
596	2.1.6.02.002	CREA	2.264,52d
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.200,94d
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	300.000,00c
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00c
533	2.3.1.01.002	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00c
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.200,94c
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	105.200,94c
266	2.3.5.01.001	LUCRO EXERCIO 20222	105.200,94c
265	2.3.5.01.002	TRANSF AUMENTO CAPITAL	92.762,73d
267	2.3.5.01.002	RESERVA DE CAPITAL	92.762,73c

JOHNSON MARQUES DE MORAIS
 SOCIO-ADMINISTRADOR
 CPF: 050.724.944-54 RG:7205726 SDS/PE

Sandra Vicente da Silva Francisco
 CONTADOR: SANDRA VICENTE DA SILVA
 FRANCISCO
 Reg. no CRC - PE sob o N.019455-O
 CPF:718.053.204-59 RG3568608 SSP/PE

1-Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos termos responsabilizamos por todas elas.

2-As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 2 do Livro Diário nº 02, devidamente registrado na JUCEPE nº 239679652 em 09/03/2023

3-A sociedade não possui Conselho Fiscal nem Auditoria independente

14/03/2023



Certifico o Registro em 14/03/2023
 Arquivamento 20239676068 de 14/03/2023 Protocolo 239676068 de 10/03/2023 NIRE 26202867694
 Nome da empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 135204612496725

Handwritten signatures and initials



Empresa: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA Folha:0002
 NIRE 26202867694 N° livro:0002
 DATA DE REGISTRO: 06/06/2022 Emissão:08/03/2023
 C.N.P.J. 32.984.335/0001-88 Hora:10:33:19



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0lzl1ahpRovtamw&chave2=biVYHk0tZXWAGXCKi4FdLw
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072494454-JOHNSON MARQUES DE MORAIS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	409.273,12	<u>409.273,12</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) CUSTO PRODUTO S/SERVIÇO	(191.076,73)	
RECEITA LÍQUIDA		<u>218.196,39</u>
LUCRO BRUTO		<u>218.196,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(112.995,45)</u>
DESPESAS COM MARKETING		
PROPAGANDA	(4.250,00)	<u>(4.250,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		<u>(63.297,69)</u>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.143,34)	
INSS	(1.385,19)	
FGTS	(1.371,46)	
REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	(12.400,00)	
EXAMES ADMINISSIONAL E PERIÓDICO	(100,00)	
ALUGUÊIS DE IMÓVEIS	(14.400,00)	
TAXAS DIVERSAS	(2.920,45)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.630,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(2.390,76)	
TELEFONIA FIXA E MOVEL	(987,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(6.400,00)	
CREA	(2.169,09)	
DESPESAS TRIBUTARIAS		<u>(24.713,18)</u>
SIMPLES NACIONAL	(23.836,88)	
CIM	(876,30)	
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(4.864,14)</u>
IOF - IMPOSTO OPERAÇÃO	(1,23)	
DESPESAS BANCARIAS	(4.227,12)	
JUROS DE MORA	(635,79)	
RECEITAS FINANCEIRAS		<u>2.129,56</u>
JUROS RECEBIDOS	2.129,56	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(14.400,00)	<u>(18.000,00)</u>
ALUGUÊIS DE MÁQUINAS EQUIP	(3.600,00)	
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		<u>105.200,94</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>105.200,94</u>

Sandra Vicente Francisco

NOME:JOHNSON MARQUES DE MORAIS NOME:SANDRA VICENTE DA SILVA FRANCISCO
 CPF:050.724.944-54 RG 7205726 SDS/PE Reg. no CRC - PE sob o N.019455-O
 SOCIO-ADMINISTRADOR CPF: 718.053.204-59 RG 3568608 SSP/PE

- 1-Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
- 2-As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 2 do Livro Diário nº 02, devidamente registrado na JUCEPE nº 239679652 em 09/03/2023
- 3-A sociedade não possui Conselho Fiscal nem Auditoria independente

14/03/2023

JUCEPE Certifico o Registro em 14/03/2023
 Arquivamento 20239676068 de 14/03/2023 Protocolo 239676068 de 10/03/2023 NIRE 26202867694
 Nome da empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
 Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
 Chancela 135204612496725

[Handwritten signatures and initials]

Empresa: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

C.N.P.J.: 32.984.335/0001-88

NIRE 26202867694

DATA REGISTRO:06/06/2022



fl 4

VEM APRESENTAR SEUS INDICES FINANCEIROS EXTRAÍDOS DE SEU BALANÇO PATRIMONIAL ELABORADO EM 31/12/2022, NAS FORMAS ABAIXO:

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R\$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais)

a) ILC (Índice de Liquidez Corrente)

$$ILC = \frac{AC = 236.692,77}{PC = 22.933,67} = 10,32$$

b) ILG (Índice de Liquidez Geral)

$$ILG = \frac{AC + RLP = 375.745,33}{PC + ELP = 22.933,67} = 16,38$$

AC = Ativo Circulante

RLP = Realizável A Longo Prazo

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

c) ISG (Solvência Geral)

$$ISG = \frac{AT}{PC+ELP} = \frac{428.134,61}{22.933,67} = 18,67$$


AT = Ativo Total

PC = Passivo Circulante

ELP = Exigível a Longo Prazo

Pombos, 31 de dezembro de 2022.

JOHNSON MARQUES DE MORAIS
CPF/MF050.724.944-54 - RG 7205726 SDS/PE
SOCIO ADMINISTRADOR

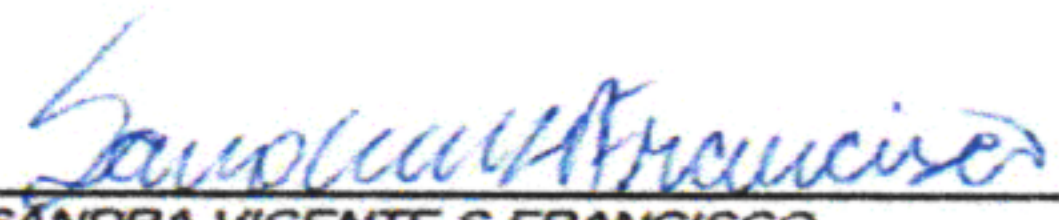
SÁNDRA VICENTE S FRANCISCO
CRC/PE.: 019455/O CPF/MF.: 718.053.204-59
RG3568068 SSP/PE - CONTADORA

SEINFRA
FOLHA

482/A

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf0lzl1ahpr0vtamw&chave2=biyYHKotZXWAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072494454-JOHNSON MARQUES DE MORAIS

14/03/2023



Certifico o Registro em 14/03/2023

Arquivamento 20239676068 de 14/03/2023 Protocolo 239676068 de 10/03/2023 NIRE 26202867694

Nome da empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 135204612496725



Empresa: J M DE MORAES EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 32.984.335/0001-88
NIRE: 26202867694
DATA DE REGISTRO: 06/06/2022 BALANÇO ENCERRADO EM: 31/12/2022

Folha: 000
Número livro: 0002



NOTA EXPLICATIVA

SEINFRA
FOLHA
481/A

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como atividade preponderante a atividade de abrangência total da Construção Civil, Aluguel de Maquinas, Engenharia e Projetos.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

- Apuração do resultado** - O Resultado é apurado pelo regime contábil de competência, sendo, tributada pelo regime Simples Nacional.
- Ativo Circulante e não Circulante** - Os ativos estão representados ao valor de realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos e as variações monetárias auferidas ou, no caso das despesas do exercício seguinte, ao custo.
- Passivo Circulante e não circulante** - São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes a mutações, encargos e variações monetárias incorridos.
- Patrimônio Líquido - Capital Social** - São demonstrados por valores quando houver o resultado entre receitas menos despesas correspondentes ao exercício.

Pombos, 08/03/2023.

CONTADOR: SANDRA VICENTE DA SILVA FRANCISCO
Reg. no CRC - PE sob o N.019455-O
CPF: 718.053.204-59 RG 3568068 SSP/PE

JOHNSON MARQUES DE
MORAIS SOCIO-ADMINISTRADOR CPF:
050.724.944-54 RG: 7205726 SDS/PE

1-Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos termos responsabilizamos por todas elas.

2-As informações foram extraídas das folhas nº 1 a 2 do Livro Diário nº 02, devidamente registrado na JUCEPE nº 239679652 em 09/03/2023

3-A sociedade não possui Conselho Fiscal nem Auditoria independente

14/03/2023



Certifico o Registro em 14/03/2023
Arquivamento 20239676068 de 14/03/2023 Protocolo 239676068 de 10/03/2023 NIRE 26202867694
Nome da empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135204612496725

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZ1aHPRovtaww&chave2=biVYHKotZxwAgXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072494454-JOHNSON MARQUES DE MORAIS



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzf01Z1aHPR0vtamw&chave2=biVYHKotZXwAGXckI4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05072494454-JOHNSON MARQUES DE MORAIS

SEINFRA
FOLHA
480/A

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 32.984.335/0001-88

NIRE: 26804156354

DATA DE REGISTRO 06/06/2022

CONTABILIDADE EXERCICIO 2022

TERMO DE ENCERRAMENTO

A empresa acima identificada vem apresentar seu Balanço Patrimonial, elaborado em 31/12/2022, de acordo com os dados extraídos de seus relatórios contábeis do período de 01/01/2022 à 31/12/2022.

Pombos, 31 de dezembro de 2022

JOHNSON MARQUES DE MORAIS
CPF/MF050.724.944-54 - RG 7205726 SDS/PE
SOCIO ADMINISTRADOR

SANDRA VICENTE S FRANCISCO
CRC/PE.: 019455/O CPF/MF.: 718.053.204-59
RG3568068 SSP/PE - CONTADORA

14/03/2023



Certifico o Registro em 14/03/2023
Arquivamento 20239676068 de 14/03/2023 Protocolo 239676068 de 10/03/2023 NIRE 26202867694
Nome da empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela 135204612496725



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	239676068 - 10/03/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202867694
CNPJ 32.984.335/0001-88
CERTIFICO O REGISTRO EM 14/03/2023
SOB N: 20239676068

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05072494454 - JOHNSON MARQUES DE MORAIS - Assinado em 10/03/2023 às 15:06:29

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Data da consulta: 07/11/2023 10:39:23

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.984.335/0001-88**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/03/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signature and text "478/A" at the bottom right of the page.

SEINFRA
FOLHA
473/A

 **REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

 **CATEGORIA**
TECNICO EM CONTABILIDADE **Nº DO REGISTRO**
PE-019455/O-5

NOME
SANDRA VICENTE DA SILVA
FRANCISCO

FILIAÇÃO
AMARO VICENTE DA SILVA
GENALDA PALMIRA DOS SANTOS

Sandra VicendFrancisco
ASSINATURA DO PROFISSIONAL




NASCIMENTO 14/06/1978 **NACIONALIDADE** BRASILEIRA **NATURALIDADE** JABOATÃO GUARARAPES-PE

DIPLOMAÇÃO 18/12/1987 **CPF** 718.853.284-58 **RG** 1.588.886-505-PE

TÍTULO TECNICO EM CONTABILIDADE **TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)** ESCOLA PROF GENALDA DE ANDRADE MACIEL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



DATA DE EXPEDIÇÃO 28/08/2018

[Signature]
Jose Gonçalves Campos Filho
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

[Handwritten signature]
4736
A



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SANDRA VICENTE DA SILVA FRANCISCO
REGISTRO..... : PE-019455/O-5
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.053.204-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 22/09/2023 as 16:33:37.

Válido até: 21/12/2023.

Código de Controle: 987904.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 14 / 11 / 2023

[Handwritten signatures and marks]
137
1/1 A



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SEINFRA
FOLHA
475/A



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202867694	32.984.335/0001-88	11/03/2019	11/03/2019
Endereço: PRAÇA PEDRO PAULO FILHO, 4 SALA:2;ANDAR:2, CENTRO, JUPI, PE - CEP: 55395000			
OBJETO SOCIAL			
ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E GAMASSA PARA CONSTRUÇÃO APARELHAMENTO DE PLACAS E EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA E OUTRAS PEDRAS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS USINAS DE COMPOSTAGEM DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO PERFURAÇÕES E SONDAGENS OBRAS DE TERRAPLENAGEM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO OBRAS DE FUNDAÇÕES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS OBRAS DE ALVENARIA SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR ORGANIZAÇÃO DE EXCURSÕES EM VEÍCULOS RODOVIÁRIOS PRÓPRIOS, MUNICIPAL CARGA E DESCARGA SERVIÇOS DE ARQUITETURA SERVIÇOS DE ENGENHARIA SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL PRODUÇÃO MUSICAL PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS, VAQUEJADAS E SIMILARES ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			

239642538



página: 1/2

CONTROLE: 6984537399580 CPF SOLICITANTE: 718.053.204-59 NIRE: 26202867694 EMITIDA: 16/03/2023 PROTOCOLO: 239642538

Handwritten signatures and initials, including "JK 138 A".



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26202867694	CNPJ 32.984.335/0001-88	Arquivamento do ato Constitutivo 11/03/2019	Início da atividade 11/03/2019
Endereço: PRAÇA PEDRO PAULO FILHO, 4 SALA:2;ANDAR:2, CENTRO, JUPI, PE - CEP: 55395000			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R\$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
JOHNSON MARQUES DE MORAIS 050.724.944-54	300.000,00	ADMINISTRADOR - ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 14/03/2023	Número 20239676068	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 16 de Março de 2023

AMANDA AIRES VIEIRA Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

239642538



página: 2/2

CONTROLE: 6984537399580 CPF SOLICITANTE: 718.053.204-59 NIRE: 26202867694 EMITIDA: 16/03/2023 PROTOCOLO: 239642538

CNDA - Emissão de Certidão



Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade
AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS - CNDA

CERTIDÃO Nº 0000002023101311125554702

Certidão fornecida para CNPJ: 32984335000188 - - Regular - Válida até 12/12/2023

Ressalvando o direito da Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do usuário ambiental acima citado, que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, até a data e a hora abaixo indicadas, quaisquer débitos ambientais transitados em julgado.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação do usuário ambiental perante a CPRH, não constituindo, por conseguinte, prova da inexistência de débitos eventualmente inscritos na Dívida Ativa do Estado, administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual.

Certidão emitida às **11:12:55** do dia **13/10/2023** (hora e data de Brasília)

CÓDIGO DE SEGURANÇA: I13S23u

[Voltar](#)

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized 'g' and the number '290'.



ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- CPLOSE**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0021/2023 – SMI

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 012/2023 - SMI

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

SESSÃO: 09/11/2023, ÀS 10H

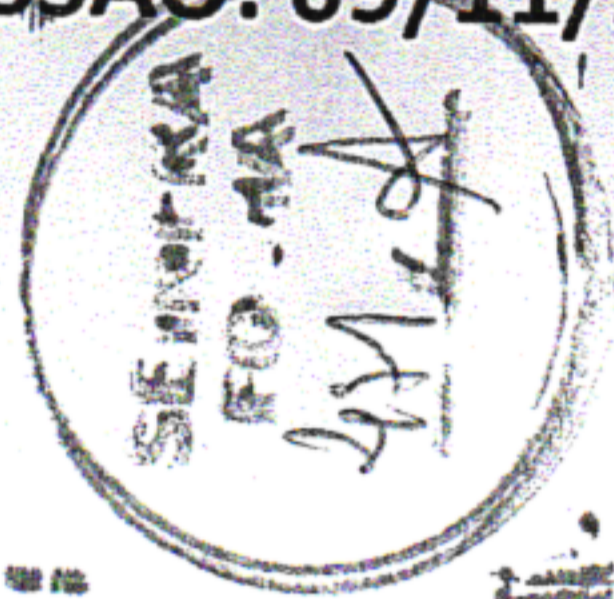

Handwritten signature and initials.