



Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
13 DRENAGEM PLUVIAL			
13.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24	m	72,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm	m	20,00
13.3	Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial	m	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico	un	4,00
13.5	Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m)	m	72,00
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220			
14.1	Condutele em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.2	Condutele em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios	un	5,00
14.3	Condutele em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios	un	4,00
14.4	Condutele em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios	un	1,00
14.5	Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho	un	16,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	un	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm²	m	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm²	m	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm²	m	14,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/90°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm²	m	41,00
14.11	Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa	un	2,00
14.12	Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa	un	1,00
14.13	Interruptor 1 tecla simples	un	7,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.15	Disjuntor termomagnético binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca)	un	5,00
14.16	Disjuntor termomagnético binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca)	un	8,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00
14.19	Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA	un	1,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00
14.22	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas	m	22,00
14.23	Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas	m	32,00
14.24	Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas	m	22,00
14.25	Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras	m	86,00
14.26	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras	m	17,00
14.27	Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras	m	34,00
14.28	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	6,00
14.29	Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletrônico e lâmpadas	un	1,00
14.30	Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada	un	15,00
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			
15.1	Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido	un	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



Certidão nº 2220497155/2019
06/10/2021, 11:25

Chave de impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas





EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO MÉDIO



Planilha Orçamentária

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
15.2	Conector de bronze para haste 5/8"	un	12,00
15.3	Cordoalha de cobre nu 35 mm ²	un	24,00
15.4	Haste tipo Cooperweld 5/8" - 3m	un	5,00
15.5	Tubo PVC 40 mm	un	18,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	un	5,00
16 SERVIÇOS DIVERSOS			
16.1	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2"	m ²	147,00
16.2	Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura	un	4,00
16.3	Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto	m	4,80
16.4	Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto	m	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	8,00
16.7	Espelho plano 4mm	m ²	4,50
16.8	Estrutura metálica c/ tabelas de basquete	cj	1,00
16.9	Estrutura metálica de traves de futsal	cj	1,00
16.10	Estrutura metálica p/ rede de voley	cj	1,00
16.11	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	2,80
16.12	Limpeza geral	m ²	861,56

RECIFE - PE
[Signature]
Rev. Edson Dantas de Oliveira
Diretor Geral

[Signature]
JONHSON MARQUES DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO - ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 1816249310

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 1816249310

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220497155/2019, emitida em 05/08/2019



[Signature]

Certidão nº 2220497155/2019
06/10/2021, 11:25
Chave de Impressão: 6w99a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/08/2019 e contém 6 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220574001/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

SEINFRA
FOLHA

348/A

Número da ART: **PE20220896339** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/12/2022 Baixada em: 11/04/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POMBOS** CPF/CNPJ: **30.531.744/0001-01**
Endereço do contratante: PRAÇA JOAO PESSOA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: POMBOS UF: PE CEP: 55630000

Contrato: 061/2022 Celebrado em: 19/12/2022
Valor do contrato: R\$ 409.552,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: VILA NOSSA SENHORA DO CARMO Nº: 2E
Complemento: Bairro: VILA CAMARI
Cidade: POMBOS UF: PE CEP: 55630000

Data de início: 20/12/2022 Conclusão efetiva: 19/03/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE POMBOS** CPF/CNPJ: **30.531.744/0001-01**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.5 - EM OUTROS MATERIAIS 49 - Execução de obra 908.82 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO SIMPLICIO DE LORENA. CONTRATO Nº 061/2022

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220574001/2023
24/04/2023, 14:04
1870A

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 1870A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS – PE
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural

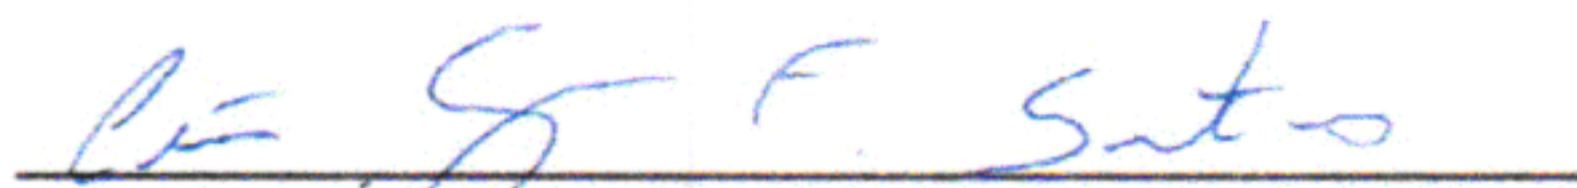
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização da Reforma da Escola Municipal Antônio Simplicio de Lorena, no município de Pombos/PE, CNPJ 30.531.744/0001-01, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, Executou a Reforma da Escola, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ 32.984.335/0001-88, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Pedro Paulo Filho, 04, andar 02, Sala 02, Cep:55.395-000, Jupi-PE, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Reforma da Escola Municipal Antônio Simplicio de Lorena
3. Endereço da Obra: Vila Nossa Senhora do Carmo 2E, Vila Camari CEP:55.630-000 no município de Pombos -PE
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Fundo Municipal de Educação - Prefeitura Municipal de Pombos, CNPJ: 30.531.744/0001-01, Pombos-PE
6. Proprietário da Obra/Serviço Fundo Municipal de Educação - Prefeitura Municipal de Pombos, CNPJ: 30.531.744/0001-01, Pombos-PE
7. CREA ART Nº PE 20220896339
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 181624931-9
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INICIO DIA 20/12/2022, e TÉRMINO DIA 19/03/2023.

POMBOS, 12 DE ABRIL 2023



CASSIO LUIZ FREIRE SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
CPF 097.620.394-40
Portaria Nº065/2022

BR 232, KM 58 – POMBOS/PE, CEP:55.630-000
CNPJ Nº 11.049.848/0001-21



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220574001/2023, emitida em 24/04/2023





Certidão nº 2220574001/2023
24/04/2023, 14:48

Chave de Impressão: 1870A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS – PE
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220574001/2023, emitida em 24/04/2023



[Handwritten signature]

Certidão nº 2220574001/2023
24/04/2023, 14:48

Chave de Impressão: 1870A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 4 folhas

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	2,88
1.2	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	482,00
2	FUNDAÇÃO, SUPERESTRUTURA, PISOS E REVESTIMENTOS		
2.1	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	432,58
2.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	758,35
2.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	758,35
2.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	758,35
2.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	358,58
2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	707,20
2.7	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NÃO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	246,72
2.8	POLIMENTO EM PISO GRANILITE COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA.	M2	852,45
2.9	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M ²	178,69
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,00
3.2	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	20,00
3.3	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UND	4,00
3.4	CANALETA DE CONCRETO C/ TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X 0,25 X 0,25M)	M	64,00
3.5	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	387,00

BR 232, KM 58 – POMBOS/PE, CEP:55.630-000
CNPJ Nº 11.049.848/0001-21

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS – PE
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural



3.6	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M	96,00
4	COBERTURA		
4.1	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	874,19
4.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	874,19
4.3	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	70,00
4.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	358,25
4.5	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UND	12,00
4.6	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M²	1.278,26
5	ESQUADRIAS		
5.1	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	32,00
5.2	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	32,00
6	FORROS		
6.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	859,78
7	PINTURA		
7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	5.112,58
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M²	5.112,58
7.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	2.556,26
7.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.278,13
7.4	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	4.090,18
7.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	2.045,56
7.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	670,78

BR 232, KM 58 – POMBOS/PE, CEP:55.630-000
CNPJ Nº 11.049.848/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220574001/2023, emitida em 24/04/2023



(Handwritten signature)

Certidão nº 2220574001/2023
24/04/2023, 14:48

Chave de Impressão: 1870A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 4 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS – PE
Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural



7.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	784,58
7.8	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.082,45
7.9	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	412,55
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.1	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	94,00
8.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	94,00
8.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00
9	SERVIÇOS DIVERSOS		
9.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	1.644,78
9.2	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	CJ	1,00
9.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	CJ	1,00

POMBOS, 12 DE ABRIL 2023

CÁSSIO LUIZ FREIRE SANTOS
SECRETÁRIO DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS
CPF 097.620.394-40
Portaria N°065/2022

BR 232, KM 58 – POMBOS/PE, CEP:55.630-000
CNPJ N° 11.049.848/0001-21

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão n° 2220574001/2023, emitida em 24/04/2023



Certidão n° 2220574001/2023
24/04/2023, 14:48

Chave de Impressão: 1870A

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/04/2023 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220541119/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20210701824** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/11/2021** Baixada em: **11/11/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**

Contratante: **CONDOMÍNIO DO EDF SILVINO LOPES** CPF/CNPJ: **04.881.873/0001-01**
Endereço do contratante: **RUA PADRE CAPISTRANO** Nº: **31**
Complemento: **EDF SILVINO LOPES** Bairro: **CAMPO GRANDE**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52031100**
Contrato: Celebrado em: **01/09/2021**
Valor do contrato: **R\$ 100.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA PADRE CAPISTRANO** Nº: **31**
Complemento: **EDF SILVINO LOPES** Bairro: **CAMPO GRANDE**
Cidade: **RECIFE** UF: **PE** CEP: **52031100**
Data de início: **09/09/2021** Conclusão efetiva: **09/11/2021**
Finalidade: **Residencial**
Proprietário: **CONDOMÍNIO DO EDF SILVINO LOPES** CPF/CNPJ: **04.881.873/0001-01**

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 311.00 metro quadrado;**

Observações

REFERENTE A REFORMA DA COBERTURA E GUARITA DO EDF SILVINO LOPES

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220541119/2021
28/11/2021, 21:11
Y3287

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Y3287

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





CONDOMÍNIO DO EDF SILVINO LOPES

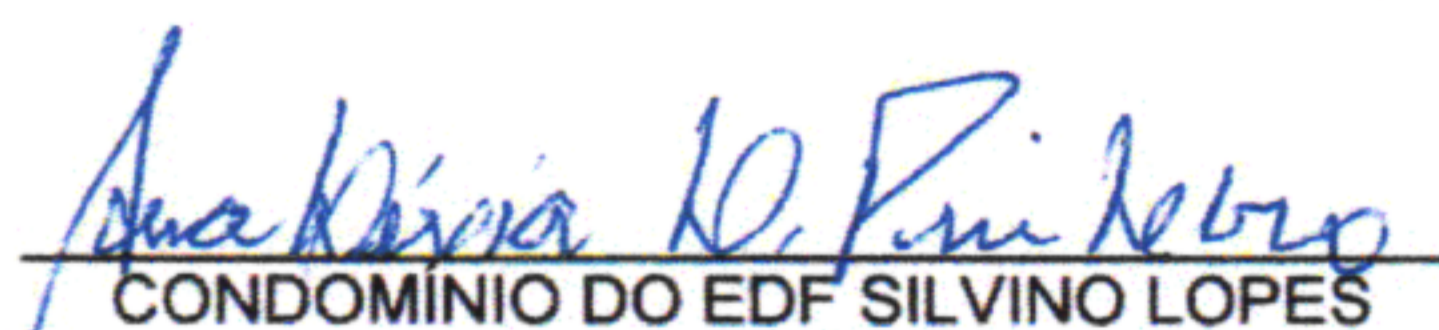
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização do serviço Construção e Reforma da cobertura e Guarita do Edf Silvino Lopes, CNPJ 04.881.873/0001-01, Localizado na Rua Padre Capistrano Nº 31, Campo Grande, Recife – PE CEP: 52031-100, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, executou a Reforma da Cobertura e Guarita do Edf Silvino Lopes, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ 32.984.335/0001-88, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na Av Dantas Barreto, nº 512, Sala 510, Edf Tiradentes, CEP: 50.010-360, Santo Antonio, Recife-PE os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Reforma da Cobertura e Guarita do Edf Silvino Lopes
3. Endereço da Obra: Município de Recife-PE
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Condomínio do Edf Silvino Lopes, inscrita no CNPJ 04.881.873/0001/01 situada na Rua Padre Capistrano N: 31, Campo Grande, Recife-PE.
6. Proprietário da Obra/Serviço: Condomínio do Edf Silvino Lopes, inscrita no CNPJ 04.881.873/0001/01 situada na Rua Padre Capistrano N: 31, Campo Grande, Recife-PE.
7. CREA ART nº PE20210701824
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INICIO DIA 09/09/2021, e TÉRMINO DIA 10/11/2021.

RECIFE - PE, 11 DE NOVEMBRO DE 2021


 CONDOMÍNIO DO EDF SILVINO LOPES
 ANA LÚCIA LEITE PINHEIRO
 SÍNDICA DO CONDOMÍNIO
 CPF Nº 298.945.144-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541119/2021, emitida em 28/11/2021



Certidão nº 2220541119/2021
29/11/2021, 08:38

Chave de Impressão: Y3287

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2021 e contém 4 folhas



SEINFRA
FOLHA

341/A

CONDOMÍNIO DO EDF SILVINO LOPES

ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA	M ²	6
2.0	DEMOLIÇÃO		
2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PISO	M ²	261
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO.	M ²	311,15
2.3	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M ³	32,1
2.4	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO DE ATÉ 10 KM	M ³	32,1
3.0	ESTRUTURA		
3.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,87
3.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,87
3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	32,86
3.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,74
3.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1069,27
4.0	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M ²	98,37
5.0	REVESTIMENTOS		
5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M ²	98,37
5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M ²	98,37
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE PEI IV - CERÊMICA 10 X 10 INCLUSO REJUNTE	M ²	98,37
5.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M ²	311,15
5.5	PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA ASFÁLTICA TRAÇO:1:5 ESP: 5 CM	M ²	311,15

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222054119/2021, emitida em 28/11/2021



Certidão nº 222054119/2021
29/11/2021, 08:38

Chave de Impressão: Y3287

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2021 e contém 4 folhas



5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M ²	311,15
6.0 IMPERMEABILIZAÇÃO			
6.1	APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA 4MM	M ²	311,15
6.2	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÉXTIL	M ²	311,15
7.0 COBERTURA			
7.1	ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM TELHAS GALVANIZADA	M ²	99,68
7.2	TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5 MM	M ²	99,68
8.0 PINTURA			
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M ²	107,78
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M ²	107,78
8.3	ESMALTE SILTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO	M ²	99,68
8.4	PINTURA COM PRIME EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO	M ²	99,68
8.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M ²	107,78
9.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
9.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	14,00
9.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	5,00
9.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	12,00
9.4	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	2,00
9.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
10.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	16,00
10.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
10.3	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UND	8,00

SEINFRA
FOLHA

340/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 222054119/2021, emitida em 28/11/2021



Certidão nº 222054119/2021
29/11/2021, 08:38

Chave de Impressão: Y3287

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2021 e contém 4 folhas



10.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
10.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	12,00
10.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	4,00
10.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00

RECIFE - PE, 11 DE NOVEMBRO DE 2021

Ana Lúcia L. Pinheiro
 CONDOMÍNIO DO EDF SILVINO LOPES
 ANA LÚCIA LEITE PINHEIRO
 SÍNDICA DO CONDOMÍNIO
 CPF Nº 298.945.144-72

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220541119/2021, emitida em 28/11/2021



Certidão nº 2220541119/2021

29/11/2021, 08:38

Chave de Impressão: Y3287

O documento neste ato registrado foi emitido em 28/11/2021 e contém 4 folhas

[Handwritten signatures and initials]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220564530/2022
Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20220730934** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/01/2022 Baixada em: 28/11/2022
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS**

Contratante: **MUNICÍPIO DE OLINDA** CPF/CNPJ: **10.404.184/0001-09**
Endereço do contratante: RUA SÃO DE BENTO Nº: 123
Complemento: Bairro: VARADOURO
Cidade: OLINDA UF: PE CEP: 53020080
Contrato: 06/2022 Celebrado em: 13/01/2022
Valor do contrato: R\$ 216.209,74 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros Nº: S/N
Endereço da obra/serviço: AVENIDA PAU-BRASIL Bairro: TABAJARA
Complemento: UF: PE CEP: 53360300
Cidade: OLINDA
Data de início: 17/01/2022 Conclusão efetiva: 06/06/2022
Finalidade: Saúde
Proprietário: MUNICÍPIO DE OLINDA CPF/CNPJ: 10.404.184/0001-09

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.5 - DE EDIFICAÇÃO PROVISÓRIA 49 - Execução de obra 495.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.4 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ÁGUA 49 - Execução de obra 495.55 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.5 - DE LIGAÇÃO INDIVIDUAL DE REDE DE ESGOTO 49 - Execução de obra 495.55 metro quadrado; **16 - Execução** PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.13 - DE EQUIPAMENTOS URBANOS 49 - Execução de obra 495.55 metro quadrado;

Observações

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, LOCALIZADA NA AV PAU BRASIL S/N, CIDADE TABAJARA, OLINDA-PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220564530/2022
15/12/2022, 12:28
w72w9

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: w72w9





ACADEMIA DA SAÚDE DE OLINDA - PE

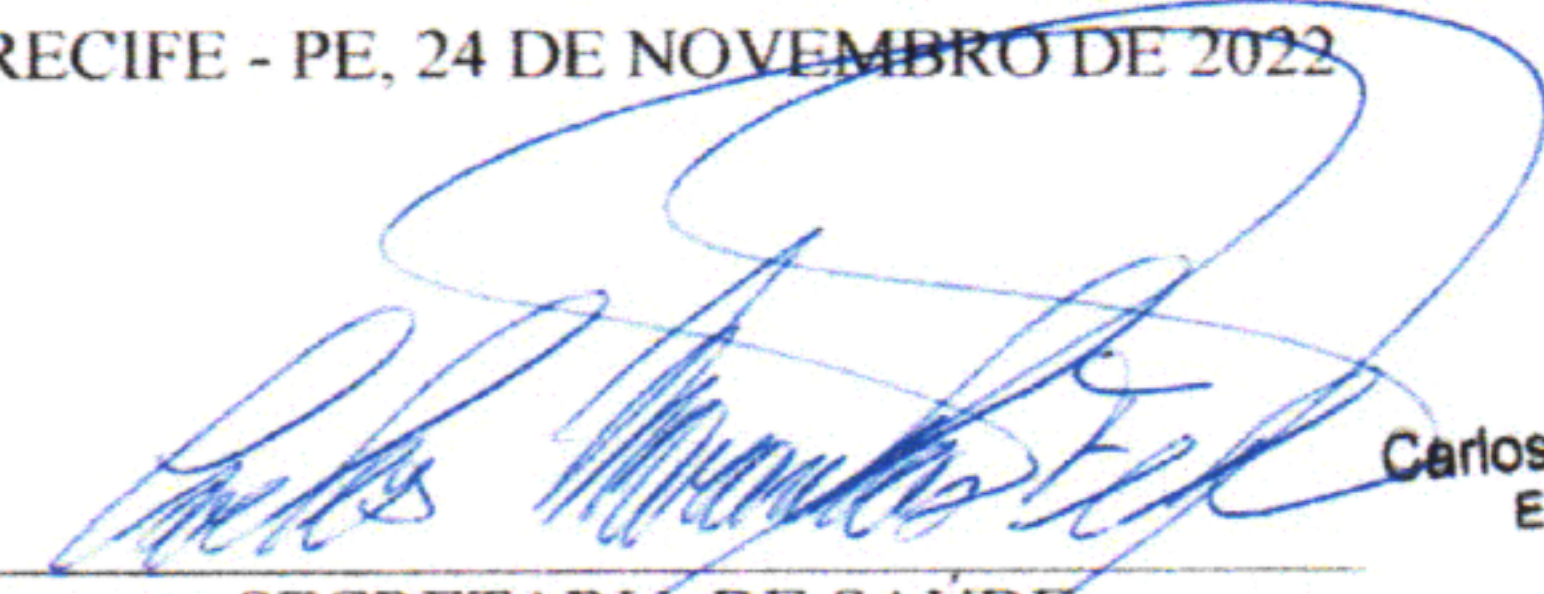
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização do serviço de Construção da ACADEMIA DA SAÚDE DE OLINDA-PE, CNPJ 10.404.184/0001-09, Localizado na Av. Pau-Brasil, S/N bairro: Cidade Tabajara - Olinda-PE, CEP: 53360-300, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, executou o serviço de Construção da Academia da saúde, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS - MORAIS ENGENHARIA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na PC Pedro Paulo Filho, Nº 04, SALA 02, 2º Andar, Centro, JUPI - PE CEP: 55.395-000 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Construção e Execução da Academia da Saúde de Olinda-PE
3. Endereço da Obra: Av. Pau-Brasil, S/N, Cidade Tabajara, Olinda-PE
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS - MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Prefeitura Municipal de Olinda - Secretaria de Saúde de Olinda - SSO - CNPJ: 10.404.184/0001-09, Localizada na Rua do Sol, 311, Bairro: Carmo - Olinda-PE.
6. Proprietário da Obra: Prefeitura Municipal de Olinda, CNPJ: 10.404.184/0001-09, Localizada na Rua São Bento, 123, Bairro: Varadouro - Olinda-PE.
7. CREA ART nº PE20220730934
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INÍCIO DIA 17/01/2022, e TÉRMINO DIA 06/06/2022.

RECIFE - PE, 24 DE NOVEMBRO DE 2022


 SECRETARIA DE SAÚDE
 DIRETOR: Carlos D. Albuquerque Maranhão Filho
 CREA Nº : 1803662603

Carlos A. D'Albuquerque
 Engenheiro Civil
 Mat 72 261-8
 CREA-PE 1803662603

Secretaria de Saúde de Olinda
 Rua do Sol, nº. 311, Carmo, Olinda/PE - CEP: 53.120-010
 Fone/Fax: 3305-1104

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022
 15/12/2022, 17:32

Chave de Impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas





Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	447,28
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,95
1.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	1,98
1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,22
1.5	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,74
1.6	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,41
1.7	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO	M2	6,00
1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	171,34
1.9	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO COM BANHEIRO - 6,00 X 2,30M	MÊS	3,00
1.10	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	89,70
1.11	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).	UND	1,00
1.12	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (INCLUSO O POSTE DE CONCRETO E TRANSPORTE). AF_07/2020_P	UND	1,00
1.13	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UND	1,00
1.14	HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	1,00
2	TERRAPLENAGEM E CONTENÇÃO LATERAL		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	2,45
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	12,25
2.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²	M2	30,80
	CINTAS		
2.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	86,38
2.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	18,87
2.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,38
2.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,87
2.8	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,05
	PILARETES		
2.9	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	30,05
2.10	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	4,31
2.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	

CARLOS A D'ALBUQUERQUE
Sec. Exec. Det. Civil - Engenharia
Mat. 72.261-8
CREA-PE 1805052803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022

15/12/2022, 17:32

Chave de Impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas



Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
2.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	4,31
2.13	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	20,59
2.14	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 2	M2	20,59
2.15	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	0,23
2.16	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	122,50
2.17	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	M2	12,00
2.18	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	12,00
3	PISO CIMENTADO		
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	476,85
3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	383,64
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR	M	27,85
3.4	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA). EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA	M	454,67
4	PILARES DA COBERTA		
4.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	78,58
4.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,82
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	78,58
4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	KG	13,82
4.5	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	21,12
4.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020	M2	21,12
4.7	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	M3	1,32
5	SAPATAS DOS PILARES E BALDRAMES DA COBERTA		
5.1	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	60,80
5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	60,80
5.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA	M2	18,20
5.4	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,30
5.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,33
5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	15,52
5.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	13,82

CARLOS A. B. ALBUQUERQUE
Sec. Exec. - 15/12/2022
Mat. 12.7914
CREA-PE 1803862803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022
15/12/2022, 17:32

Chave de Impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas





Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
6	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E	M2	105,71
6.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E	M2	9,86
6.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	179,18
6.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,	M2	179,18
7	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDE		
7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	74,64
7.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,88
8	PINTURA		
8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	64,06
8.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	64,06
8.3	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	70,42
8.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	91,54
8.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR	M2	16,69
9	TELHADO		
9.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	105,63
9.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE	M2	105,63
9.3	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO COM 2 MÃOS FRANCESAS PARA APOIO ENTRE O PENDURAL E A CUMEEIRA MAIORES OU IGUAIS A 1 M E	UND	1,00
10	FORRO DE PVC		
10.1	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	12,60
11	ESQUADRIAS METÁLICAS		
11.1	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,22
11.2	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	5,46
11.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXA DO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	2,22
11.4	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,64
11.5	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES	M2	6,28
12	CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL		

CARLOSA D'ÁZULI
S. DE ENH. E AGRON. DE PERNAMBUCO
M. 22.251-8
CREA-PE 1803662803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022

15/12/2022, 17:32

Chave de impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas



Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
12.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	15,50
12.2	CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1.10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA, FORNECIMENTO E	UND	41,00
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E LOUÇAS DE BANHEIRO		
13.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA.	UND	4,00
13.2	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO	PT	2,00
13.3	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ SANITÁRIO INCLUSIVE COLUNA VENTILAÇÃO	PT	2,00
13.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA	UND	2,00
13.5	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -	UND	2,00
13.6	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	2,00
13.7	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.8	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
13.9	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	4,00
13.10	PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100X40 MM C/ GRELHA EM PVC .	PT	2,00
13.11	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UND	1,00
14	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
14.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	4,00
14.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	4,00
14.3	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	2,00
14.4	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	4,00
14.5	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	2,00
14.6	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UND	8,00
14.7	LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020	UND	16,00
14.8	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
14.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	9,00
15	BANCOS DE CONCRETO		
15.1	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) - M	M	6,00
16	CORRIMÃO DE RAMPA		

CAROLINA DE SOUZA
Sec. Exec. de Lic. - SEC. REG. E
M. 72.261-8
CREA-PE 1803662803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022
15/12/2022, 17:32

Chave de Impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas





Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
16.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	3,30
17	BANCOS PARA EXERCÍCIOS		
17.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,28
17.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,28
17.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,20
17.4	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2015	M2	0,24
17.5	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,28
18	PRANCHA PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS		
18.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,28
18.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,28
18.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	0,20
18.4	CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO,	M3	0,24
18.5	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,82
18.6	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM,	M2	5,28
19	BARRAS DE AÇO		
19.1	ESPALDAR DUPLO		
19.1.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	19,85
19.2	BARRAS PARALELAS		
19.2.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,80
19.3	BARRAS MARINHEIRO		
19.3.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,60
19.4	BARRA HORIZONTAL TRIPLA		
19.4.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	11,20
20	LIXEIRA SELETIVA		
20.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACOCARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA	UND	

UND: CARLOS A. L. M. QUERQUE
 Sec. Esp. de S. - S. B. C. S. G. U. P. M. C.
 Mar. 22. 01-8
 CREA-PE 1903662803

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022
 15/12/2022, 17:32
 Chave de Impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas





Nº	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
21	TOTEM DE ESTRUTURA METÁLICA		
21.1	DESCRIÇÃO: TOTEM IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL:METÁLICO, ACABAMENTO: PINTADO, APLICAÇÃO; IDENTIFICAÇÃO EXTERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO, ALTURA:3 M, TIPO: PAINEL FRONTAL, TRASEIRO. CÓDIGO CATMAT: 470404.	UND	1,00
22	FINAL DE OBRA		
22.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	461,39
23.0	ACESSIBILIDADE		
23.1	GRADIL DE FERRO 1/2" X 1/2" ESPAÇAMENTO 10 CM -MONTANTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" ESPAÇAMENTO 3M INCLUSIVE ASSENTAMENTO 03_12/2021.	M²	75,00
23.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020.	M²	75,00
23.3	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.	M²	373,33
23.4	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO.	M²	6,00
23.5	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO	UNID	1,00

RECIFE - PE, 24 DE NOVEMBRO DE 2022

CARLOS D'ALBUQUERQUE
 Sec. Exec. Det. Cív. - SEDC/SGUIPMO
 Mat. 72.261-8
 CREA-PE 1803662803

SECRETARIA DE SAÚDE

DIRETOR: Carlos D'Albuquerque Maranhão Filho

CREA Nº :1803662603

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220564530/2022, emitida em 15/12/2022



Certidão nº 2220564530/2022
 15/12/2022, 17:32

Chave de Impressão: w72w9

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/12/2022 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

SEINFRA
FOLHA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570413/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200578585** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 23/12/2020 Baixada em: 11/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: **13.161.183/0001-79**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Nº: 184
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Contrato: 038/2020 Celebrado em: 30/10/2020
Valor do contrato: R\$ 334.216,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Nascente Nº: s/n
Complemento: Bairro: Universitário
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Data de início: 30/10/2020 Conclusão efetiva: 30/03/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: **13.161.183/0001-79**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 10.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 82.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 52.65 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR ARRAES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO DISTRITO DE NASCENTE NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE.

Número da ART: **PE20210652882** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/07/2021 Baixada em: 25/01/2023
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: **13.161.183/0001-79**
Endereço do contratante: RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA Nº: 184
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Contrato: 038/2020 Celebrado em: 30/10/2020
Valor do contrato: R\$ 334.216,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: DISTRITO Nascente Nº: s/n
Complemento: Bairro: Universitário
Cidade: ARARIPINA UF: PE CEP: 56280000
Data de início: 30/10/2020 Conclusão efetiva: 30/08/2021
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO
Proprietário: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ARARIPINA** CPF/CNPJ: **13.161.183/0001-79**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > #29024 - ESCAVAÇÃO PARA OBRAS DE ENGENHARIA 42 - Execução de Obra Técnica 10.86 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO OUTROS > #30354 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO 42 - Execução de Obra Técnica 82.38 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 52.65 metro quadrado;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR ARRAES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO DISTRITO DE NASCENTE NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE. OBS: Informar 1º termo aditivo prorrogando o prazo contratual por 05 meses.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570413/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.



Certidão de Acervo Técnico nº 2220570413/2023
19/05/2023, 11:08
Bd9Zb

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Bd9Zb





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa contratada, **JOSÉ ARTHUR ARAÚJO E SILVA EIRELI- EPP**, inscrita no CNPJ Nº 21.921.643/0001-48, com registro no CREA - PE Nº 0000633208-PE, tem seu endereço na Praça José Luiz da Silveira Barros, nº 20, Centro, Maraial – PE, CEP Nº 55.405-000, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, Johnson Marques de Moraes, inscrito no RNP Nº 1816249319 e CREA - PE Nº 1816249319 -PE, prestou serviço de REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ANTONIETA SALATIEL DE ALENCAR ARRAES, NO BAIRRO UNIVERSITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ARARIPINA – PE, conforme planilha em anexo .

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARARIPINA-PE

CNPJ Nº 13.161.183/0001-79

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO PEDRO DA ROCHA, Nº 184, CENTRO, ARARIPINA – PE

LOCAL DOS SERVIÇOS: BAIRRO UNIVERSITÁRIO, ARARIPINA – PE, CEP 56.280-000

Data de início: 30/10/2020

Data de conclusão: 30/08/2021

Araripina – PE, 06 de Janeiro de 2023

[Handwritten signature]
Lucas Gabriel Macedo Amorim
Secretário de Obras e Infraestrutura
Portaria 005/2023
Município de Araripina

LUCAS GABRIEL MACEDO AMORIM
CPF: 026.187.605-81
SECRETÁRIO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO DE ARARIPINA CNPJ: 11.040.854/0001-18

[Handwritten signature]
Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20
Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

[Handwritten signatures]





PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Obra: Reforma Escola Antonieta Salatiel de Alencar Arraes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
1 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	9	CPU	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m²	8,00
1.2	C1630	SEINFRA	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	32,06
1.3	98524	SINAPI	Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. AF 05/2018	m²	374,37
2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES					
2.1	93382	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo-arenoso (entre baldramas)	m³	28,42
2.2	93358	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m	m³	10,86
2.3	94098	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	11,89
2.4	93382	SINAPI	Reaterro manual de valas com compactação mecanizada	m³	4,42
3 FUNDAÇÕES					
3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS ISOLADAS					
3.1.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	7,50
3.1.2	96535	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	8,99
3.1.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	35,00
3.1.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	28,60
3.1.5	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	35,20
3.1.6	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	5,00
3.1.7	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2018	m³	1,13
3.1.8	92873	SINAPI	Lançamento com uso de bales, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	1,13
3.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES					
3.2.1	95241	SINAPI	Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm	m²	5,01
3.2.2	96536	SINAPI	Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento	m²	33,30
3.2.3	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	104,34
3.2.4	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	13,80
3.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	39,03
3.2.6	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2018	m³	1,73
3.2.7	92873	SINAPI	Lançamento com uso de bales, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	1,73
4 SUPERESTRUTURA					
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES					
4.1.1	92422	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada classificada com reaproveitamento	m²	18,29
4.1.2	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	82,18
4.1.3	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	70,50
4.1.4	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	21,64
4.1.5	92718	SINAPI	Concreto de pilares, Fck = 25 MPa, com uso de baldes em edificação, com seção média de pilares menor que ou igual a 0,25 m², lançamento, adensamento e acabamento. AF 12/2015	m³	0,68
4.1.6	97626	SINAPI	Demolição de pilares e vigas em concreto armado de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m³	0,13
4.1.7	90284	SINAPI	Grate Fck 25 MPa, traço 1:1,2:1,5 (cimento / areia grossa / brita 0 / aditivo) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 02/2015	m³	0,20
4.1.8	92873	SINAPI	Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	0,20
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS					
4.2.1	92460	SINAPI	Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada classificada com reaproveitamento	m²	20,50
4.2.2	92917	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	24,20
4.2.3	92919	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	37,70
4.2.4	92921	SINAPI	Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	35,60
4.2.5	92915	SINAPI	Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação	kg	22,50
4.2.6	94965	SINAPI	Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L. AF 07/2018	m³	1,16
4.2.7	92873	SINAPI	Lançamento com uso de bales, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. AF 12/2015	m³	1,16
4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO					
4.3.1	7420272	SINAPI	Laje de concreto pré-moldada para piso com escoramento	m²	31,94
4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS					
4.4.1	93183	SINAPI	Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm	m	17,20
5 SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL					
5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO					
5.1.1	97622	SINAPI	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m³	10,01
5.1.2	87489	SINAPI	Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos 9x19x39cm em 1/2 vez, assentamento com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	82,38
5.1.3	93202	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) com tijolos cerâmicos maciços 5,7x9x19cm em 1/2 vez (espessura 9cm), assentamento com argamassa traço 1:2 (cimento e areia)	m	5,55
5.1.4	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	20,20
5.2 ALVENARIA PARA BANCADAS (1/2 PAREDE E SÓCULOS)					
5.2.1	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	7,48
5.3 ALVENARIA PARA EMPENAS					
5.3.1	101159	SINAPI	Alvenaria de tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm em 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	3,32

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20

Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 101624931-9

[Handwritten signatures and initials]





PLANILHA ORÇAMENTARIA					
Obra: Reforma Escola Antoineta Salatel de Alencar Arraes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
5.4 ALVENARIA PARA CALÇADA SANITÁRIO					
5.4.1	87481	SINAPI	Alvenaria de vedação de blocos cerâmico furados na vertical de 19x19x39 cm (espessura de 19 cm) de parede de área líquida maior ou igual a 6 m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF 06/2014	m²	21,65
6 ESQUADRIAS					
6.1 PORTAS DE MADEIRA					
6.1.1	97644	SINAPI	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	21,65
6.1.2	97645	SINAPI	Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	32,18
6.1.3	90843	SINAPI	PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	5,00
6.1.4	90843	SINAPI	PM2 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	5,00
6.1.5	90843	SINAPI	PM3 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm, incluso dobradiças, batentes e fechadura	un	6,00
6.1.6	3	CPU	PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marro e dobradiças	un	3,00
6.1.7	2	CPU	PM6- Porta de abrir em chapa de madeira compensada para banheiro revestida com laminado, 0,80x1,60m, incluso marro e dobradiças	un	2,00
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS					
6.2.1	100874	SINAPI	Barra de apoio 40 cm, aço inox polido. Deca ou equivalente - PM7	un	2,00
6.2.2	10	CPU	Chapa metálica (alumínio) 0,80m x 0,5m, e= 1mm para as portas	un	24,00
6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO					
6.3.1	C1968	SEINFRA	PA1 - Porta de alumínio de abrir, dimensões 80x210cm com veneziana e vidro mini boreal	m²	1,68
6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO					
6.4.1	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm	m²	2,40
6.4.2	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 100x110cm, JA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	14,30
6.4.3	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 40x40cm, JA3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	0,64
6.4.4	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 200x100cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	8,80
6.4.5	94570	SINAPI	Janela de Alumínio, de correr 150x110cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	1,65
6.4.6	94569	SINAPI	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 6mm	m²	14,85
6.5 VIDROS					
6.5.1	74125/2	SINAPI	Espelho cristal com moldura em alumínio e compensado plastificado, espessura 4mm	m²	2,00
6.5.2	72118	SINAPI	Visor de vidro temperado incolor, espessura 6mm para porta PM2	m²	1,54
7 SISTEMAS DE COBERTURA					
7.1	92547	SINAPI	Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 5m, para telha cerâmica	un	1,00
7.2	92540	SINAPI	Trama de madeira composta por ripas, cabros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha cerâmica	m²	171,84
7.3	55960	SINAPI	Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinzeira incolor	m²	536,32
7.4	94447	SINAPI	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical. AF 07/2019	m²	171,84
7.5	94221	SINAPI	Cumeira com telha cerâmica emboçada, argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m	81,52
8 IMPERMEABILIZAÇÃO					
8.1	98557	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrame), duas demãos	m²	26,60
9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO					
9.1	97631	SINAPI	Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	120,23
9.2	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	42,29
9.3	C4913	SEINFRA	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	529,00
9.4	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas e externas	m²	343,23
9.5	87881	SINAPI	Chapisco em teto com argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	m²	30,58
9.6	87529	SINAPI	Emboço para paredes internas - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	183,68
9.7	90408	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura 10mm, com execução de taliscas. AF 03/2015	m²	32,53
9.8	87275	SINAPI	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à meia altura das paredes	m²	320,49
9.9	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 30x40cm aplicadas à altura inteira das paredes	m²	51,36
9.10	C4431	SEINFRA	Revestimento cerâmico com placas de dimensões 10x10cm aplicadas à meia altura das paredes	m²	122,78
9.11	97641	SINAPI	Remoção de forro de gesso de forma manual, sem reaproveitamento. AF 12/2017	m²	338,60
9.12	96109	SINAPI	Forro de Gesso	m²	338,60
10 SISTEMAS DE PISOS					
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA					
10.1.1	1	CPU	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	344,28
10.1.2	87630	SINAPI	Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico	m²	372,31
10.1.3	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	372,31
10.1.4	C2284	SEINFRA	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	64,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20

Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
Obra: Reforma Escola Antonieta Salatiel de Alencar Arraes					
Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
10.1.5	8	CPU	Piso podotátil interno em borracha 25 x 25 cm. assente com cola vinil - fornecimento e assentamento.	m²	7.37
10.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	1	CPU	Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto	m²	422.05
10.2.2	94990	SINAPI	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco. feito em obra. acabamento convencional. não armado. AF_07/2016	m²	21.10
10.2.3	98679	SINAPI	Piso cimentado desempenado com acabamento liso em 2.0cm com junta plastica acabada 1.2m	m²	50.32
10.2.4	7	CPU	Piso podotátil em ladrinho hidráulico, e = 2 cm, alerta e direcional. externo. assente com argamassa de cimento. cal hidratada e areia média - fornecimento e assentamento.	m²	19.00
11			PINTURAS E ACABAMENTOS		
11.1	C-1208	SEINFRA	Emassamento de paredes internas e tetos com massa PVA. 2 demãos	m²	437.40
11.2	88486	SINAPI	Pintura em látex PVA sobre teto. 2 demãos	m²	372.31
11.3	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes internas. 2 demãos	m²	437.40
11.4	88489	SINAPI	Pintura em látex acrílico sobre paredes externas. 2 demãos	m²	305.34
11.5	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético acetinado sobre esquadrias de madeira. 2 demãos	m²	87.20
11.6	100722	SINAPI	Pintura em esmalte acetinado sobre superfície metálica. 2 demãos	m²	84.96
11.7	C0588	SEINFRA	Calação em paredes externas com cal hidratada. duas demãos	m²	422.40
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
12.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
12.1.1	89401	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 20mm	m	17.75
12.1.2	89446	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25mm	m	36.56
12.1.3	89447	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32mm	m	9.42
12.1.4	89448	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40mm	m	2.67
12.1.5	89449	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 50mm	m	7.82
12.1.6	89358	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 20mm	un	6.00
12.1.7	89362	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 25mm	un	8.00
12.1.8	89367	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 32mm	un	2.00
12.1.9	89497	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 40mm	un	1.00
12.1.10	89501	SINAPI	Joelho PVC 90° soldável Ø 50mm	un	2.00
12.1.11	89617	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 25mm	un	2.00
12.1.12	89620	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 32mm	un	3.00
12.1.13	89623	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 40mm	un	1.00
12.1.14	89625	SINAPI	Tê PVC soldável Ø 50mm	un	2.00
12.1.15	89619	SINAPI	Tê redução. pvc. soldável. Ø 25mm x 20mm	un	6.00
12.1.16	89622	SINAPI	Tê redução. pvc. soldável. Ø 32mm x 25mm	un	5.00
12.2			REGISTROS E OUTROS		
12.2.1	89351	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 3/4"	un	3.00
12.2.2	89997	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 3/4" canopia cromada	un	1.00
12.2.3	94792	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1" canopia cromada	un	3.00
12.2.4	94793	SINAPI	Registro de gaveta bruto Ø 1 1/4" canopia cromada	un	1.00
12.2.5	94492	SINAPI	Registro de esfera. pvc. soldável. V5 Ø 50mm	un	1.00
12.2.6	94796	SINAPI	Torneira de bôa. rosçável. 3/4". fornecimento e instalada em reservatório de água. AF_06/2016	un	1.00
12.2.7	88503	SINAPI	Caixa d'água em polietileno. cap.1000L. com acessórios	un	1.00
12.2.8	733	SINAPI-I	Bomba centrífuga. motor elétrico monofásico. 0.74 HP.	un	1.00
13			INSTALAÇÃO SANITÁRIA		
13.1			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
13.1.1	89711	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm	m	33.81
13.1.2	89712	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm	m	27.85
13.1.3	89713	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 75mm	m	2.23
13.1.4	89714	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm	m	32.99
13.1.5	89726	SINAPI	Joelho PVC 45° Ø 40mm	un	6.00
13.1.6	89724	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 40mm	un	32.00
13.1.7	89731	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 50mm	un	9.00
13.1.8	89744	SINAPI	Joelho PVC 90° Ø 100mm	un	8.00
13.1.9	89785	SINAPI	Junção PVC simples 50mm x 50mm	un	6.00
13.1.10	89784	SINAPI	Tê PVC sanitário 50mm x 50mm	un	1.00
13.2			CAIXAS E ACESSÓRIOS		
13.2.1	89707	SINAPI	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	2.00
13.2.2	89708	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	2.00
13.2.3	98110	SINAPI	Caixa de gordura sifonada. pvc. diâmetro interno 30cm	un	1.00
13.2.4	C0603	SEINFRA	Caixa em alvenaria (40x40x60cm) de 1/2 tipo comum. lastro em concreto e tampa de concreto.	un	5.00
13.2.5	89709	SINAPI	Ralo sifonado. PVC. 100mm x 40mm	un	9.00
14			LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS		
14.1	86888	SINAPI	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un	8.00
14.2	100849	SINAPI	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un	8.00
14.3	93441	SINAPI	Bancada granito cinza 150 x 60 cm. com cuba de embutir de aço. válvula americana em metal. sifão flexível em pvc. engate flexível em pvc 30cm. torneira cromada longa. de parede. 1/2" ou 3/4". para cozinha. padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un	1.00
14.4	86942	SINAPI	Lavatório louça branca suspenso. 29,5 x 39 cm ou equivalente. padrão popular. incluído sifão tipo garrafa em pvc. válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa. padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un	3.00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Johnson Marôques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

Certidão nº 2220570413/2023

01/08/2023, 10:20

Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reforma Escola Antonieta Salatier de Alencar Araes

Item	Código	Fonte	Descrições dos Serviços	Unid	Quant
14.5	93396	SINAPI	Bancada granito cinza, 50 x 60 cm, incl. Cuba de embulir oval louça branca 35 x 50 cm, válvula metal cromado, sifão flexível pvc, engate 30 cm flexível plástico, torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un	2,00
14.6	4	CPU	Bancada em granito, polido, tipo andorinha / quartz / castelo / corumba ou outros equivalentes da região, e = 2,5 cm - largura = 0,60 m e comprimento = 2,85 m, com 03 cubas e acessórios - fornecimento e instalação	un	2,00
14.7	100856	SINAPI	Mictório sifonado louça branca, padrão média - fornecimento e instalação. AF_01/2020	un	1,00
14.8	1370	SINAPI-I	Ducha higiênica plástica com registro metálico 1/2"	un	5,00
14.9	95544	SINAPI	Papelina Metálica, Deca ou equivalente	un	8,00
14.10	C4825	SEINFRA	Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.11	95547	SINAPI	Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00
14.12	100868	SINAPI	Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente	un	8,00
14.13	C1898	SEINFRA	Barra de apoio 1,60 cm, em U, aço inox polido, Deca ou equivalente	m	3,20
15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					
15.1	72553	SINAPI	Extintor de PQS ABC - 4KG	un	6,00
15.2	72947	SINAPI	Marcação de piso com tinta retrorefletiva para localização de extintor, dimensões 100x100cm	m²	1,20
16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V					
16.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO					
16.1.1	39794	SINAPI-I	Quadro de distribuição de energia para 04 disjuntores	un	1,00
16.1.2	13393	SINAPI-I	Quadro de distribuição de energia para 12 disjuntores	un	2,00
16.1.3	13396	SINAPI-I	Quadro de distribuição de energia para 28 disjuntores	un	1,00
16.1.4	C3781	SEINFRA	Quadro de medição trifásica instalada em muro	un	1,00
16.1.5	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 10A	un	28,00
16.1.6	74130/1	SINAPI	Disjuntor termomagnético monopolar 25A	un	1,00
16.1.7	74130/4	SINAPI	Disjuntor termomagnético tripolar 10 a 50A	un	4,00
16.2 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					
16.2.1	91831	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado, Ø 20mm (DN 1/2"), inclusive conexões	m	56,32
16.2.2	91834	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado, Ø 25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	84,48
16.2.3	91871	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 25mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	300,60
16.2.4	91872	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 32mm (DN 1"), inclusive conexões	m	88,70
16.2.5	91873	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 40mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões	m	13,50
16.2.6	93008	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	22,35
16.2.7	93009	SINAPI	Eletroduto PVC rígido rosqueável, Ø 60mm (DN 2"), inclusive conexões	m	12,80
16.2.8	97887	SINAPI	Caixa de passagem 40x40x40cm em athenaria com tampa	un	5,00
16.2.9	91941	SINAPI	Caixa de passagem PVC 4x2" com tampa parafusada	un	64,00
16.2.10	92866	SINAPI	Caixa de passagem PVC 3x3" com tampa parafusada	un	52,00
16.2.11	98111	SINAPI	Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. AF_05/2018	un	6,00
16.3 CABOS E FIOS CONDUTORES					
16.3.1	91925	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #1,5 mm²	m	331,70
16.3.2	91926	SINAPI	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	m	1.817,00
16.3.3	91931	SINAPI	Cabo de cobre flexível isolado, 6,0 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015	m	669,90
16.3.4	96972	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 25 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. AF_12/2017	m	19,50
16.3.5	96985	SINAPI	Haste de aterramento 5/8" para soda - fornecimento e instalação. AF_12/2017	un	6,00
16.4 ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES					
16.4.1	91996	SINAPI	Tomada universal, 10A, cor branca, completa	un	44,00
16.4.2	92023	SINAPI	Interruptor simples e tomada simples 2P+T, 10A, completa	un	1,00
16.4.3	91953	SINAPI	Interruptor 1 tecla simples	un	23,00
16.4.4	91959	SINAPI	Interruptor 2 teclas simples	un	3,00
16.4.5	91969	SINAPI	Interruptor 3 teclas simples	un	8,00
16.4.6	97607	SINAPI	Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepôr, com uma lâmpada LED de 6W, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	un	12,00
16.4.7	97585	SINAPI	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com 2 lâmpadas fluorescentes de 18W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. AF_02/2020	un	5,00
16.4.8	97586	SINAPI	Luminária tipo caixa, de sobrepôr, com 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, com reator de partida rápida - fornecimento e instalação. AF_02/2020	un	47,00
16.4.9	97599	SINAPI	Luminária de emergência com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020	un	11,00
17 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
17.1 GERAL					
17.1.1	5	CPU	Divisória em granito, com duas faces polidas, tipo andorinha/quartz/castelo/corumba ou outros equivalentes da região, e = "3,0" cm	m²	11,76
17.1.2	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para 03 bandeiras em ferro galvanizado e plataforma de concreto	un	1,00
17.1.3	C4727	SEINFRA	Cerca / grade NYLOFOR h=1,53m, malha 5 X 20 cm - fio 5,00 mm, com fixadores de poliamida em poste 40 x 60 mm chumbados em base de concreto (exclusive esta), revestidos em poliéster por processo de pintura eletrostática (grade e poste), nas cores verdes ou branca - fornecimento e instalação	m	32,00
17.1.4	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e prizaadeira	m	43,60
17.2 ESQUADRIA, PORTÃO E GRADIL METÁLICO					
17.2.2	C2903	SEINFRA	Portão de tubo de aço galvanizado de 2" (1X2)m, inclusive pilares de sustentação	un	2,00
18 SERVIÇOS FINAIS					
18.1	C1628	SEINFRA	Limpeza geral	m²	514,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570413/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570413/2023
01/08/2023, 10:20
Chave de Impressão: Bd9Zb

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 5 folhas

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220536734/2021

FOLHA

Atividade concluída

323/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20210661044** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/08/2021 Baixada em: 26/08/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE** CPF/CNPJ: **30.005.980/0001-86**

Endereço do contratante: AVENIDA VINTE DE DEZEMBRO

Nº: 100

Complemento:

Bairro: DOM HELDER CÂMARA

Cidade: CHÃ GRANDE

UF: PE

CEP: 55636000

Contrato: 029/2020

Celebrado em: 31/08/2020

Valor do contrato: R\$ 473.956,32

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: AVENIDA 20 de dezembro

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: centro

Cidade: CHÃ GRANDE

UF: PE

CEP: 55636000

Data de início: 31/08/2020

Conclusão efetiva: 30/11/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE**

CPF/CNPJ: 30.005.980/0001-86

Atividade Técnica: **17 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1272.00 metro quadrado;**

Observações

REFORMA DA QUADRA XV DE MARÇO NO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE - PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220536734/2021

27/08/2021, 08:22

W6x6z

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

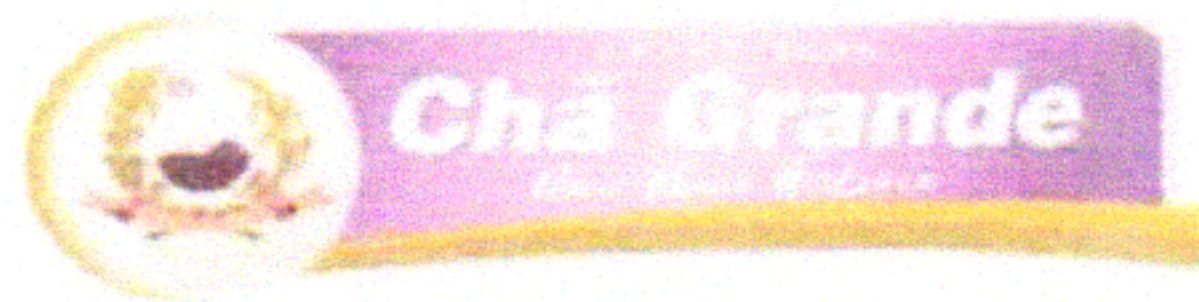
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: W6x6z





ATESTADO DE CONCLUSÃO

Atestamos para os devidos fins que a empresa, JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ nº 21.921.643/0001-48 registrada no CREA- PE Nº 0000633208-PE, com sede na Praça José Luiz da Silveira Barros, nº 20, centro CEP, 55.405-000 Maraial – PE, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil JONHSON MARQUES DE MORAIS, inscrito no RNP nº 1816249319, CREA-PE1816249319 e CPF nº 050.724.944-54 prestou serviços de Reforma da Quadra XV de Março no Município de Chã Grande – PE, de acordo com as planilhas em anexo.

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE DE CHÃ GRANDE – PE, inscrita no CNPJ nº 30.005.980/0001-86, situada na Av. vinte de dezembro nº 100 Dom Helder Câmara, Chã Grande -PE, CEP . 55636-000

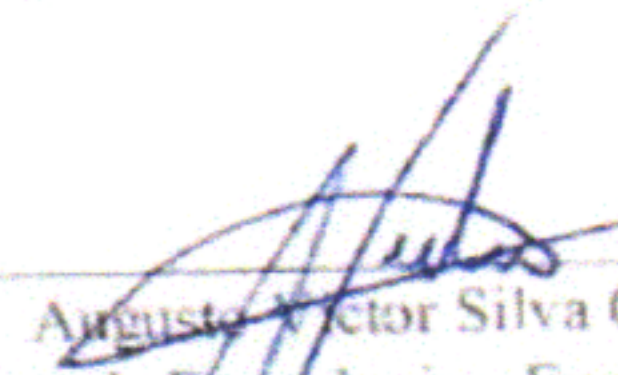
Endereço da obra: Av. 20 de dezembro, s/n, centro Chã grande – PE, CEP 55636-000

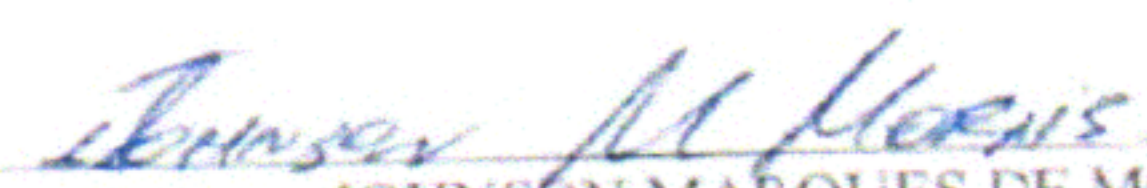
Área total da obra 1.272,00M2 conforme item 1.7.1 da planilha em anexo.

Data inicial: 31/08/2020

Término dos serviços: 30/11/2020

Chã Grande - PE, 12 de agosto de 2021


 Augusto Victor Silva Campos
 Diretor de Engenharia - Engenheiro Civil
 Portaria 101/2019
 CREA/PE: 181418005-2
 CPF 097.932.584-62


 JOHNSON MARQUES DE MORAIS
 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)
 CPF: 050.724.944-54
 CREA – PE / RNP: 1816249319

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
 E-mail: cuidado@chaogrande.pe.gov.br | Site: www.chaogrande.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



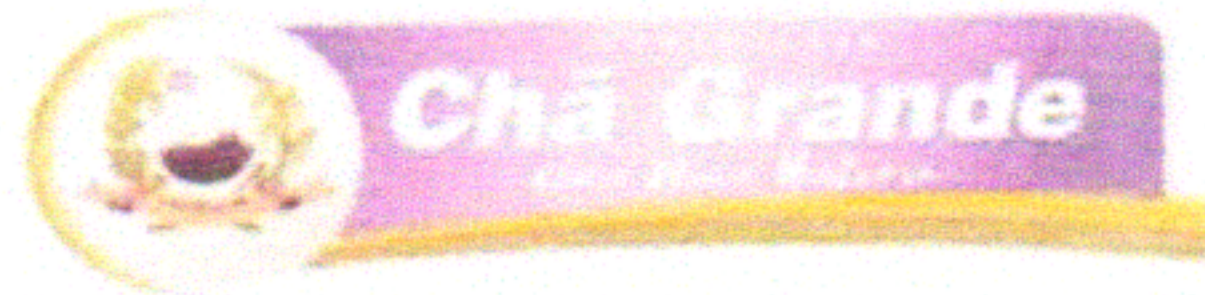
Certidão nº 2220536734/2021
 06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

A
 88
 Z





OBRA: REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA XV DE MARÇO
 LOCAL: RUA PREFEITO EUCLIDES GOMES DOS SANTOS, BAIRRO DOM HELDER CÂMARA, CHÃ GRANDE - PE
 CONTRATADA: CLS - CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT
1.0	REFORMA DA QUADRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,00
1.1.2	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1399,59
1.1.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1272,00
1.1.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	33,68
1.1.5	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,76
1.1.6	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,55
1.2	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	68,77
1.2.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	24,82
1.3	INFRAESTRUTURA		
1.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	104,87
1.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	22,40
1.3.3	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	22,40
1.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	9,50
1.3.5	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	54,63
1.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	131,89
1.3.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM- MONTAGEM. AF_06/2017	KG	401,47
1.3.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	230,57
1.4	SUPERESTRUTURA		
1.4.1	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	12,77
1.4.2	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	12,77
1.4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	31,56
1.4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	9,74

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE. CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.567.806/0001-90
E-mail: quidato@chaagrande-pe.gov.br | Site: www.chaagrande-pe.gov.br

89





1.4.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE FILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	38,06
1.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	302,27
1.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	394,32
1.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	363,53
1.5	VEDAÇÕES		
1.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	181,43
1.5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	71,40
1.5.3	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO, VENEZIANA), 15X39X22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	290,78
1.6	REVESTIMENTOS		
1.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	385,97
1.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	385,97
1.7	COBERTA		
1.7.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M2	1272,00
1.7.2	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1272,00
1.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,00
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.8.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,40
1.8.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	159,00
1.8.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	M	51,00
1.8.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	655,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

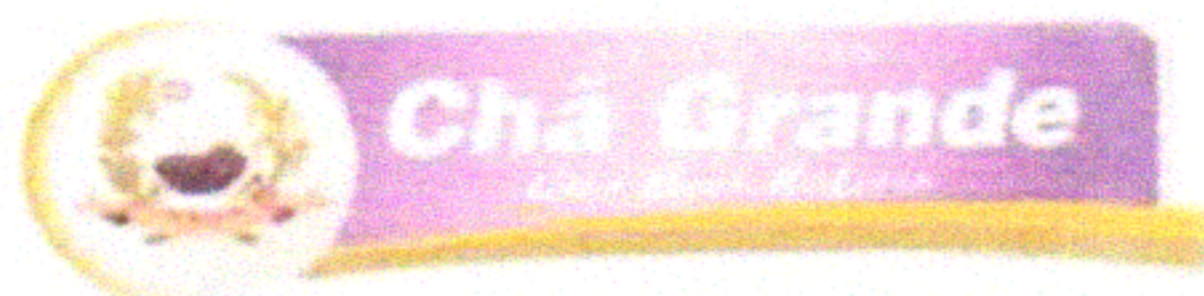
Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE. CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 14.947.810/0001-90
E-mail: ajudoria@chaagrade.pe.gov.br | Site: www.chaagrade.pe.gov.br





1.8.5	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.8.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
1.8.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00
1.8.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UND	28,00
1.8.9	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UND	28,00
1.9	PINTURA		
1.9.1	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMAO S. AF_06/2014	M2	488,47
1.9.2	PINTURA EPOXI, DUAS DEMAO S	M2	432,00
1.9.3	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	1288,00
1.10	ESQUADRIAS		
1.10.1	PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	M2	8,00
1.10.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	23,72
1.11	PISO		
1.11.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	76,78
1.11.2	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	76,78
2.0	VESTIÁRIOS		
2.1	VEDAÇÕES		
2.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	87,70
2.2	REVESTIMENTOS		
2.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	309,81
2.2.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	155,92
2.2.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	182,99
2.3	COBERTA		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

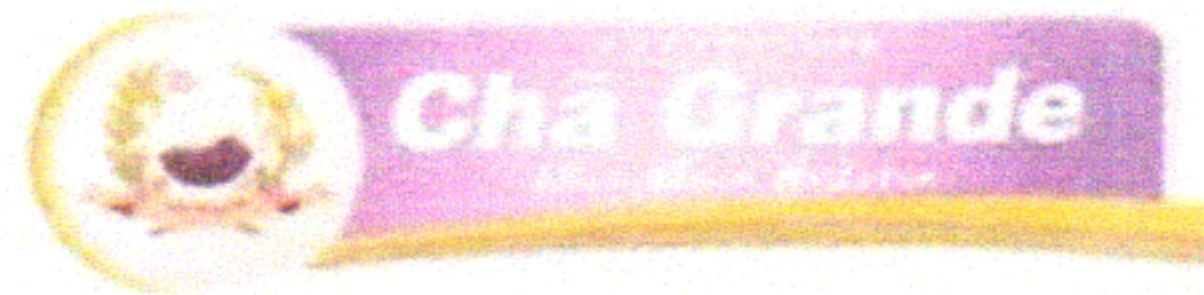
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE. CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 17.049.606/0001-90
E-mail: ouvidoria@chaagrande.pe.gov.br | Site: www.chaagrande.pe.gov.br

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SEINFRA
FOLHA

318,9

2.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	60,28
2.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2.4.1	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	8,00
2.4.2	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO AF_01/2016	UND	5,00
2.4.3	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UND	8,00
2.4.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	3,00
2.5	PINTURA		
2.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	182,99
2.5.2	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	20,30
2.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,28
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1,00
2.6.2	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,70 X 1,60 A 1,80M), P/PINTURA, INCLUSIVE FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO), EXCLUSIVE BATENTE, PARA USO EM DIVISÓRIAS GRANITO OU MÁRMORE	UND	4,00
2.7	PISO		
2.7.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 AF_06/2014	M2	55,04
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
2.8.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	16,00
2.8.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
2.8.3	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC	UND	8,00
2.8.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UND	4,00
2.8.5	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	12,00
2.8.6	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	4,00
2.8.7	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	8,00

Augusto Victor Silva Campos
Engenheiro Civil
CREA 114.111.202

AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mail: atividade@chagrande.pe.gov.br | Site: www.chagrande.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



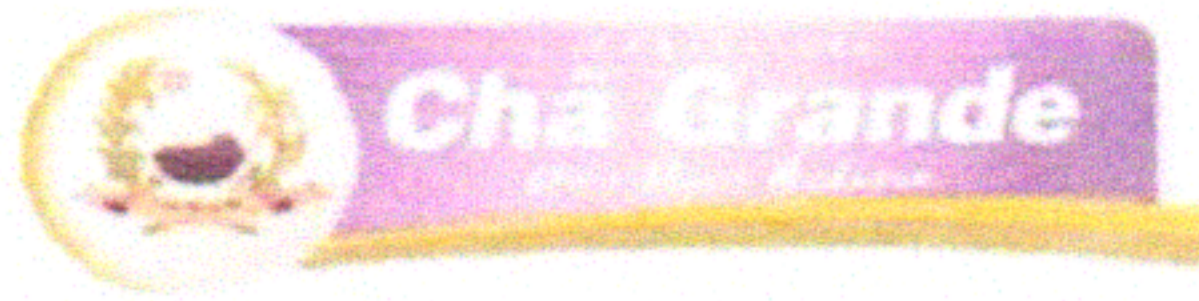
Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48

Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

8 92





Chã Grande - PE ,12 de agosto de 2021

Augusto Victor Silva Campos
Diretor de Engenharia - Engenheiro Civil
Portaria 101/2019
CREA/PE: 181418005-2
CPF: 097.932.584-62

Johnson M. Moraes
JOHNSON MARQUES DE MORAIS
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SERVIÇO (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL)
CPF: 050.724.944-54
CREA - PE / RNP: 1816249319

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220536734/2021, emitida em 27/08/2021



AV. São José, nº 101, Centro, Chã Grande-PE, CEP 55.636-000 | Telefone: 81 3537-1140 | CNPJ: 11.049.806/0001-90
E-mail: atividade@chaogrande.pe.gov.br | Site: www.chaogrande.pe.gov.br

Certidão nº 2220536734/2021
06/10/2021, 11:48
Chave de Impressão: W6x6z

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/08/2021 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2220570582/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINERA
FOLHA
316/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: 1816249319PE RNP: 1816249319
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220809495** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/07/2022 Baixada em: 10/03/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA** CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05
Endereço do contratante: PRAÇA ARAÚJO SOBRINHO Nº: s/n
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735565
Contrato: 018/2022 Celebrado em: 07/07/2022
Valor do contrato: R\$ 287.627,45 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA DOUTOR PEDRO AUGUSTO CORREIA DE ARAÚJO Nº: S/N
Complemento: AO LADO GINÁSIO PEREIRÃO Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO LOURENÇO DA MATA UF: PE CEP: 54735110
Data de início: 07/07/2022 Conclusão efetiva: 07/11/2022
Finalidade: Cultural
Proprietário: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 300.16 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO > #1.6.1 - DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTES 49 - Execução de obra 1.00 unidade;

Observações

EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570582/2023
29/03/2023, 09:15
YA1a7

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) telefonia, lógica, SPDA, para raio, cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. Instalações de Prevenção a Combate a Incêndio Ficam Limitadas as Atividades da Modalidade Civil.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: YA1a7





ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

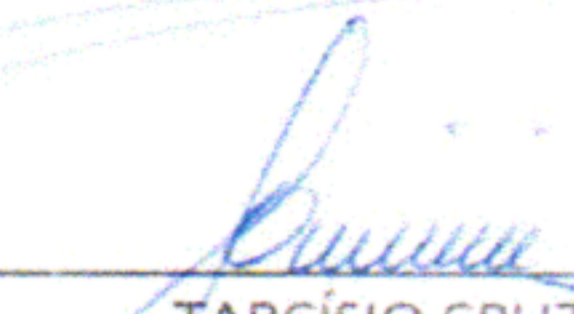


Atestamos para fins de comprovação de realização da Execução da Implementação e Manutenção de Serviços da Praça de Esportes e da Cultura, CNPJ 11.251.832/0001-05, Localizado na Praça Araújo Sobrinho, S/N, bairro: Centro, São Lourenço da Mata-PE, CEP: 54.735-565, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, executou o serviço de Execução da Implementação e Manutenção de Serviços da Praça de Esportes e da Cultura, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na PC Pedro Paulo Filho, Nº 04, SALA 02, 2º Andar, Centro, JUPI – PE CEP: 55.395-000 os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Execução da Implementação e Manutenção de Serviços da Praça de Esportes e da Cultura.
3. Endereço da Obra: Rua Dr Pedro Augusto Correia de Araújo, S/N, Centro, São Lourenço da Mata -PE CEP: 54.735-110
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, CNPJ: 11.251.832/0001-05, Localizada na Praça Araújo Sobrinho, S/N, Centro, São Lourenço da Mata- PE CEP: 54735-565
6. Proprietário da Obra/Serviço: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, CNPJ: 11.251.832/0001-05, Localizada na Praça Araújo Sobrinho, S/N, Centro, São Lourenço da Mata- PE CEP: 54735-565
7. CREA ART nº PE20220809495
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 1816249319.
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INICIO DIA 07/07/2022, e TÉRMINO DIA 07/11/2022.

SÃO LOURENÇO DA MATA, 13 DE MARÇO DE 2023


 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 CPF:920.017.774-34

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
 CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
 03/04/2023, 12:03
 Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas







PLANILHA DE SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO	UNDD	QUANT.
1	CANTEIRO DE OBRA/SERVIÇOS PRELIMINARES:		
1.1	Canteiro de obra:		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,	M2	6,00
1.2	Serviços preliminares:		
1.2.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	M X MÊS	649,59
1.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	649,59
1.2.3	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	442,73
1.2.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	268,49
1.2.5	REGULARIZAÇÃO MANUAL	M2	637,45
1.2.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	2.156,32
1.2.7	COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO	M3	33,43
1.2.8	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	240,00
2	IMPERMEABILIZAÇÕES		
2.1	Impermeabilização		
2.1.1	MANTA ASFÁLTICA COM POLÍMEROS E ELASTÔMEROS, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	393,59
2.1.2	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018	M2	393,59
3	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS:		
3.1	Para regularizações de paredes(Chapisco/Emboço/etc):		
3.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	77,33
3.1.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	83,27
3.2	Para regularizações de piso		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03
Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR





SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



3.2.1	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	358,93
4	COMUNICAÇÃO VISUAL		
4.1	Comunicação visual		
4.1.1	TÉRREO - DEPÓSITO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.2	TÉRREO - CASA DE BOMBAS - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.3	TÉRREO - PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.4	TÉRREO - EQUIP. GINÁSTICA - PLACA METÁLICA TIPO E DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.5	SEGUNDO PAVIMENTO - SAN.FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.6	2º PAVIMENTO - SANITÁRIO P.N.E MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.7	2º PAVIMENTO - SANITARIO P.N.E FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM C/PINTURA E FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.8	2º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.9	2º PAVIMENTO - SALA DE AULA 1 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.10	2º PAVIMENTO - SALA DE AULA 2 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.11	2º PAVIMENTO - OFICINA 1 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.12	2º PAVIMENTO - OFICINA 2 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.13	2º PAVIMENTO - SALA DE AULA 3 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.14	2º PAVIMENTO - 2º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.15	2º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO /P.N.E - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.16	2º PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.17	3º PAVIMENTO - SAN.FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.18	3º PAVIMENTO - SANITÁRIO P.N.E MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.19	3º PAVIMENTO - SANITARIO P.N.E FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.20	3º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.21	3º PAVIMENTO - SALA MULTIUSO 1 - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR





4.1.22	3º PAVIMENTO - SALA MULTIUSO 2 - TPLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.23	3º PAVIMENTO -ALMOXARIFADO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.24	3º PAVIMENTO - SALA DE REUNIÕES - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.25	3º PAVIMENTO - CRAS RECEPÇÃO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.26	3º PAVIMENTO -CRAS MULTIUSO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.27	3º PAVIMENTO - CRAS ATENDIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.28	3º PAVIMENTO - CRAS COORDENAÇÃO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.29	3º PAVIMENTO - 3º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.30	3º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO /P.N.E - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.31	3º PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.32	4º PAVIMENTO - COPA - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.33	4º PAVIMENTO - SAN.FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.34	4º PAVIMENTO – SANITÁRIO P.N.E MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.35	4º PAVIMENTO - SANITARIO P.N.E FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.36	4º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.37	4º PAVIMENTO - BIBLIOTECA - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.38	4º PAVIMENTO -CINETEATRO - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.39	4º PAVIMENTO - 4º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.40	4º PAVIMENTO - SANITARIO MASCULINO /P.N.E - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.41	4º PAVIMENTO - SANITARIO FEMININO - PLACA METÁLICA TIPO A DIM.20 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.42	5º PAVIMENTO -5º PAVIMENTO - PLACA METÁLICA TIPO C DIM.70 X 13,2 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
4.1.43	4º PAVIMENTO -BARRILETE - PLACA METÁLICA TIPO B DIM.45 X 8,5 CM PINTADA E C/FITA AUTOCOLANTE P/FIXAÇÃO	PÇ	1,00
5	PINTURA:		
5.1	Pintura:		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03
Chave de Impressão: YA1a7

Este documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR





5.1.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	768,47
5.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	4.228,38
5.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.082,80
5.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	212,93
5.1.5	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	60,03
5.1.6	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	115,91
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:		
6.1	ELETRICA		
6.1.1	LUMINÁRIA LED SOBREPOR SLIM 121CM 36W 100 A 240V 3200LM 6500K BR 3183 NITROLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
6.1.2	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	14,00
6.2	ELÉTRICA PE-REDE		
6.2.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")	M	564,16
6.2.2	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	71,18
6.2.3	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	136,00
6.2.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2", SEM LUVA	M	4,73
6.2.5	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	4,00
6.2.6	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO	UND	4,00
6.2.7	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UND	272,00
6.2.8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 85MM (3")	M	4,72
6.2.9	CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E	M	2.091,12
6.2.10	EMENDA INTERNA 50 X 50 MM COM BASE LISA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. VL 3.01-21-50/50 GE VALEMAM OU SIMILAR)	UND	25,00
6.2.11	EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM	UND	2,00
6.2.12	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M	UND	6,00
6.2.13	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M	UND	172,00
6.2.14	RACK FECHADO 44U'S, 670MM, PROFUNDIDADE PADRAO 19"	UND	1,00
6.2.15	SWITCH 24 PORTAS 10/100 Mbps	UND	3,00
6.2.16	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	6,00
6.2.17	VOICE PANEL 50 PORTAS	UND	2,00
6.2.18	ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA	UND	1,00
6.2.19	GUIA FRONTAL PARA CABOS	M	11,00
6.2.20	RÉGUA P/RACK 19" COM 8 X 2P+T	UND	1,00
6.2.21	CABO TELEFÔNICO CI - 50 - 30	M	66,45
6.2.22	CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4"	UND	11,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR





SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



6.2.23	CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4"	UND	15,00
6.2.24	CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4"	UND	7,00
6.2.25	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	UND	43,00
6.2.26	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8"	UND	16,00
6.2.27	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP = 0,12M, DIÂM. INT. = 0,40X0,40X0,60M, INCLUSIVE TAMPA	UND	5,00
6.2.28	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1")	M	8,60
6.2.29	ARRUELA DE LISA 3/8"	UND	16,00
6.2.30	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X100)MM	M	3,90
6.2.31	DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	24,20
6.2.32	CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UND	2,00
6.2.33	CURVA 90º PVC ROSCÁVEL, D= 2"	UND	2,00
6.2.34	BANDEJA FIXA P/RACK 19" X 500MM	UND	1,00
6.2.35	MODEM ROTEADOR ADSL2+- GKM 1220, DA INTELBRÁS OU SIMILAR	UND	1,00
6.2.36	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	UND	6,00
6.2.37	TOMADA SIMPLES DE PISO PARA LÓGICA RJ45, 8 FIOS, CAT-6E, COMPLETA (PLACA/TAMPA EM LATÃO 4"x2", COM 1 CONECTOR, EXCETO CAIXA 4"x2")	UND	42,00
6.2.38	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4' X 2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UND	42,00
6.3	ELÉTRICA – PE-SPDA		
6.3.1	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO	UND	5,00
6.3.2	PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	1,00
7	INCÊNDIO		
7.1	Incêndio		
7.1.1	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
7.1.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	66,00
7.1.3	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6,00
7.1.4	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509)	UND	6,00
7.1.5	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1"	UND	1,00
7.1.6	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2"	UND	1,00
7.1.7	NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
7.1.8	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1"	UND	2,00
7.1.9	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2"	UND	1,00
7.1.10	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D= 1" X 1/2"	UND	2,00
7.1.11	LUVA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D= 2 1/2" X 1"	UND	1,00
7.1.12	TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1"	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR



7.1.13	UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2"	UND	1,00
7.1.14	TANQUE DE PRESSÃO CAPACIDADE 30 LT (P/INCENDIO)	UND	1,00
7.1.15	MANOMETRO - 0 A 10 KG/CM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
7.1.16	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	UND	1,00
7.1.17	PICTOGRAMA (PORTA DE SAÍDA DE EMERGENCIA) COMP. 0,6M E LARG.0,28M	UND	5,00
7.1.18	PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	10,00
7.1.19	PICTOGRAMA (ESCALADA DE EMERGÊNCIA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M	UND	5,00
7.1.20	SISTEMA DE COMBATE E DETECÇÃO DE INCENDIO	UND	1,00
7.1.21	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	1,00
7.1.22	BOMBA AUTOASPIRANTE SCHNEIDER BCA-40 2" 3CV TRIFÁSICO OU SIMILAR	UND	1,00
7.1.23	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	UND	10,00
7.1.24	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE INCENDIO DE 5 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO	UND	1,00
8	LOUÇAS E METAIS:		
8.1	Lavatório / Cuba / Chuveiro / Torneiras:		
8.1.1	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR	UND	18,00
8.1.2	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, CONSTITUIDA DE BARRA LATERAL EM "U", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UND	6,00
8.1.3	PAPELEIRA DE LOUÇA, DECA A480, 15 X 15CM OU SIMILAR	UND	18,00
8.1.4	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UND	8,00
8.1.5	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178)	UND	2,00
9	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
9.1	Lastros/Pisos		
9.1.1	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.247,94
9.1.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	400,00
9.1.3	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	M	50,00
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
10.1	Lastros/Pisos		
10.1.1	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2" 3CV 220/380V TRIFÁSICO - BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO SCHNEIDER BC-92S R 2 1/2 3CV 127/220V TRIFÁSICO OU SIMILAR	UND	1
10.1.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023



Certidão nº 2220570582/2023
03/04/2023, 12:03

Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR

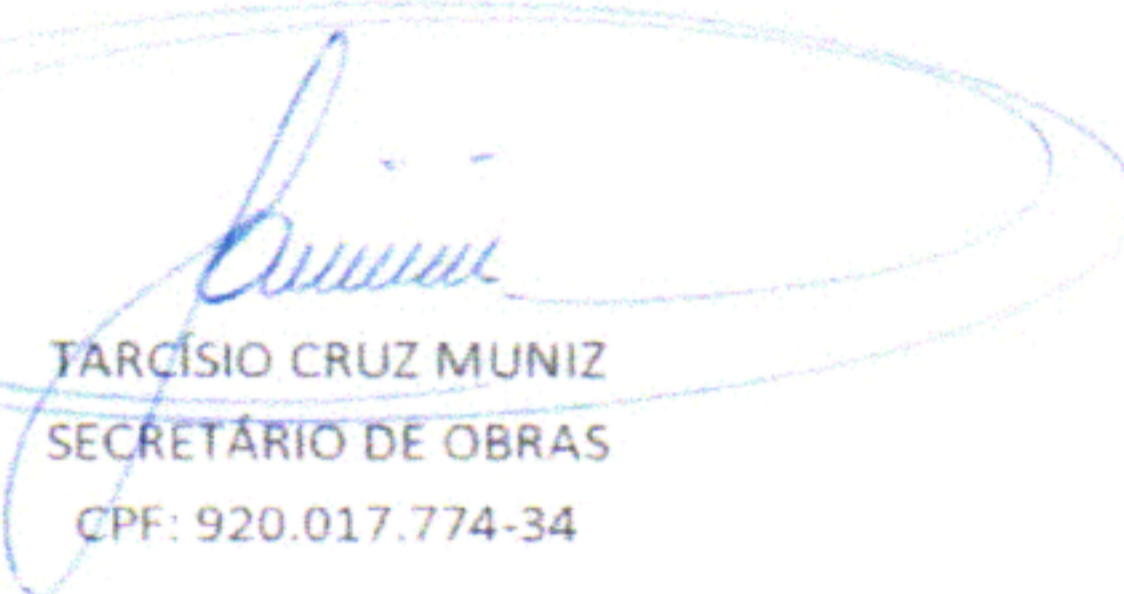




10.1.3	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1
11	ESQUADRIAS		
11.1	Lastros/Pisos		
11.1.1	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	20
11.1.2	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	16
11.1.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	20
12	FORRO		
12.	FORRO DE GESSO		
12.1.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_P	M2	21,45
13	DIVERSOS		
13.1	DIVERSOS		
13.1.1	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	24
13.1.2	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020	M2	28
13.1.3	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 18 CM, E = 2 CM	M2	5

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570582/2023, emitida em 29/03/2023

SÃO LOURENÇO DA MATA, 13 DE MARÇO DE 2023


 TARCÍSIO CRUZ MUNIZ
 SECRETÁRIO DE OBRAS
 CPF: 920.017.774-34



PRAÇA DOUTOR ARAÚJO SOBRINHO, S/Nº | CENTRO - SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
 CEP: 54.735-565 | CNPJ: 11.251.832/0001-05 | SITE: SLM.PE.GOV.BR

Certidão nº 2220570582/2023
 03/04/2023, 12:03
 Chave de Impressão: YA1a7

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2023 e contém 8 folhas

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '102' and various scribbles.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220579619/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **PE20230947309** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/04/2023 Baixada em: 26/06/2023
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA**

Contratante: **NOBRE SUPERMERCADO LTDA** CPF/CNPJ: **02.722.330/0001-16**
Endereço do contratante: AVENIDA JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA Nº: 1428
Complemento: AO LADO DO BATALHÃO DE POLÍCIA Bairro: SANTA ROSA
Cidade: PALMARES UF: PE CEP: 55540000

Contrato: Celebrado em: 17/04/2023
Valor do contrato: R\$ 678.459,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA JOSÉ AMÉRICO DE MIRANDA Nº: 1428
Complemento: AO LADO DO BATALHÃO DE POLÍCIA Bairro: SANTA ROSA
Cidade: PALMARES UF: PE CEP: 55540000

Data de início: 17/04/2023 Conclusão efetiva: 30/05/2023

Finalidade: Comercial

Proprietário: **NOBRE SUPERMERCADO LTDA** CPF/CNPJ: 02.722.330/0001-16

Atividade Técnica: **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 2880.00 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE REFORMA DE EDIFICAÇÃO > #1.1.2.3 - EM SISTEMA PRÉ-FABRICADO 49 - Execução de obra 2880.00 metro quadrado;

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SUPERMERCADO NOBRE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220579619/2023

05/07/2023, 14:27

58yaa

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) SPDA, Aterramento, cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. As instalações elétricas ficam limitadas às prediais em baixa tensão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 58yaa

Handwritten signatures and initials in blue ink.





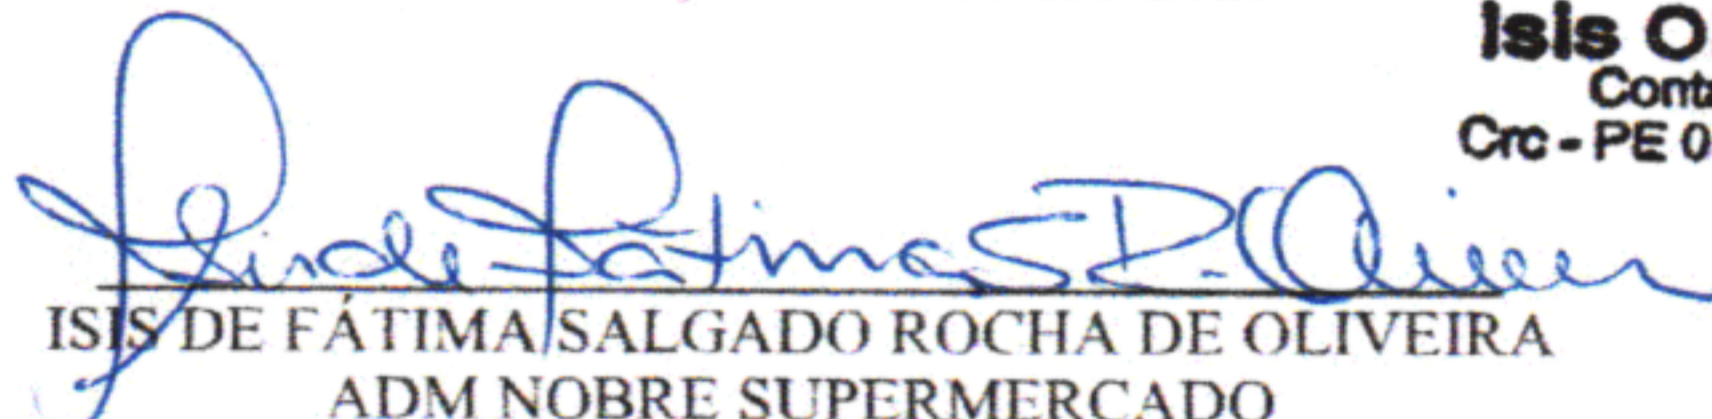
NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME
 Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE
 CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546
 Fone fax: 81 3662-1003.
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRAS

Atestamos para fins de comprovação de realização da Reforma e Ampliação da Sede do Supermercado Nobre, no município de Palmares/PE, CNPJ 02.722.330/0001-16, sob responsabilidade técnica do engenheiro civil JOHNSON MARQUES DE MORAIS RPN nº 1816249319, Executou a Reforma e Ampliação da Loja, na qualidade de responsável técnico pela empresa J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ 32.984.335/0001-88, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Pedro Paulo Filho, 04, andar 02, Sala 02, Cep:55.395-000, Jupi-PE, os serviços abaixo relacionados com as seguintes características:

DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:

1. Contrato: CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
2. Objeto do contrato: Reforma e Ampliação do Supermercado Nobre.
3. Endereço da Obra: Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa - município de Palmares - PE
4. Empresa contratada: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS – MORAIS ENGENHARIA, CNPJ sob o nº 32.984.335/0001-88. CREA-PE: 0000692638
5. Contratante dos Serviços: Nobre Supermercado LTDA - CNPJ: 02.722.330/0001-16, Palmares-PE
6. Proprietário da Obra/Serviço: Nobre Supermercado LTDA - CNPJ: 02.722.330/0001-16, Palmares-PE
7. CREA ART Nº PE 20230947309
8. Profissional: JOHNSON MARQUES DE MORAIS, engenheiro civil, CREA 181624931-9
9. Atividades que efetivamente desenvolveu: CONFORME PLANILHA EM ANEXO.
10. Período de participação nos serviços: INÍCIO DIA 17/04/2023, e TÉRMINO DIA 25/06/2023.

PALMARES, 27 DE JUNHO 2023


ISIS DE FÁTIMA SALGADO ROCHA DE OLIVEIRA
 ADM NOBRE SUPERMERCADO
 CPF Nº 061.012.614-84

Isis Oliveira
 Contadora
 Crc - PE 030632/O-8



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
 01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas







NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME
 Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE
 CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546
 Fone fax: 81 3662-1003



ÍTEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	ABRIGO PROVISÓRIO COM PAVIMENTO PARA ALOJAMENTO E DEPÓSITO	M2	10,00
1.2	PLACA DE OBRA	M2	8,00
1.3	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	930,00
1.4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO	UNID	1,00
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	UNID	1,00
1.6	INSTALAÇÕES PROVISÓRIA DE ÁGUA	UNID	1,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	48,00
2.2	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MATERIAL COM AQUISIÇÃO	M3	303,00
2.3	REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	38,40
2.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,00
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	15,00
3.0	INFRAESTRUTURA		
3.1	SAPATAS		
3.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECÂNICO	M2	15,00
3.1.2	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. 5X	M2	26,60
3.1.3	CONCRETO ARMADO FCK 40 MPA, USINADO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	6,30
3.2	VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. 5X	M2	13,00
3.2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 40 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655) LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA ADENSADO INCLUSIVE FÔRMA ESCORAMENTO E FERRAGENS	M3	34,30
3.2.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES	M2	71,00
4.0	SUPERESTRUTURA		
4.1	PILARES		
4.1.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. 5X	M2	185,50
4.1.2	CONCRETO ARMADO FCK 40 MPA, USINADO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	19,00
4.2	VIGAS		
4.2.1	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12MM UTIL. 5X	M2	112,00
4.2.2	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 40 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655) LANÇADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA ADENSADO INCLUSIVE FÔRMA ESCORAMENTO E FERRAGENS	M3	7,50
4.3	LAJE PRE-MOLDADA		
4.3.1	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO (E= 12CM), INCLUSIVE CAPEAMENTO (E= 4CM) E ESCORAMENTO	M2	230,00
5.0	PAREDES E PAINÉIS		
5.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X 19X24) CM, E=0,09M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA DE 2CM	M2	335,00
5.2	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO (9X 19X24) CM, E=0,19M, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA DE 2CM	M2	183,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
 01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME

Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE

CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546

Fone fax: 81 3662-1003



5.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (4X917)CM, E=0,04CM, COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8 - CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTA DE 2CM	M2	28,00
5.4	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (40X40X7CM) ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	6,00
5.5	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (50X50X10CM) ANTI CHUVA ASSENTADOS COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3)	M2	148,10
6.0	COBERTURA		
6.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30M	M2	2.800,00
6.2	TELHA METÁLICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5MM	M2	2.800,00
6.3	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 30CM FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADAS AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS METÁLICOS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E PINTURA DE ACABAMENTO	M2	784,00
6.4	ISOTELHA TRAPEZOIDAL TÉRMICA SANDUÍCHE BRANCA - NÚCLEO EM PIR 30 MM	M²	784,00
7.0	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA (1,00X2,10M) COM BANDEIRA (1,00X0,80) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	3,00
7.2	PORTA DE MADEIRA (0,90X2,10M) - INCLUSIVE FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNID	1,00
7.3	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,60M) COMPLETA, INCLUSIVE TARGETA METÁLICA	UNID	3,00
7.4	PORTA DE MADEIRA - BANHEIROS E SANITÁRIOS (0,80M) COMPLETA, INCLUSIVE TARGETA METÁLICA - WC PNE	UNID	2,00
7.5	FACAHA EM ESTRUTURA METÁLICA EM METALON GALVANIZADO, REVESTIDO EM ACM, LETRAS EM OS E PVC EXPANDIDO, FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M2	300,00
8.0	REVESTIMENTOS		
8.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3 ESP=5MM PARA PAREDE	M2	960,10
8.2	EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:7	M2	409,10
8.3	REBOCO COM ARGAMASSA PRÉ FABRICADA, ADESIVO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA TINTA EPÓXI ESP=5MM P/PAREDE	M2	551,00
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 20X20 CM, INCLUSO REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	341,00
8.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10X10 CM, INCLUSO REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	81,10
9.0	PISOS		
9.1	LASTRO DE BRITA GRADUADA APILOADA (ESP=6CM)	M2	633,20
9.2	PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO COM TELA E JUNTAS DE DILATAÇÃO (ESP = 10CM)	M2	633,20
9.3	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO (ESP = 5CM), INCLUSIVE CONTRAPISO	M2	195,40
9.4	JUNTA DE RETIRAÇÃO, SERRADA COM DISCO DIAMANTADO, PARA PAVIMENTOS EM PLACA DE CONCRETO, PROFUNDIDADE = 5CM, INCLUSIVE PREENCHIMENTO COM MASTIQUE	M	627,05
9.5	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V 33X33 CM - INCLUSO REJUNTE - CONFORME PROJETO	M2	62,50
10.0	PINTURA		
10.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M2	847,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME

Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE

CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546

Fone fax: 81 3662-1003

SEINFRA
FOLHA

303/4

10.2	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA	M2	15.235,00
10.3	ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA COM REVOLVER	M2	3.000,00
10.4	PINTURA COM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA COM REVOLVER	M2	3.000,00
10.5	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA	M2	22.354,00
10.6	PINTURA DE PISO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPÓXI	M2	880,00
10.7	PINTURA EM TINTA PVA LÁTEX (02 DEMÃOS). INCLUSIVE EMASSAMENTO	M2	2.055,00
11.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 20MM -1/2"	UNID	4,00
11.2	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 25MM -3/4"	UNID	12,00
11.3	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 32MM -1"	UNID	4,00
11.4	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO 50MM - 1.1/2"	UNID	4,00
11.5	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA 50MM - 40MM	UNID	2,00
11.6	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 40MM - 25MM	UNID	2,00
11.7	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - CAP, 3.000 LITROS	UNID	1,00
11.8	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO	UNID	10,00
11.9	FLANGE DE PARA CAIXA D'ÁGUA 25MM	UNID	3,00
11.10	FLANGE DE PARA CAIXA D'ÁGUA 50MM	UNID	2,00
11.11	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UNID	11,00
11.12	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	UNID	6,00
11.13	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	UNID	8,00
11.14	JOELHO 90° COM BUCHA DE LATÃO 20MM - 1/2"	UNID	2,00
11.15	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM	UNID	4,00
11.16	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25MM - 1/2"	UNID	16,00
11.17	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 40MM - 32MM	UNID	4,00
11.18	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL 50MM - 20MM	UNID	2,00
11.19	LUVA SOLDÁVEL 32MM	UNID	4,00
11.20	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA - 3/4"	UNID	8,00
11.21	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA (1*)	UNID	2,00
11.22	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA (1.1/2")	UNID	2,00
11.23	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA (1/2")	UNID	2,00
11.24	REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA (3/4")	UNID	2,00
11.25	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA (3/4")	UNID	8,00
11.26	TE 90° SOLDÁVEL - 25MM	UNID	5,00
11.27	TE 90° SOLDÁVEL - 40MM	UNID	8,00
11.28	TE 90° SOLDÁVEL - 50MM	UNID	4,00
11.29	TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32MM - 25MM	UNID	4,00
11.30	TE DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 50MM - 40MM	UNID	2,00
11.31	TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO 1/2	UNID	8,00
11.32	TORNEIRA BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA EM PVC D = 3/4"	UNID	1,00
11.33	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 20MM	M	27,00
11.34	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 25MM	M	38,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME

Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE

CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546

Fone fax: 81 3662-1003

11.35	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 32MM	M	28,00
11.36	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 40MM	M	14,00
11.37	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL - 50MM	M	36,00
11.38	UNIÃO SOLDÁVEL - 20MM	UNID	6,00
11.39	UNIÃO SOLDÁVEL - 50MM	UNID	2,00
11.40	VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS INCLUSIVE ASSENTO, CONJUNTO DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UNID	2,00
11.41	VASO SANITÁRIO SIFONADO, PARA VÁLVULA DE DESCARGA, EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO PVC DE LIGAÇÃO	UNID	4,00
12.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM - 40MM	UNID	5,00
12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA (60X60 CM)	UNID	4,00
12.3	CAIXA SIFONADA (100X100X50MM)	UNID	6,00
12.4	CAIXA SIFONADA (150X150X50MM)	UNID	4,00
12.5	CURVA 90° CURTA - 40MM	UNID	14,00
12.6	FOSSA SÉPTICA, EM CONCRETO ARMADO (D 2,5 X H 12,00)	UNID	1,00
12.7	JOELHO 45° - 40MM	UNID	3,00
12.8	JOELHO 45° - 50MM	UNID	6,00
12.9	JOELHO 45° - 100MM	UNID	7,00
12.10	JOELHO 90° COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDÁRIO 40MM - 1.1/2"	UNID	10,00
12.11	JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 100MM	UNID	5,00
12.12	JUNÇÃO SIMPLES 100MM - 50MM	UNID	6,00
12.13	JUNÇÃO SIMPLES 50MM - 50MM	UNID	8,00
12.14	SIFÃO DE COPO PARA PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UNID	9,00
12.15	SUMIDOURO EM ALVENARIA (D 2,30 X H6,00)	UNID	1,00
12.16	TÊ SANITÁRIO 100MM - 50MM	UNID	1,00
12.17	TUBO PVC PONTA E BOLSA C/ VIROLA -50MM	M	3,00
12.18	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 100MM	M	35,00
12.19	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 40MM	M	20,00
12.20	TUBO RÍGIDO COM PONTA LISA 50MM	M	17,00
12.21	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UNID	9,00
13.0	DRENAGEM PLUVIAL		
13.1	CHALA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24	M	72,00
13.2	TUBO DE QUEDA - ÁGUA PLUVIAL DN = 150MM	M	20,00
13.3	JOELHO PVC 90° D = 150MM, TUBULAÇÃO PLUVIAL	M	4,00
13.4	RALO HEMISFÉRICO TIPO "ABACAXI" COM TELA DE AÇO COM FUNIL DE SAÍDA CÔNICO	UNID	4,00
13.5	CANALETA DE CONCRETO COM TAMPA REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO (0,25 X 0,25 X 0,25M)	M	72,00
13.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 10MM, PARA COLETORES E SUB COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. COD 19.04.040	M	150,00
13.7	GALERIA COM TUBOS DE CONCRETO C2 -0,30M DE DIÂMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1.50M. REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS COD 21.06.050	M	80,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023

01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME

Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE

CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546

Fone fax: 81 3662-1003

13.8	LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU COM TAMPA MÓVEL, PROF. ATÉ 1,50M COM TRANSPORTE DO MATERIAL EM CARRO DE MÃO ATÉ 100M DE DISTANCIAL. COD 21.09.030	M3	700,00
13.9	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50M, 0,60M OU 0,70M DE DIAMETRO 21.09.070	UNID	200,00
13.10	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE 0,30M X 0,90M X 1,0M COD 21.09.030	UNID	80,00
13.11	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, DIMENSÕES 0,5X0 ATÉ 0,8M DEE PROFUNDIDADE COD 19.06.010	UNID	30,00
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
14.1	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO T DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	5,00
14.2	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	5,00
14.3	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO TA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	4,00
14.4	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO XA DE 3/4", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UNID	1,00
14.5	CAIXA DE PVC 4X2" INCLUSIVE ESPELHO	UNID	16,00
14.6	CAIXA DE PVC OCTAGONAL 4X4"	UNID	7,00
14.7	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 2,5MM2	M	190,00
14.8	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 4MM2	M	820,00
14.9	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 16MM2	M	14,00
14.10	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM SEÇÃO 35MM2	M	41,00
14.11	TOMADA 2P+T DE EMBUTIR, 10A, COMPLETA	UNID	2,00
14.12	TOMADA 2P+T PARA PISO, 10A, COMPLETA	UNID	1,00
14.13	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UNID	7,00
14.14	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	5,00
14.15	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR 20A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	5,00
14.16	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BINOPOLAR 25A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	8,00
14.17	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIOPOLAR 150A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	2,00
14.18	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIOPOLAR 175A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA)	UNID	1,00
14.19	DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL - DR 125A IN 30 MA	UNID	1,00
14.20	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 4 DISJUNTORES UNIPOLARES + 8 BIPOLARES + 1 TRIPOLAR + 1DR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00
14.21	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA 1 DISJUNTOR UNIPOLAR + 5 BIPOLARES + 3 TRIPOLAR, PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00
14.22	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. 1", INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.23	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. 3/4", INCLUSIVE CURVAS	M	32,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME

Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE

CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546

Fone fax: 81 3662-1003

SEINFRA
FOLHA

300/A

14.24	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL. 1.1/2", INCLUSIVE CURVAS	M	22,00
14.25	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D = 3/4" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS	M	86,00
14.26	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D = 1" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS	M	17,00
14.27	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO D = 1.1/2" - INCLUSIVE BRAÇADEIRAS	M	34,00
14.28	LUMINÁRIA CACLA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	UNID	6,00
14.29	LUMINÁRIA CACLA SOBREPOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, INCL REATOR ELETRONICO E LAMPADAS	UNID	1,00
14.30	LUMINÁRIA BLINDADA P/ ALTA PRESSÃO, LINHA INDUSTRIAL PROJETO HERMÉTICO PARA LAMPADA DE LUZ MISTA DE 500W, COM PROTEÇÃO DA LAMPADA	UNID	15,00
15.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
15.1	CAIXA DE INSPEÇÃO 30X30X40 CM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UNID	5,00
15.2	CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE 5/8"	UNID	12,00
15.3	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2	UNID	24,00
15.4	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" -3M	UNID	5,00
15.5	TUBO PVC 40MM	UNID	8,00
15.6	TERMINAL DE PRESSÃO TIPO PRENSA COM 4 PARAFUSOS	UNID	5,00
16.0	CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO		
16.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM PREPARO PARA REMOÇÃO	M2	25,00
16.2	EXECUÇÃO DE ATERRO ABRANGENDO ESPALHAMENTO, HOMIGENIZAÇÃO, UMEDECIMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL EM CAMADAS DE 20 CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO BARRO PROVENIENTE DE JAZIDA E UMA DISTANCIA MÁXIMA DE 12KM	M3	201,00
16.3	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 40 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655) LANÇADO EM PILARES E ADENSADO, INCLUSIVE FORA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	3,00
16.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTIICAL	M2	850,00
16.5	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, CAPA-CANAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	850,00
16.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1.2	M2	76,70
16.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS	M2	1.200,00
17.0	SANEAMENTO		
17.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAMETRO 100MM, PARA COLETORES E SUB COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. COD 19.04.040	M	150,00
17.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAMETRO 150MM, PARA COLETORES E SUB COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS. COD 19.04.040	M	100,00
17.3	GALERIA COM TUBOS DE CONCRETO C2 -0,20M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1.50M. REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS COD 21.06.050	M	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME

Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE

CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546

Fone fax: 81 3662-1003



17.4	GALERIA COM TUBOS DE CONCRETO C2 -0,30M DE DIAMETRO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1.50M. REATERRO, REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE E AINDA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DOS TUBOS COD 21.06.050	M	80,00
17.5	LIMPEZA MANUAL DE CANAL OU CANALETA, ABERTA OU COM TAMPA MÓVEL, PROF. ATÉ 1,50M COM TRANSPORTE DO MATERIAL EM CARRO DE MÃO ATÉ 100M DE DISTANCIAL. COD 21.09.030	M3	700,00
17.6	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,20M, 0,30M OU 0,40M DE DIAMETRO 21.09.050	M	200,00
17.7	LIMPEZA DE GALERIA DE 0,50M, 0,60M OU 0,70M DE DIAMETRO 21.09.070	M	200,00
17.8	LIMPEZA DE CAIXA COLETORA DE 0,30M X 0,90M X 1,0M COD 21.09.030	UNID	80,00
17.9	CAIXA COLETORA DE INSPEÇÃO COM PAREDES EM ALVENARIA, LAJE DE TAMPA E DE FUNDO EM CONCRETO REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, DIMENSÕES 0,5X0 ATÉ 0,8M DE PROFUNDIDADE COD 19.06.010	UNID	30,00
18.0	SERVIÇOS DIVERSOS		
18.1	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, FIXADA COM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 2"	M2	147,00
18.2	PORTÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO 2" E TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG MALHA 2", REVESTIDO EM PVC, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FECHADURA	UNID	4,00
18.3	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA PARA LAVATÓRIO CO TESTEIRAS, ESPESSURA 2CM, LARGURA 50CM, CONFORME PROJETO	M	4,80
18.4	BANCO DE COONCRETO ARMADO POLIDO (L = 0,45M) SEM ARESTAS, CONFORME PROJETO	M	4,80
18.5	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2". L=80CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	8,00
18.6	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2". L=140CM (BACIA SANITÁRIA E MICTÓRIO), INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA	UNID	2,00
18.7	RECUPERAÇÃO DE MADEIRA PARA COBERTA	M2	3.500,00
18.8	RECUPERAÇÃO DE COBERTA EM TELHA CERÂMICA FIBROCIMENTO E/OU METÁLICA	M2	3.500,00
18.9	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA 5MM, ESTRUTURA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	2.456,10
18.10	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,50
18.11	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
18.12	ESTRUTURA METÁLICA C/ TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
18.13	ESTRUTURA METÁLICA C/ REDE DE VOLEI	CJ	1,00
18.14	GRADE DE PROTEÇÃO C/REQUADRO EM BARRA HORIZONTAL, CHATA DE 1.1/2"X5/16" E BARRA VERTICAL EM FERRO REDONDO 5/8" A CADA 10CM	M2	502,10
18.15	TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	700,00
18.16	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA L = 15CM, E = 2CM	M	2,90
18.17	LIMPEZA GERAL	M2	861,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57

Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco





NOBRE SUPERMERCADO LTDA-ME
Av. José Américo de Miranda 1428, Santa Rosa – Palmares/PE
CEP: 55.540-000 CNPJ 02.722.330/0001-16 Insc. Estadual 026489546
Fone fax: 81 3662-1003
PALMARES, 27 DE JUNHO 2023

Isis de Fátima Salgado Rocha de Oliveira
ISIS DE FÁTIMA SALGADO ROCHA DE OLIVEIRA
ADM NOBRE SUPERMERCADO
CPF Nº 061.012.614-84

Isis Oliveira
Contadora
Crc - PE 030632/O-8

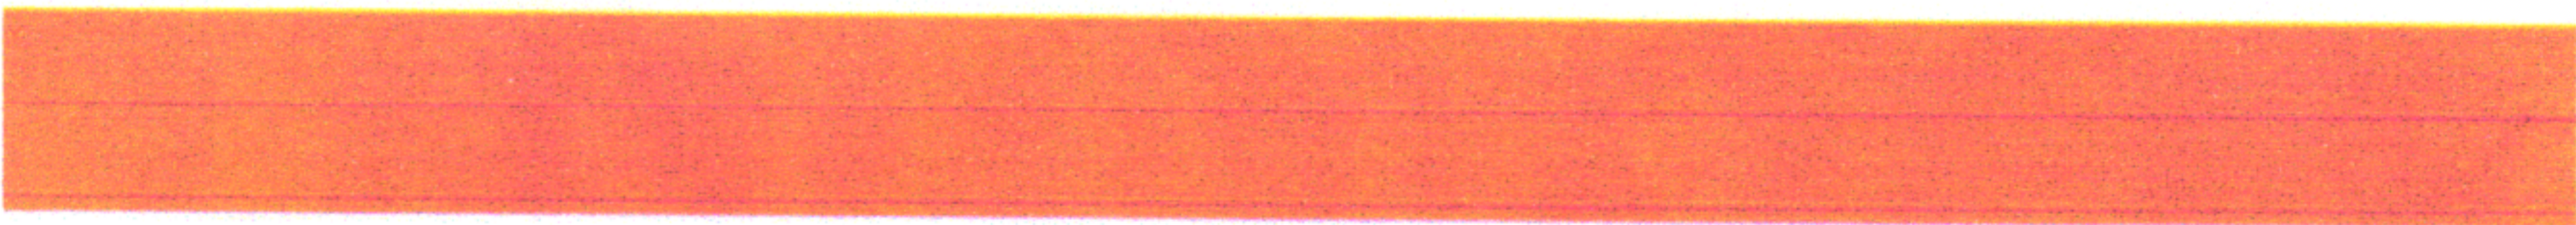


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220579619/2023, emitida em 05/07/2023



Certidão nº 2220579619/2023
01/08/2023, 08:57
Chave de Impressão: 58yaa

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/07/2023 e contém 9 folhas



Handwritten signatures and initials





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220570409/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

SEINFRA
FOLHA

SEINFRA
FOLHA

29/1/23

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOHNSON MARQUES DE MORAIS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**
Registro: **1816249319PE** RNP: **1816249319**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20200506592** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 22/05/2020 Baixada em: 16/04/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **JOSE ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS** CPF/CNPJ: **11.286.341/0001-91**
Endereço do contratante: PRAÇA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: ÁGUAS BELAS UF: PE CEP: 55340000
Contrato: 096/2019 Celebrado em: 11/10/2019

Valor do contrato: R\$ 705.001,88 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: DISTRITO CURRAL NOVO

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: SEM DEFINIÇÃO

Cidade: ÁGUAS BELAS

UF: PE

CEP: 55340000

Data de início: 11/10/2019

Conclusão efetiva: 12/10/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS

CPF/CNPJ: 11.286.341/0001-91

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #29656 - ATERRO 42 - Execução de Obra Técnica 7.47 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO EDIFICAÇÕES > #30357 - CONSTRUÇÃO EM ALVENARIA 42 - Execução de Obra Técnica 444.08 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS NO DISTRITO DE CURRAL NOVO NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS - PE.

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contempladas neste registro os itens aterramento, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220570409/2023

19/05/2023, 10:49

8Ab35

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 8Ab35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Pernambuco



**SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO**



ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins que a empresa contratada, **JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA – EPP**, inscrito no **CREA-PE nº 0000633208- PE** e **CNPJ nº 21.921.643/0001- 48**, com sede na Praça José Luiz da Silveira nº 20, centro, Maraial – PE, CEP nº 55.405-000, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, o Sr. **JOHNSON MARQUES DE MORAIS**, inscrito no CPF nº 050.724.944-54, RNP nº 1816249319 e CREA sob o nº 1816249319 – PE, prestou serviços, de reforma e ampliação da Escola Manoel Francisco dos Santos, no distrito de Curral Novo no Município de Águas Belas – PE conforme planilhas em anexo.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS BELAS – PE, CNPJ nº 11.286.341/0001-91, com endereço na Praça Nossa Senhora da Conceição, S/N, Centro, Águas Belas – PE, CEP nº 55.340-000.

Local dos serviços: Distrito de Curral Novo, na Zona Rural do município de Águas Belas – PE, 55.340-000.

Data de início dos serviços: 11/10/2019

Data de término da obra: 12/10/2020

Águas Belas - PE, 19 de janeiro de 2023



Daniele Delgado Santos

Secretária Municipal de Educação

CPF: 095.428.974-99

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91



Handwritten signatures and initials in blue ink

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



Planilha Orçamentária

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ESCOLA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS

LÓCAL: AGUAS BELAS - PERNAMBUCO

Data de preço: SINAP/SEINFRA/EMLURB DATA: 19/05/2019

Unidade federativa: PE

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	742091	SINAP	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	99003	SINAP	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF. 10/2018	M2	215,68
					Subtotal
2.0 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO					
2.1	98528	SINAP	REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M AF. 05/2018	UND	2,00
2.2	85421	SINAP	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M2	1,94
2.3	97040	SINAP	REMOÇÃO DE FORRO DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	199,69
2.4	97644	SINAP	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	34,41
2.5	97045	SINAP	REMOÇÃO DE JANELAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	14,44
2.6	97960	SINAP	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UND	12,00
2.7	97063	SINAP	REMOÇÃO DE LOUÇAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UND	5,00
2.8	97966	SINAP	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	UND	4,00
2.9	97965	SINAP	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/20	UND	93,00
2.10	97622	SINAP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M3	11,09
2.11	97623	SINAP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	675,37
2.12	97631	SINAP	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	675,37
2.13	03.01.200	EMLURB	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES	M3	1,04
2.14	72897	SINAP	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	42,51
2.15	72899	SINAP	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 RODOVIA PAVIMENTADA DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	42,51
					Subtotal
3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					
3.1	93358	SINAP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF. 03/2016	M3	33,47
3.2	96295	SINAP	ATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE AF. 10/2017	M3	18,64
3.3	94342	SINAP	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF. 05/2016	M3	7,47
					Subtotal
4.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					
4.1	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO FCK 25 MPA CONDIÇÃO A (NBR 12655) LANÇADO EM FUNDAÇÕES E ADENSADO INCLUSIVE FORMA ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	12,29
4.2	74.106.001	SINAP	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM TINTA ASFÁLTICA DUAS DEMAS	M2	79,60
4.3	04362	SINAP	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO:AREIA:MEDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 07/2016	M3	2,28

Johnson Matheus de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO**



6.9	72122	SINAPI	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	30,25
6.10	04560	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2015	M2	1,50
6.11	09.02.020	EMLURB	GRADE DE PROTEÇÃO DE JANELA EM FERRO COM VARDES DE 1,2" ESPACIO 10CM E ACABAMENTO EM BARRA CHATA DE 1" X 1/4" INCLUSIVE ASSENTAMENTO	M2	21,25
6.12	91301	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UND	27,00
6.13	73910008	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3 COM 2 FOLHAS, INCLUSIVE ADJELAZA, ALZAR, ZA E DOBRADICAS	UND	4,00
6.14	04573	SINAPI	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA, AF_07/2015	M2	5,25
6.15	91304	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UND	4,00
6.16	84266	SINAPI	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	8,50
Subtotal:					
7.8			COBERTA		
7.1	92539	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_12/2015	M2	466,44
7.2	94440	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M2	466,44
7.3	72201	SINAPI	RECOLOCAÇÃO DE FORROS EM REDEJA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	73,00
7.4	96111	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE M2 E ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, AF_05/2017_P	M2	199,60
7.5	72081	SINAPI	TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	1625,36
7.6	94207	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016	M	112,10
8.0			REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÕES		
8.1	87905	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF_06/2014	M2	509,32
8.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 40L, AF_06/2014	M2	413,66
8.3	87529	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 40L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	1034,79
8.4	96407	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_03/2015	M2	297,18
8.5	87260	SINAPI	CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF_06/2014	M2	981,64

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



8.6	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES - AF_06/2014	M2	164,31
8.7	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO: TRAÇO 1:4:5 (CIMENTO:AREIA MÉDIA:BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF_07/2016	M3	17,22
8.8	84191	SINAPI	PISO EM GRANITO, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	297,18
8.9	94959	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSARELO (CALÇADA) DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO - AF_07/2016	M2	47,25
8.10	1	COMP 01	POLIMENTO EM PISO GRANITE	M2	1403,45
8.8 REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇÕES					
9.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES - UMA DEMÃO - AF_06/2014	M2	545,76
9.2	96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS - DUAS DEMÃOS - AF_05/2017	M2	545,76
9.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M2	2029,12
9.4	88483	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES - UMA DEMÃO - AF_06/2014	M2	278,60
9.5	88457	SINAPI	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES - DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M2	278,60
9.6	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES - DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M2	1623,84
9.7	88482	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO - UMA DEMÃO - AF_06/2014	M2	297,18
9.8	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIVRAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO - DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M2	297,18
9.9	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO - DUAS DEMÃOS - AF_06/2014	M2	378,66
9.10	74066-002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	186,06
9.11	73924-002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	234,20
10.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
10.1	91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	62,20
10.2	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	284,76
10.3	91865	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF_12/2015	M	142,38
10.4	84482	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00
10.5	74130-001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00
10.6	74130-002	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	8,00
10.7	18.22.010	EMLURB	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, INCLUSIVE CAIXA 4 X 4 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO E FIADO, ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	32,00
10.8	18.22.020	EMLURB	PONTO DE INTERRUPTOR DE UMA SECCAO, P/AL OU SIMILAR INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO, FIADO, CX. 4 X 2 POL. TIGREFLEX OU SIMILAR, PLACA E DEMAIS ACESSÓRIOS, ATÉ O PONTO DE LUZ	UND	7,00
10.9	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUSIVE TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - AF_01/2016	UND	18,00

Johnson Marques de Moraes
Eng. Civil
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22
Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



10.10	18.22.080	EMLURB	PONTO DE TOMADA P/AR CONDICIONADO C/CONJ. TIPO ARSTOR OU SIMILAR EM CAIXA TIGREFLEX OU SIMILAR 4 X 4 POL. C/PLACA, TOMADA TRIP, PIPNO CHATO E DISJ. TERMOMAG. DE 25A. INCLUSIVE TUBULAÇÃO PVC RIGIDO, FIAÇÃO, ATERRAMENTO E DEMAIS ACESS. ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	25,00
10.11	91903	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UND	1,00
10.12	91906	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO) 2P+1 N+G, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UND	12,00
10.13	73953/008	SINAPI	LUMINARIAS TIPO CALHA DE SOBREPOR. COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS FLUORESCENTES 3X2X36W, COMPLETAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	123,00
10.14	18.25.141	EMLURB	FORNECIMENTO DE REFLETOR DE ALUMÍNIO MARTELADO COM VIDRO TRANSPARENTE, BRANCO, P/ 03 (P/), 150W LUMALUX OU SIM. INCLUSIVE LÂMPADA HALÓGENA DE 150W, DEMAIS ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO	UND	6,00
10.15	18.26.010	EMLURB	ASSENTAMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO DE 50'X2 40M COPPERWELD OU SIMILAR COM CONECTOR PARALELO E PARAFUSOS (INCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL)	UND	10,00
10.16	83445	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	2,00
10.17	91963	SINAPI	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	7,00
10.18	91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	14,00
10.19	73953/009	SINAPI	LUMINARIA SOBREPOR TIPO CALHA CREATOR PART CONVENIC LAMP 1X20W E STARTER FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UND	2,00
11.0					
INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIO					
11.1	19.02.020	SINAPI	PONTO DE ÁGUA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E ABERTURA DE RASGOS EM ALVENARIA, ATE O REGISTRO GERAL DO AMBIENTE	UND	8,00
11.2	19.01.010	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA BACIA SANITÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	3,00
11.3	19.01.020	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA PIA OU LAVANDÁRIA, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	2,00
11.4	83441	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 80 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VALVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTAL. AF_12.2.013	UND	1,00
11.5	86950	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	1,00
11.6	19.01.030	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA LAVATÓRIO OU MICTÓRIO, INCLUSIVE TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	3,00
11.7	19.01.040	EMLURB	PONTO DE ESGOTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO, TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL, ATE A COLUNA OU O SUB-COLETOR	UND	3,00
11.8	86888	EMLURB	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	5,00
11.9	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 144 X 35,5" CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	5,00
11.10	86906	EMLURB	TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UND	6,00

Johnson Marques de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO




11.11	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1,2" FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UND	3,00
11.12	19.07.140	EMLURB	FORNECIMENTO DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE FIBROCEMENTO, COM TAMPA, CAPACIDADE PARA 1000 LITROS, INCLUSIVE COLOCAÇÃO	UND	1,00
11.13	88547	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 15A/252V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
11.14	94706	EMLURB	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4" FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF. 06/2016	UND	1,00
11.15	95472	EMLURB	VASO SANITÁRIO SFONADO CONVENCIONAL PARA RCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2016	UND	1,00
11.16	38206 - INSUMO	SINAPI	SARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM	UND	2,00
11.17	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF. 10	UND	2,00
11.18	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 05/2018	UND	1,00
11.19	19.04.350	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDADOS DIAM. 150MM, PARA COLETORES E SUB-COLETORES DE ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS	M	5,00
11.20	98052	SINAPI	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTL. 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018	UND	1,00
11.21	98078	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 05/2018	UND	1,00
12.0			SERVIÇOS FINAIS		
12.1	07.01.190	EMLURB	ALVENARIA DE TUJOS DE 8 Furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:8 - 1 vez (base do mastro)	M2	2,25
12.2	54962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4 (CIMENTO:ÁREA MÉDIA:BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016 (BASE DO MASTRO)	M3	0,23
12.3	06.03.103	EMLURB	CONCRETO ARMADO PRONTO, FCK 25 MPa, CONDIÇÃO A (NBR 12655), LANÇADO EM FUNDACIONES E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM	M3	0,90
12.4	17.05.370	EMLURB	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MASTRO COM 5 M DE ALTURA REF. 530 DIRASSOL OU SIMILAR INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE	UND	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220570409/2023, emitida em 19/05/2023



Águas Belas - PE, 19 de janeiro de 2023


Daniele Delgado Santos

Secretária Municipal de Educação

CPF: 095.428.974-99


Johnson Matheus de Moraes
Eng. CIVIL
CREA-PE 181624931-9

www.aguasbelas.pe.gov.br
CNPJ: 11.286.341/0001-91

Certidão nº 2220570409/2023
01/08/2023, 10:22

Chave de Impressão: 8Ab35

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/05/2023 e contém 6 folhas



APÓLICE DIGITAL



junto SEGUROS



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A.

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - Curitiba - PR

Data de Emissão: **13/12/2023 9:48:29**

Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0432688**

Proposta: **4266088**

Controle Interno (Código Controle): **836094029**

Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750432688**

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA

CPF/CNPJ: 11.251.832/0001-05 PRACA ARAUJO SOBRINHO S/N, CENTRO - CEP: 54.735-565 - SAO LOURENCO DA MATA - PE

DADOS DO TOMADOR: J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

CPF/CNPJ: 32984335000188 PC PEDRO PAULO FILHO 4 SL 2 AND, SALA 0510 EDIFICIO TIRADENTES, CENTRO - CEP: 55.395-000 - JUPI - PE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.201668-1 LOGOS CORRETORA DE SEGUROS EIRELI

Documento eletrônico digitalmente assinado por.

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF6E26A0F8B264 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101BBB728D55D1532D0F6E57775DCFEADD87



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
 Proposta: 4266088
 Controle Interno (Código Controle): 836094029
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 7.929,56	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 7.929,56	13/12/2023	11/06/2024
Multas e Penalidades	R\$ 7.929,56	13/12/2023	11/06/2024

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	20/12/2023	19671102	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.141/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
Proposta: 4266088
Controle Interno (Código Controle): 836094029
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023 - SME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 - SME.**

Além disso, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTES SEGUROS.



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
 Proposta: 4266088
 Controle Interno (Código Controle): 836094029
 Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

	RISCOS	EXCLUÍDOS
--	---------------	------------------

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;

[Handwritten signatures and marks]



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
Proposta: 4266088
Controle Interno (Código Controle): 836094029
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



junto
SEGUROS

j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de seguro-garantia não contempla a hipótese de devolução de prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;



Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
Proposta: 4266088
Controle Interno (Código Controle): 836094029
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. **Regulação do Sinistro:** a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. Aplicam-se à presente Apólice as obrigações e responsabilidades do Segurado constantes dos artigos 765, 766, 768, 769 e 771 do Código Civil, ou outros que venham a substituí-los, bem como os direitos e faculdades da Seguradora emergentes de tais dispositivos legais.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto à descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
Proposta: 4266088
Controle Interno (Código Controle): 836094029
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



assumidos e acordados no âmbito do Edital e/ou desta Apólice.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um seguro-garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and the number '126'.

Nº Apólice Seguro Garantia: 11-0775-0432688
Proposta: 4266088
Controle Interno (Código Controle): 836094029
Nº de Registro SUSEP: 054362023001107750432688



junto
SEGUROS

aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. Fica estabelecido que, para fins indenitários, esta Apólice não cobrirá quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes.

12.2. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.3. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.4. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.5. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.6. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.7. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.8. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.9. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.10. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. **Endosso:** documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. **Indenização:** contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual

Handwritten signature and number 127



Nº Apólice Seguro Garantia: **11-0775-0432688**
Proposta: **4266088**
Controle Interno (Código Controle): **836094029**
Nº de Registro SUSEP: **054362023001107750432688**



junto
SEGUROS

poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. **Prejuízos**: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. **Prêmio**: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. **Prêmio Mínimo**: a parcela do prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. **Relatório Final de Regulação de Sinistro**: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. **Segurado**: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. **Seguradora**: é a Junto Seguros S/A.

XIV. **Seguro-garantia**: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice

XV. **Tomador**: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. **Vigência**: as Apólices e Endossos terão seu início e término de vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Handwritten signatures and marks, including a large 'J' watermark and the number '128A'.



**SÃO
LOURENÇO
DA MATA**
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO DE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.984.335/0001-88	NOME J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS LTDA
---	--

LOGRADOURO PC PREDRO PAULA FILHO	NÚMERO 4
-------------------------------------	-------------

CEP 55.395-000	BAIRRO CENTRO	MUNICÍPIO JUPI	UF PE
-------------------	------------------	-------------------	----------

COMPLEMENTO SALA 0510 EDF TIRADENTES	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---	--------------------

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS</p> <p>77.32-2-02 - Aluguel de andaimes</p> <p>77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador</p> <p>77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes</p> <p>77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes</p> <p>23.91-5-03 - Aparentamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras</p> <p>43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores</p> <p>01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente</p> <p>90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação</p> <p>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</p> <p>37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes</p> <p>52.12-5-00 - Carga e descarga</p> <p>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</p> <p>38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos</p> <p>42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica</p> <p>42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica</p> <p>42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações</p> <p>42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas</p> <p>42.12-0-00 - Construção de obras-de-arte especiais</p> <p>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</p> <p>42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto</p> <p>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</p> <p>43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas</p> <p>39.00-5-00 - Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos</p> <p>08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado</p> <p>74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '129'.



- 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
- 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
- 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
- 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
- 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
- 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias
- 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
- 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 43.91-6-00 - Obras de fundações
- 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- 49.29-9-03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal
- 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
- 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens
- 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
- 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
- 90.01-9-02 - Produção musical
- 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
- 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção
- 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
- 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 49.24-8-00 - Transporte escolar
- 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
- 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos
- 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 38.39-4-01 - Usinas de compostagem

✓

✓
130



OBJETIVO
CONSTRUTORES

EMISSÃO
30/11/2023

VALIDADE
90 (noventa) dias

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA CADASTRO E HABILITAÇÃO

Documento	Número	Emissão	Vigência
ALTERAÇÃO CONTRATUAL	PROCOLO 229088210	06/06/2022	-
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	2220574001/2023	24/04/2023	-
CNDT	32346985/2023	04/07/2023	31/12/2023
CNH DO REPRESENTANTE	03802835537	10/06/2021	10/06/2031
CNPJ	32984335000188	02/05/2023	-
CONTRATO SOCIAL	26202867694	06/06/2022	-
CREA EMPRESA	2220576739/2023	16/05/2023	31/03/2024
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO	S/N	30/11/2023	-
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE	S/N	30/11/2023	-
DECLARAÇÃO FICHA DE CADASTRO	S/N	30/11/2023	-
FALENCIA E CONCORDATA	S/N	22/11/2023	-
FGTS	2023111708201445052100	17/11/2023	16/12/2023
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	409	05/01/2023	31/12/2023
RECEITA ESTADUAL	202300008132198-28	30/10/2023	27/01/2024
RECEITA FEDERAL	734E.C0D9.11C5.B024	20/09/2023	18/03/2024
RECEITA MUNICIPAL	921A4D2CACCC0FCFCF649CCC201A2123E55FC7A0	17/11/2023	16/01/2024
TJPE 1 GRAU	01619865/2023	01/11/2023	01/12/2023
TJPE 2 GRAU	01619873/2023	01/11/2023	01/12/2023

Caroline Rodrigues Porto
CAROLINE RODRIGUES PORTO
Membro da Comissão

Handwritten signatures and initials
131



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 - SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
MORAIS ENGENHARIA
PRAÇA PAULO PEDRO FILHO, Nº 04, SALA 02, 2º ANDAR, CENTRO, JUPI-PE
CNPJ: 32.984.335-0001-88

DECLARAÇÕES

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54, referente ao Processo Licitatório em epígrafe. DECLARA:

1) CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: Declaramos sob as penas da lei e para os fins requeridos no Inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002, que esta empresa é uma microempresa/empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, que não há nenhum dos impedimentos previsto nos incisos do § 4º, do artigo 3º, da Lei Complementar nº 123/2006, e que cumprimos plenamente com os requisitos de habilitação exigidos neste Edital;

2) INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO: sob as penas da Lei, 8.666/93, Art. 32 § 2º, alterado pela Lei 9.648/98 e Instituição normativa MARE nº 5/95, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V do art. 27 da Lei nº 8.666/93: em cumprimento ao Inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal de que não possuímos em nosso quadro funcional pessoas menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. ();

4) MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: em atendimento a Lei Complementar 123/16, Art. 3º, que:

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME);

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006;

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da referida Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

5) CONHECIMENTO DO EDITAL E LOCAL DA OBRA: em atendimento ao edital, nós, responsáveis técnicos desta empresa, temos conhecimento do local onde serão executados os serviços relativos ao processo em epígrafe e que estamos cientes e de acordo com todas as condições e informações constantes do edital, necessárias à execução do contrato em questão;

6) INEXISTÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS SERVIDOR: que até a presente data NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO DIRIGENTES OU EMPREGADOS DO SENAI, SESI, FIEPE, IEL e CIEPE, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

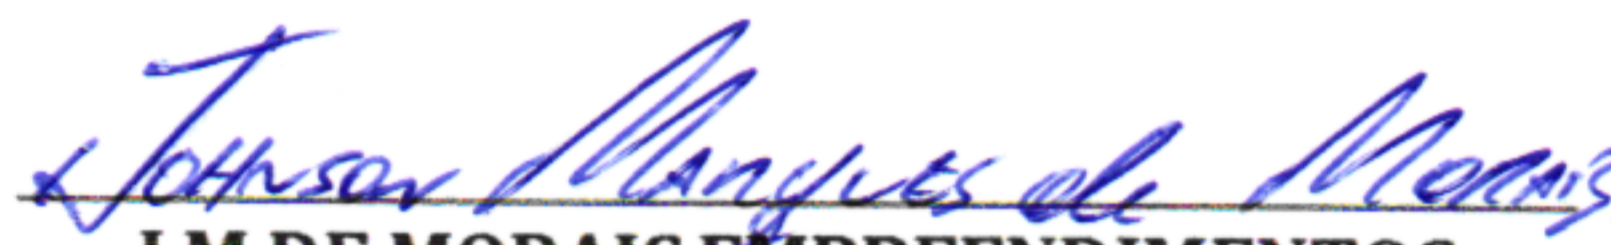
Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '132'.



7) DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS: compromete-se a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessários e relacionados no projeto, e que os mesmos encontram-se em condições adequadas de utilização; Que a qualquer momento e por necessidade dos serviços fará a alocação de qualquer tipo de equipamento compatível com a natureza dos serviços a serem executados neste contrato, sem ônus de mobilização para este, ainda que não previsto, em prazo compatível com a necessidade que motivou a solicitação;

8) DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA: que dispõe de equipe técnica capacitada e qualificada para execução dos serviços, objeto desta licitação. A saber: Engenheiro, encarregado de obras, pedreiro, pintor e ajudantes.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.


J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR



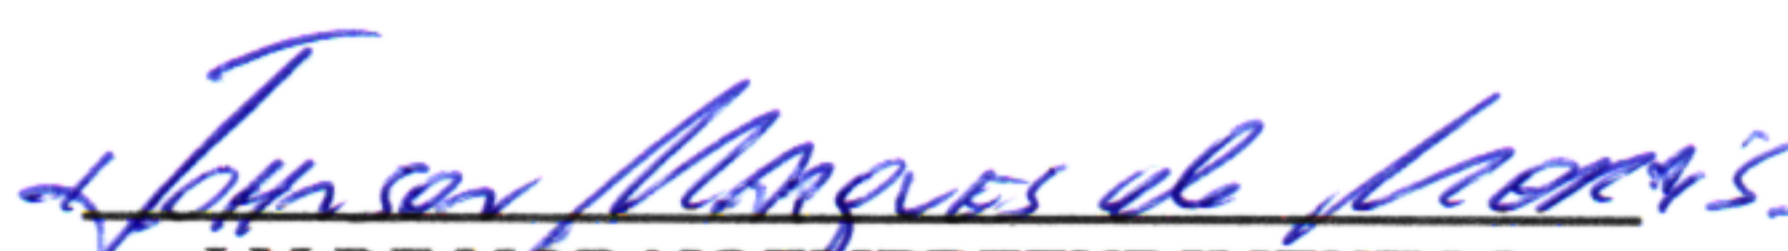


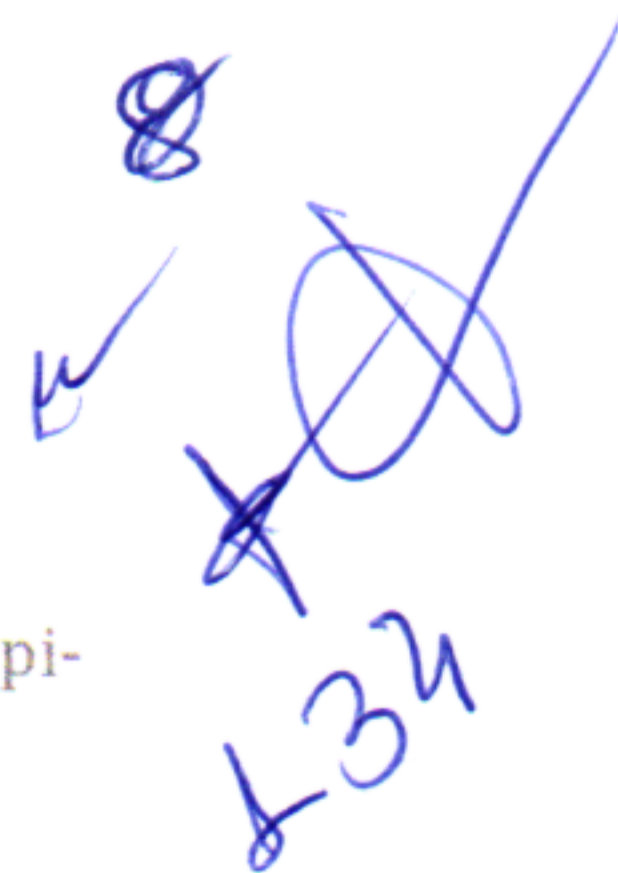
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 – SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
MORAIS ENGENHARIA
PRAÇA PAULO PEDRO FILHO, Nº 04, SALA 02, 2º ANDAR, CENTRO, JUPI-PE
CNPJ: 32.984.335-0001-88

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do RG nº 7205726 – SDS-PE, CPF nº 050.724.944-54, brasileiro, casado, Eng Civil, DECLARAMOS que, OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução **dos serviços de reforma e ampliação do prédio onde funcionará uma creche municipal, localizada na Rua José Carneiro Leão, S/N, São Lourenço da Mata/PE**, que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Termo de Referência, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.


J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 – SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
MORAIS ENGENHARIA
PRAÇA PAULO PEDRO FILHO, Nº 04, SALA 02, 2º ANDAR, CENTRO, JUPI-PE
CNPJ: 32.984.335-0001-88

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTO, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portadora do CPF nº 050.724.944-54, referente ao Processo Licitatório em epígrafe. DECLARA:

MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE: em atendimento a Lei Complementar 123/16, Art. 3º, que:

- a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME);
- b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) / II (EPP) do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006;
- c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º da referida Lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 - SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
ABERTURA DIA: 14/12/2023
HORÁRIO: 10:00h

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54, para fins do disposto no Edital TOMADA DE PREÇO nº 013/2023, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE

Jupi, 14 de dezembro de 2023.

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº: 7.205.726 SDS/PE



**DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE
EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE**

**AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 - SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
ABERTURA DIA: 14/12/2023
HORÁRIO: 10:00h**

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54, para fins do disposto no Edital TOMADA DE PREÇO nº 013/2023, DECLARA, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.

**J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº: 7.205.726 SDS/PE**

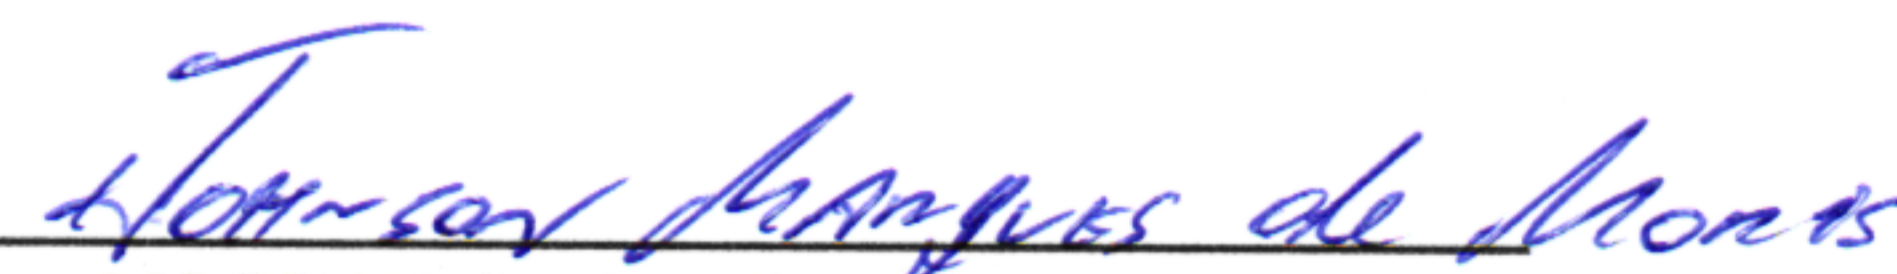


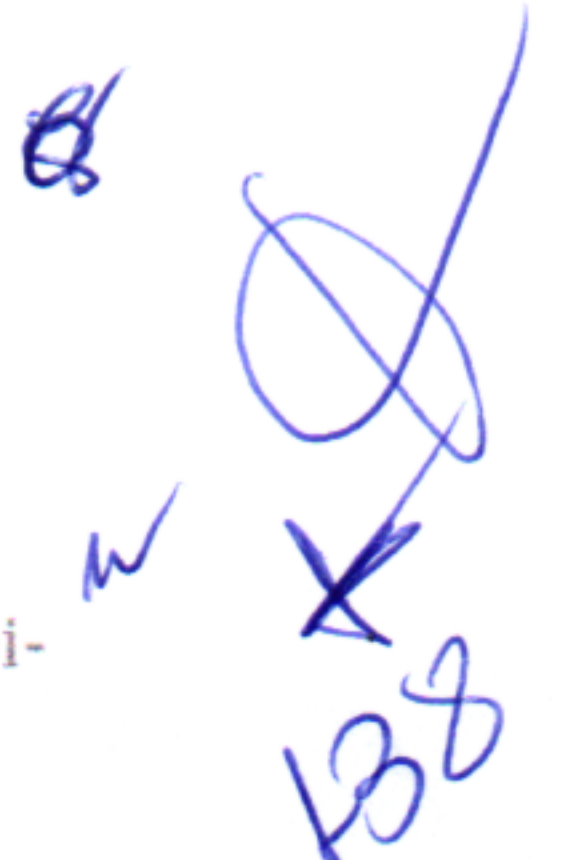
**DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA
LICITAÇÃO**

**AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 – SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
ABERTURA DIA: 14/12/2023
HORÁRIO: 10:00h**

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54, declaro, para efeito de habilitação na TOMADA DE PREÇO Nº013/2023, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.


J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº: 7.205.726 SDS/PE



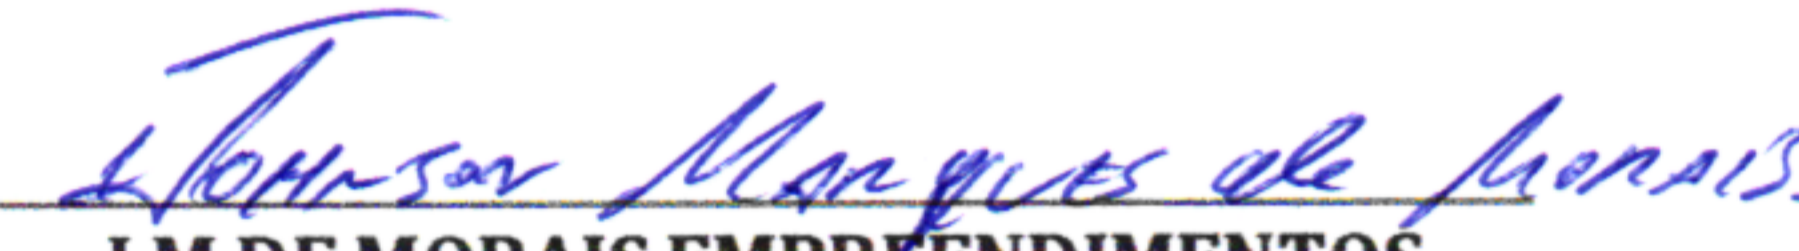



DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 – SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
ABERTURA DIA: 14/12/2023
HORÁRIO: 10:00h

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54 declaro, para efeito de habilitação na TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.


J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS
JOHNSON MORAIS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG Nº: 7.205.726 SDS/PE


139



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 - SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
ABERTURA DIA: 14/12/2023
HORÁRIO: 10:00h

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54, para fins do disposto no Edital TOMADA DE PREÇO nº 013/2023, declaro, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores

Jupi, 14 de dezembro de 2023.

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

JOHNSON MORAIS

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº: 7.205.726 SDS/PE



DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 - SME
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023 - SME
ABERTURA DIA: 14/12/2023
HORÁRIO: 10:00h**

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 32.984.335/0001-88, com sede na Praça Paulo Pedro Filho, nº 04, sala 02, 2º andar, centro, Jupi-PE, por meio de seu Representante Legal, o Sr. JOHNSON MARQUES DE MORAIS, portador do CPF nº 050.724.944-54, declara em atendimento ao Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023, que tem por objeto, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Jupi, 14 de dezembro de 2023.

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

JOHNSON MORAIS

SÓCIO ADMINISTRADOR

RG Nº: 7.205.726 SDS/PE

RA
IA



ENVELOPE Nº 01 – HABILITAÇÃO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- CPLOSE**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0029/2023 – SME

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023 - SME

J M DE MORAIS EMPREENDIMENTOS

SESSÃO: 14/12/2023, ÀS 10H

Handwritten marks and scribbles, including a signature and the number '02'.

