

AO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CPLOSE



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2023

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO


TERMO DE ABERTURA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM REALIZADOS NOS ESPAÇOS FÍSICOS ASSOCIADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA - PE.

ÍNDICE RÁPIDO

1.	Documentação relativa à Habilitação Jurídica.....	02/11
2.	Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista.....	12/22
3.	Documentação relativa à Qualificação Técnica.....	23/221
4.	Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira.....	222/238
5.	Documentos Complementares.....	239/246
6.	Termo de Encerramento.....	247

Olinda/PE, 26 de MARÇO de 2024

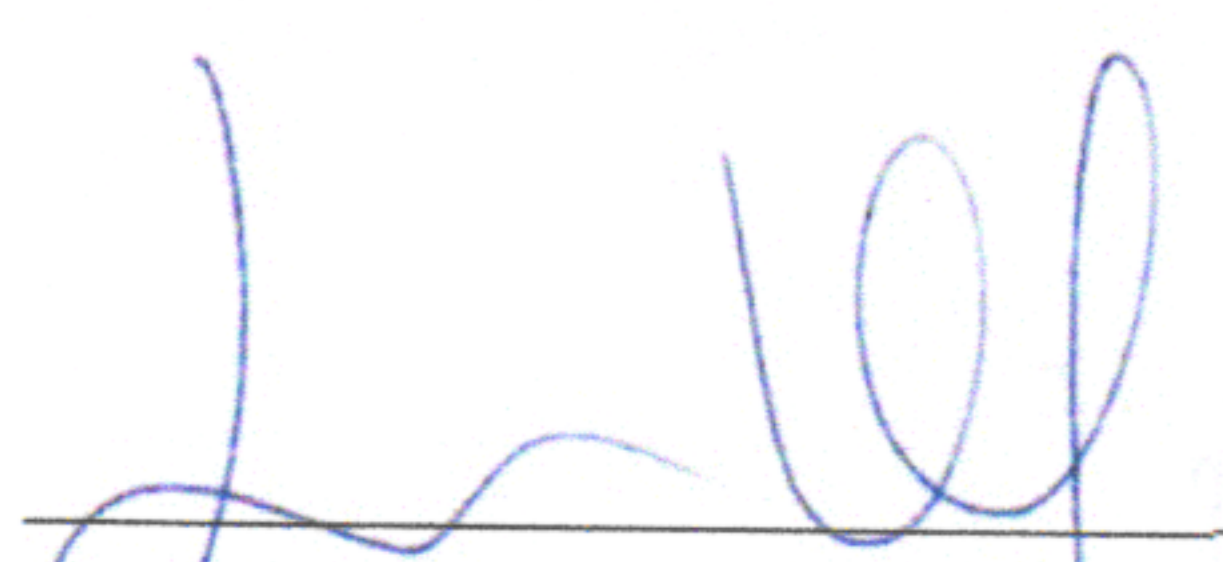

Joncely Maia Neiva
CPF sob nº 027.217.714-85
Representante Legal / Sócio-Diretor

AJP ENGENHARIA LTDA EPP

Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630
e-mail: licitacao.ajpengenharia@gmail.com / jmnrec@hotmail.com - CNPJ 08.978.001/0001-17 - Tel.: (81) 9 9998 5171



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

SEINFRA
FOLHA
107

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET
Código de Autenticação 06B8.A07C.90CD.3402
Certidão gerada em 9/5/2019 10:40:49
PROTOCOLO SIARCO 19/932753-0

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR INTERNET

EMPRESA	A J P ENGENHARIA LTDA EPP
NIRE	26.2.0162413-5
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO(S)	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

ASSINADO POR

Assinatura inválida

Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:1005...00197
Date: 2019.05.10 08:42:06
Reason: DOCUMENTO DE REGISTRO E COMÉRCIO
Location: RECIFE-PE

AUTENTICIDADE 06B8.A07C.90CD.3402

Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=06B8A07C90CD3402>

Recife, 10 de maio de 2019

Ilayne Larissa Leandro Marques
Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

03
[Handwritten signatures]



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

SEINFRA
FOLHA

1106/A

PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/07/1977, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO CIVIL, CPF nº 022.579.254-08, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 5072194, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliado na RUA CARNEIRO VILELA, 486, APT 601, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE, CEP 52050-030, BRASIL.

JONCELY MAIA NEIVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/06/1977, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 027.217.714-85, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 4909835, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado na RUA MARIA CAROLINA, 713, APT 706, BOA VIAGEM, RECIFE/PE, CEP 51020-220, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26201624135, com sede Avenida Presidente Kennedy, 1556, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.230-630, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 08.978.001/0001-17, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS.

Req: 81900000307164



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/05/2019

SOB Nº: 20199327530

Protocolo: 19/932753-0

Empresa: 26 2 0162413 5

A J P ENGENHARIA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

Página 1

3 de 247



Documento disponibilizado a 398.680.791-87 - LUIZ MARCEL MENDONÇA MONT
Data - 9/5/2019 10:40:49
Código de Autenticação 06B8.A07C.90CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade <http://www.jucepe.pe.gov.br/novodae/chanceladigital.asp?cd=06B8A07C90CD3402>

CHANCELA DIGITAL

NIRE 26.2.0162413-5

Nº PROTOCOLO 19/932753-0 PROTOCOLADO 8/5/2019 11:22:18

Nº ARQUIVAMENTO 20199327530 ARQUIVADO 9/5/2019 10:40:49

EMPRESA A J P ENGENHARIA LTDA EPP



SEINFRA
FOLHA

Nº 5/14

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

CNAE FISCAL

- 4120-4/00 - construção de edifícios
- 3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
- 7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
- 7112-0/00 - serviços de engenharia
- 4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
- 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece OLINDA/PE.

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial A J P ENGENHARIA LTDA EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede na Avenida Presidente Kennedy, 1556, Peixinhos Olinda, PE, CEP 53.230-630.

Req: 81900000307164

Página 2



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/ 2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem o seguinte objeto:
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRA, ETC. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS..

CNAE FISCAL

4120-4/00 - construção de edifícios
3314-7/07 - manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária
7732-2/01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7711-0/00 - locação de automóveis sem condutor
7112-0/00 - serviços de engenharia
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

Req: 81900000307164

Página 3

5 de 247



SEINFRA
FOLHA**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

- 4399-1/99 - serviços especializados para construção não especificados anteriormente (serviços de limpeza de fachadas, com jateamento de areia, vapor e semelhantes)
 4330-4/99 - outras obras de acabamento da construção
 4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
 9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos

CLÁUSULA QUINTA. O prazo de duração da sociedade é indeterminado.**DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS****CLÁUSULA SEXTA.** O Capital Social da sociedade, que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 (quinhentos mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, após a cessão e transferência de quotas, e da retirada e admissão do sócio, fica distribuído entre os sócios como se segue:

JONCELY MAIA NEIVA, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, com 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas, perfazendo um total de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)**CLÁUSULA OITAVA.** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)**DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE****CLÁUSULA NONA.** A gerência técnica, a área de engenharia civil, ficará a cargo do sócio Engenheiro Civil o Srº PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO

Req: 81900000307164

Página 4



**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA
LTDA EPP**

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

SOBRINHO, com registro no CREA sob nº 032040 D/PE que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras.

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da empresa será de todos os sócios, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore*, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DA GERÊNCIA TÉCNICA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. A gerência técnica, a área de engenharia civil, ficará a cargo do sócio Engenheiro Civil o Srº PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, com registro no CREA sob nº 032040 D/PE que assinará projetos e fará o acompanhamento das obras.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002)

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Falecendo ou interdito qualquer sócio, a

Req: 81900000307164

Página 5

7 de 247





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 08.978.001/0003-17

sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002)

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro de Olinda (PE) para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

Req: 81900000307164

Página 6





ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 5 DA SOCIEDADE A J P ENGENHARIA LTDA EPP

CNPJ nº 08.978.001/0001-17

OLINDA/PE, 2 de maio de 2019.

Cartório de Reg.
Civil da Graça 6º
Distrito Juizcristino

Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho
PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Cartório de Reg.
Civil da Graça 6º
Distrito Juizcristino

Joncelly Maia Neiva
JONCELY MAIA NEIVA

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Ar. João de Barros - Esp. Juizcristino - Recife - PE - Fone: (51) 3242-3543
Cidely Armênia Gouveia Vanderlei - OAB/PE
Bel. Marcos Antonio de Azevedo Brito Junior - OAB/PE / Bel. Bruno de Andrade Brito - OAB/PE

Reconheço por semelhança a firma indicada de **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
que confere o poder de representação para a assinatura de atos de natureza jurídica de **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**
em 02 de maio de 2019, no Cartório do Registro Civil da Graça - 6º Distrito - Recife - PE.
Emolp. R\$ 3,99 TISSN R\$ 0,80 FEIM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 4,91
Selo: 0074997.VZJ04201908.00799110

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA GRACA - 6º DISTRITO - RECIFE-PE
Ar. João de Barros - Esp. Juizcristino - Recife - PE - Fone: (51) 3242-3543
Cidely Armênia Gouveia Vanderlei - OAB/PE
Bel. Marcos Antonio de Azevedo Brito Junior - OAB/PE / Bel. Bruno de Andrade Brito - OAB/PE

Reconheço por semelhança a firma indicada de **JONCELY MAIA NEIVA**
que confere o poder de representação para a assinatura de atos de natureza jurídica de **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**
em 02 de maio de 2019, no Cartório do Registro Civil da Graça - 6º Distrito - Recife - PE.
Emolp. R\$ 3,99 TISSN R\$ 0,80 FEIM R\$ 0,04 FUNSEG R\$ 0,08 Total R\$ 4,91
Selo: 0074997.GBY04201908.00799110

Marla Elenilda Simão
Marla Elenilda Simão
Mat.: 2086-4
Analista de Processos

Req: 81900000307164

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/05/2019
SOB Nº: 20199327530
Protocolo: 19/932753-0
Empresa: 26 2 0162413 5
A J P ENGENHARIA LTDA EPP

Ilayne Larissa Leandro Marques
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA GERAL

Página 7

9 de 247





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME: JONCELY MAIA NEIVA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF: 4909635 SSP PE

CPF: 027.217.714-85 DATA NASCIMENTO: 25/06/1977

FILIAÇÃO: JOAO PEREIRA NEIVA
 CELIA MAIA NEIVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 02043183129 VALIDADE: 09/03/2032 1ª HABILITAÇÃO: 20/03/1996

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Handwritten Signature]*

LOCAL: RECIFE, PE DATA EMISSÃO: 09/03/2022

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

40461050088
 PE110992067

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2325241802



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PE

NOME
 PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
 5072194 SSP PE

CPF
 022.579.254-08

DATA NASCIMENTO
 14/07/1977

FILIAÇÃO
 JOSE DE QUEIROZ MONTEIRO FI
 LHO
 MARIA ERLANDA PEREIRA DE QU
 EIROZ MONTEIRO

PERMISSÃO
 ACC
 CAT. HAB.
 B

Nº REGISTRO
 01354348970

VALIDADE
 22/10/2025

1ª HABILITAÇÃO
 27/07/1995

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 RECIFE, PE

DATA EMISSÃO
 22/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÁNSITO


65080657688
 PE099355337

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODOS
 O TERRITÓRIO NACIONAL
 2073183640

QR-CODE

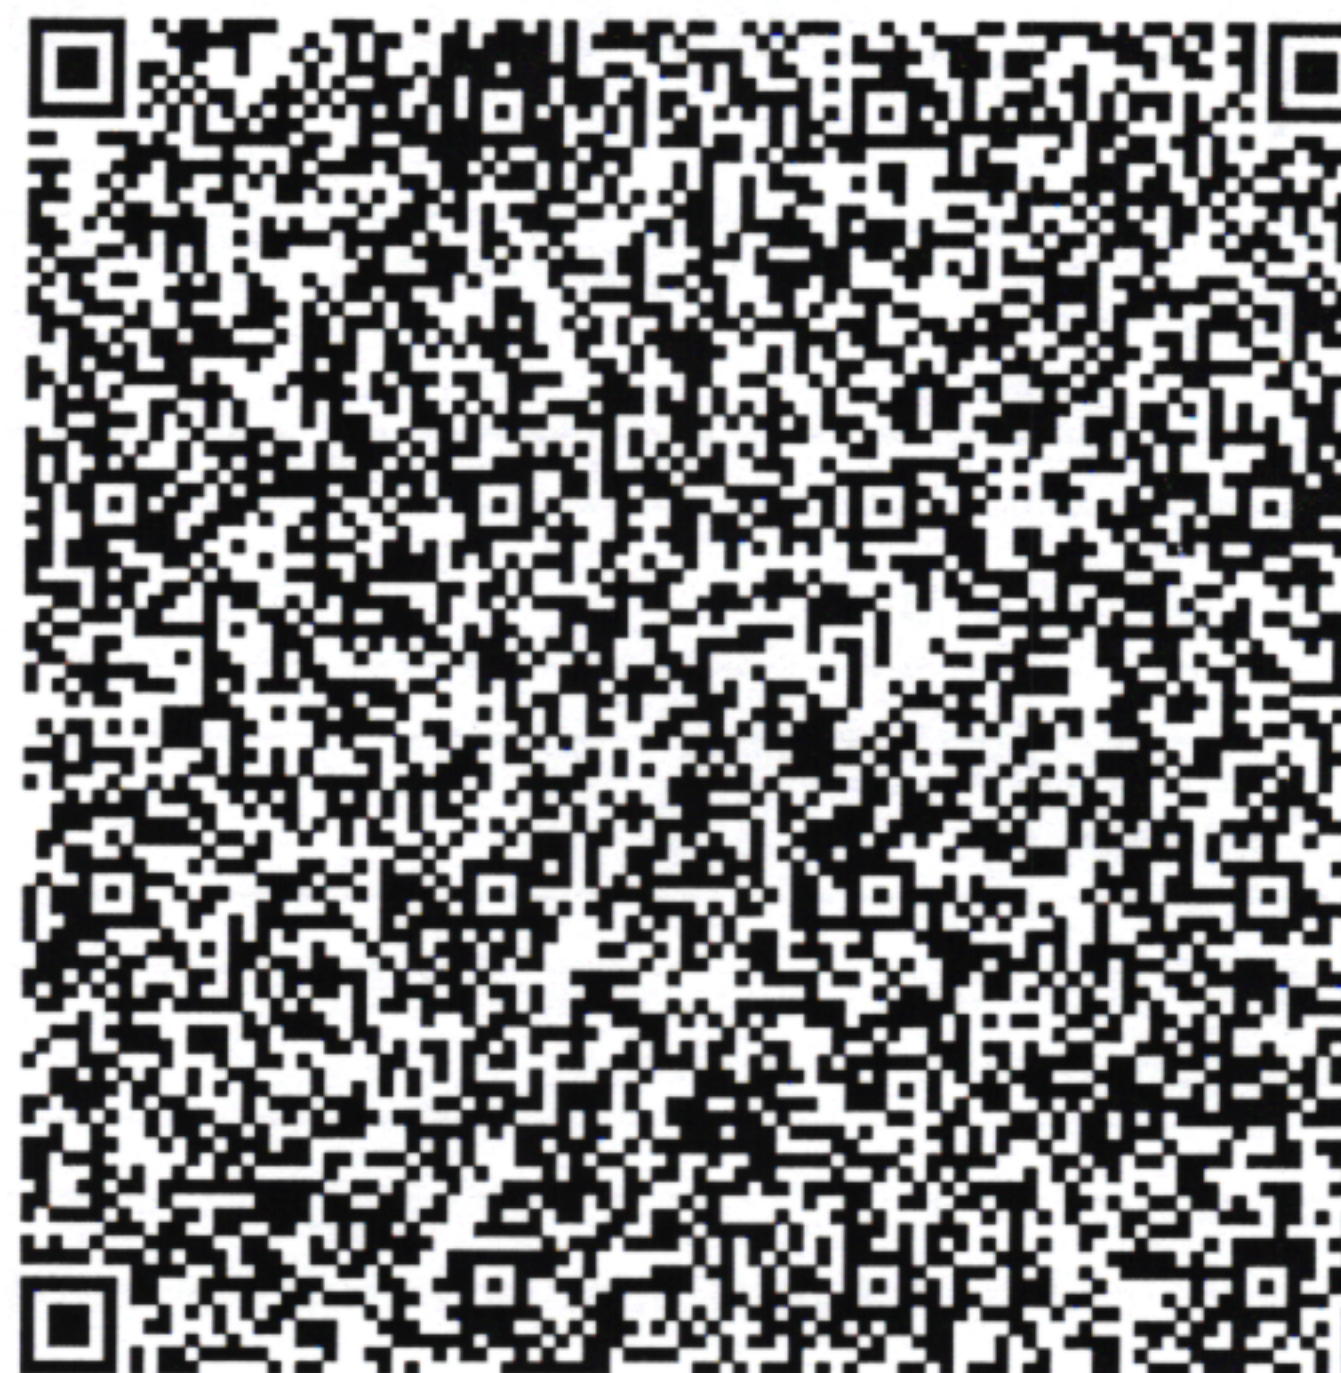

SEINFRA
 FOLHA
 1098/A

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.978.001/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/07/2007	
NOME EMPRESARIAL A J P ENGENHARIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AJP ENGENHARIA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE KENNEDY		NÚMERO 1556	COMPLEMENTO *****
CEP 53.230-630	BAIRRO/DISTRITO PEIXINHO	MUNICÍPIO OLINDA	UF PE
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (81) 9921-9997	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/07/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/03/2024 às 16:47:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SECRETARIA DA FAZENDA				C.I.M. - 2023			
D.A.M. - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL				CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL			
INSCRIÇÃO MERCANTIL:		CNPJ / CPF:		COMPETÊNCIA:		INÍCIO ATIVIDADE:	
059.220-0		08.978.001/0001-17		SEGUNDA/2023		JAN/2008	
NOME / RAZÃO SOCIAL:				PUBLICIDADE		REGIME	
A J P ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.978.001/0001-17				ESTABELECIMENTOS:		VEICULO INTERIOR:	
NOME FANTASIA:				VEICULO EXTERIOR:		T.L.F.:	
AJP ENGENHARIA				ARTE/OFÍCIO (M2):		INCIDE	
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO:				TERCEIROS (QTD):		OUTROS (M2):	
AVN PRES KENNEDY, 1556, \$ PEIXINHOS, OLINDA/PE				MÁQ E AFINS		TLF (ÁREA)	
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:				QUANTIDADE:		QTD .DA ÁREA:	
				390.00		VIG. SANITÁRIA:	
INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA:				NATUREZA JURÍDICA:		ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S):	
1112500504070700007		SOC P/COTAS RESP LTDA		F41204000		TX. EXPEDIENTE:	
				NOSSO NÚMERO:		TRIBUTOS	
				20232355143-1		805,36	
** CAIXA - NAO RECEBER APOS 10/08/2023 **				DATA DE VENCIMENTO:		ACRÉSCIMOS	
				10/08/2023			
ATENÇÃO: DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31/03/2024, SOMENTE SE AUTENTICADO						TOTAL	
						805,36	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

ITAU		341-7	34191.09321 35514.390877 45499.910003 1 94380000080536				
LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.							VENCIMENTO
							10/08/2023
CEDENTE				10.404.184/0001-09		Agência/Código Cedente	
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA						0874/54999-1	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
03/08/2023		OUTROS	N	03/08/2023		109/20232355143-1	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(-)VALOR DO DOCUMENTO	
	109	REAL		.		805,36	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)							(-)DESCONTO/ABATIMENTO
APÓS O VENCIMENTO: 1) MULTA DE 0,33% AO DIA ATÉ O LIMITE DE 20%							(-)OUTRAS DEDUÇÕES
2) JUROS DE 1% AO MES							(+)MORA/MULTA
ATENÇÃO, aguarde 1(uma) hora após emitir o boleto para pagá-lo!							(-)OUTROS ACRE SCIMOS
Pois, para uma maior segurança, ele é registrado junto ao banco.							(-)VALOR COBRADO
Após este tempo você pode pagar em qualquer banco ou casa lotérica.							
059.220-0 SEGUNDA/2023 PEIXINHOS, OLINDA/PE							
SACADO							
A J P ENGENHARIA LTDA CNPJ: 08.978.001/0001-17							
AVN PRES KENNEDY, 1556, \$							
390.00							



OPERADOR: AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signatures and initials in blue ink.

SEINFRA
FOLHA



bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança

Data da operação: 10/08/2023

Nº de controle: 040.810.878.886.030.339 | Documento: 0003057

Conta de débito: **Agência: 3208 | Conta: 0678820-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **A J P ENGENHARIA LTDA EPP | CNPJ: 008.978.001/0001-17**

Código de barras: **34191 09321 35514 390877 45499 910003 1 94380000080536**

Banco destinatário: **341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Razão Social Beneficiário: **OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**

Nome Fantasia Beneficiário: **OLINDA PREFEITURA ARRECADACAO**

CPF/CNPJ Beneficiário: **010.404.184/0001-09**

Razão Social Sacador Avalista: **Não informado**

CPF/CNPJ Sacador Avalista: **Não informado**

Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Nome do Pagador: **A J P ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ do Pagador: **008.978.001/0001-17**

Data de débito: **10/08/2023**

Data de vencimento: **10/08/2023**

Valor **R\$ 805,36**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 805,36**

Descrição: **TIT 321 PA 1**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

wUM1bqGb 6nN#pp7U fFgdedzu NeJ7vhR4 p3IRdhuJ EjKNABBp J?nMq4CJ mAEIbbuu
OHsYcVkv qoh*Ex5o xgkyD@Zy uhLvAb*@ Lh5kUPol OPlqbekD gMI?2tJ3 VeuEmI4q
@r4m3e54 RryyHyHE 8Ec*FzOI 4daaBryh NZZc@iit DGMSOWC5 30713203 30055061

SAC - Serviço de
Apio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

EXTRATO DE DÉBITOS / RECOLHIMENTOS

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição.: 059.220-0 Situação: ATIVO
 Denominação.: A J P ENGENHARIA LTDA
 Endereço.: AVN PRES KENNEDY, 1.556
 - PEIXINHOS
 Atividade Principal.: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS



ALVARÁ / ISS - AUTÔNOMO

Anos	PC	Vencimento	Tributos	Acréscimos	Total	Pagamento	Dívida Ativa	Parcelamento
2023	1	31/03/2023	805,35	0,01	805,36	30/03/23 1101		
	2	31/08/2023	805,35	0,01	805,36	10/08/23 1101		
2022	1	31/03/2022	764,00	27,43	791,43	08/04/22 1101		
	2	31/08/2022	745,47	64,11	809,58	23/09/22 1101		
2021	1	26/03/2021	683,48	129,39	812,87	17/05/21 1101		
	2	05/11/2021	683,47	97,15	780,62	20/12/21 1101		
2020	1	27/03/2020	648,17	83,70	731,87	29/04/20 1101		
	2	28/08/2020	657,67	101,17	758,84	08/10/20 1101		
2019	1	28/02/2019	641,39	74,20	715,59	19/03/19 1101		
	2	30/08/2019	641,39		641,39	28/08/19 1101		
2018	1	28/02/2018	613,41	20,31	633,72	07/03/18 1101		
	2	14/09/2018	613,41	22,01	635,42	25/09/18 1101		
2017	1	02/03/2017	597,28		597,28	21/02/17 1101		
	2	31/08/2017	597,28		597,28	24/08/17 1101		
2016	1	29/02/2016	553,70	60,89	614,59	10/03/16 1101		
	2	31/08/2016	553,68	0,01	553,69	29/08/16 1101		
2015	1	28/02/2015	503,68	55,39	559,07	31/03/15 1101		
	2	31/08/2015	503,66	0,01	503,67	31/08/15 1101		
2014	1	28/02/2014	472,54	60,54	533,08	08/05/14 1101		
	2	31/08/2014	472,54	35,39	507,93	22/09/14 1101		
2013	1	28/02/2013	264,90	18,79	283,69	19/03/13 1101		
	2	30/08/2013	446,46	18,92	465,38	09/09/13 1101		

TOTALIZAÇÃO

Exercício	Tipo	Tributos	Acréscimos	Total	15 de 247
2013	A VENCER	0,00	0,00		0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00		0,00
2014	A VENCER	0,00	0,00		0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00		0,00

EXTRATO DE DÉBITOS / RECOLHIMENTOS

IDENTIFICAÇÃO

Inscrição.: 059.220-0 Situação: ATIVO
 Denominação.: A J P ENGENHARIA LTDA
 Endereço.: AVN PRES KENNEDY, 1.556
 - PEIXINHOS
 Atividade Principal.: F41204000 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

TOTALIZAÇÃO

Exercício	Tipo	Tributos	Acréscimos	Total
2015	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2016	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2017	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2018	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2019	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2020	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2021	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2022	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
2023	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00
GERAL	A VENCER	0,00	0,00	0,00
	EM ATRASO	0,00	0,00	0,00

*** Tributos: 0,00 - Acréscimos: 0,00 - Total: 0,00 ***

SEINFRA
FOLHA
1093/A

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**Número: **2024.000001885407-80**Data de Emissão: **08/02/2024****DADOS DO REQUERENTE**CNPJ: **08.978.001/0001-17**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste Órgão, que o requerente supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta Certidão é válida até **07/05/2024**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10 / 04 / 24

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10 / 04 / 24

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 17 de 247.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: A J P ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 08.978.001/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 07:58:58 do dia 05/02/2024 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 03/08/2024.
 Código de controle da certidão: **BC08.0116.45F6.07DB**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Faint mirrored watermark text]

CPLOSE/PMSLM
 Confirmado Autenticidade via Internet
 Data: 10/04/24

[Faint mirrored watermark text]

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL**

Número da Certidão: 2024.000000239564-84

Data de Emissão: 11/01/2024

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **09/04/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.

OBSERVAÇÕES: NÃO INFORMADO

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10/04/24

19 de 247



Prefeitura Municipal de Olinda
Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

CERTIDÃO POSITIVA DE REGULARIDADE COM EFEITO DE NEGATIVA

Número 164.264

SEINFRA
FOLHA

1084

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: A J P ENGENHARIA LTDA

C.N.P.J.: 08.978.001/0001-17

Inscrição no CMC: 059.220-0

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5º do CTMO.

Olinda, 20 de MARÇO de 2024

Código de Validação: LFCE89835

Certidão emitida Gratuitamente

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.sefad.olinda.pe.gov.br>

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto nº 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO E COBRANÇA
20 de Março de 2024



Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 08.978.001/0001-17
Razão Social: AJP ENGENHARIA LTDA EPP
Endereço: AV PRESIDENTE KENNEDY 1556 / PEIXINHOS / OLINDA / PE / 53230-630

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/03/2024 a 09/04/2024

Certificação Número: 2024031107113457833148

Informação obtida em 19/03/2024 14:38:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet

Data: 10 / 04 / 24

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10 / 04 / 24

Handwritten signatures and initials in blue ink.

21 de 247



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A J P ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Certidão nº: 63759893/2023

Expedição: 14/11/2023, às 09:01:13

Validade: 12/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A J P ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 08.978.001/0001-17, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10/04/24

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 10/04/24



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220592211/2024

Emissão: 01/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 8DZCZ

SEINFRA
FOLHA

1086/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: A J P ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 08.978.001/0001-17

Registro: 0000049425

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 10/05/2016

Faixa: 3

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, EXCETO ANDAIMES; SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FACHADAS, COM JATEAMENTO DE AREIA, VAPOR E SEMELHANTES; CONSTRUÇÃO DE TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC.; LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY, 1556, PEIXINHOS, OLINDA, PE, 53230630

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 10/07/2008

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE012641

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: KATHERINE ALMEIDA LIMA

Registro: 2603228196

CPF: 593.***.***-15

Data Início: 17/11/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA ELETRICISTA

Atribuição: dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: KLEIBER ALMEIDA LIMA

Registro: 1805998889

CPF: 818.***.***-20

Data Início: 14/12/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO MECÂNICO

Handwritten signatures and dates in blue ink, including "24", "23 de 247", and a large checkmark.





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220592211/2024

Emissão: 01/02/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 8DZCZ

SEINFRA
FOLHA

1083A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Atribuição: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Registro: 1803717998

CPF: 022.***.***-08

Data Início: 10/07/2008

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:


ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures and initials in blue ink.



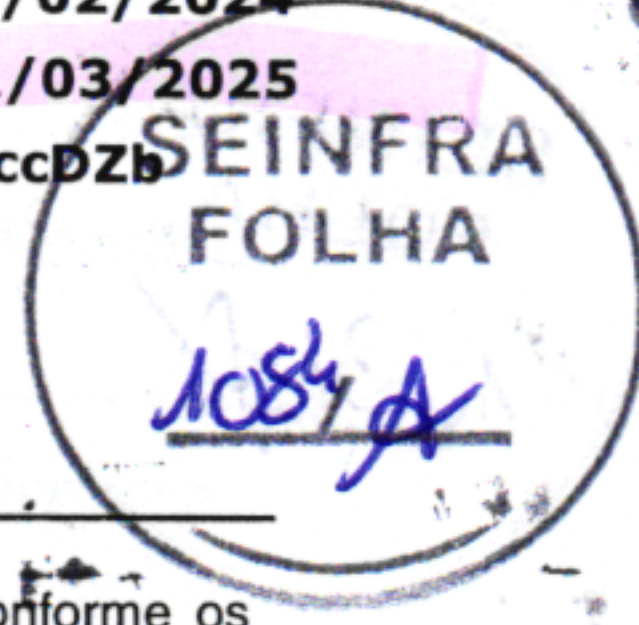

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO

Registro: 1803717998

CPF: 022.***.***-08

Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 02/04/2004

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO - UNICAP

Data de Formação: 12/01/2004

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Handwritten signatures and initials in blue ink.

25 de 247



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220503680/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220824305** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 09/08/2022 Baixada em: 09/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **Caixa Econômica Federal** CPF/CNPJ: **00.360.305/2672-91**
Endereço do contratante: AVENIDA LINS PETIT Nº: 100
Complemento: andar 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Bairro: BOA VISTA
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50070235
Contrato: 1058/2017 Celebrado em: 17/02/2017
Valor do contrato: R\$ 1.260.206,37 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ALFREDO LISBOA Nº: 505
Complemento: Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030150
Data de início: 13/04/2017 Conclusão efetiva: 28/09/2018
Finalidade: Patrimônio Histórico
Proprietário: Caixa Econômica Federal CPF/CNPJ: 00.360.305/2672-91

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 3200.00 metro quadrado;**

Observações

Pintura, impermeabilização, restauro de esquadrias de ferro e ferragens, restauro de esquadrias de madeira, infraestrutura do sistema de cabeamento estruturado.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:03
3C3Zd

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: 3C3Zd





Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia



Grau de sigilo
#PUBLICO

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio da CEINF - Ambiência e Infraestrutura, situada na(o) Rua Vinte e Quatro de Agosto, 209, 3º andar, Santo Amaro, Recife-PE, CEP: 50.040-190, atesta, a pedido da interessada e para os fins do disposto no parágrafo 1º, inciso II, do art. 30, da Lei nº 8.666/93 OU inciso II do art. 58 da Lei nº 13.303/16 concomitantemente com o parágrafo único, do art. 57, da Resolução nº 1.025/2009, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia E/OU art. 15 a 18 da Resolução nº 93/2014 do CAU/BR - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, que manteve com a empresa AJP ENGENHARIA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 08.978.001/0001-17, Endereço: Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP: 53.230-630, Contrato nº 1058/2017, conforme abaixo discriminado:

Atestado Técnico – itens 1 a 7:

1 – Local de realização:

Rua	Número	Complemento	
CAIXA CULTURAL RECIFE-Rua Alfredo Lisboa	505		
Bairro	Município	UF	CEP
Recife	Recife	PE	50030-150

2 - Período de realização:

Data de início	Data conclusão	de	3 - Documentos (planilhas, relatórios, etc.) anexos:
13 / 04 / 2017	28 / 09 / 2018		Quantidade de folhas
			10

4 – No caso de serviço continuado parcialmente concluído:

Período executado: a - Prazo Contratual: não se aplica

5 - Parcelas executadas (no caso de obra/serviço não continuado parcialmente concluído):

não se aplica

6 - Dados do(s) responsável(is) técnico(s):

41.215 v007 micro

DANIELA PASSOS Assinado de forma digital por DANIELA PASSOS FERNANDES DE MELO:02428389440
40 13:48:40 -03'00'

CAROLINA ROSA Assinado de forma digital por CAROLINA ROSA DINIZ LIMA SOTERO:96201258434
34 2022.08.05 13:00:25 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19
Chave de Impressão: 3C3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.

27 de 247





Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

PAULO JOSÉ QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO, Engenheiro Civil, CPF: 022.579.254-08, RNP- 1803717998, REGISTRO- PE032040 PE, ART- PE20170128551.

7 - Descrição dos Serviços Realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados):

Prestação de serviços de engenharia com restauro no imóvel onde funciona a CAIXA CULTURAL RECIFE, no estado de Pernambuco. Planilha de medição anexa conforme contrato nº 1058/2017.

Declaramos, também, que o Contrato nº 1058/2017 foi assinado em 17 / 02 / 2017 e que a empresa cumpriu as obrigações assumidas.

Recife, 04 de Agosto de 2022

CPF: 024.283.894-40
Daniela Passos Fernandes de Melo
Engenheira Civil - CREA: 31.442 D-PE
RNP: 1805177575
CEINF- Ambiência e Infraestrutura/Base Recife

DANIELA PASSOS FERNANDES DE MELO:02428389440
Assinado de forma digital por DANIELA PASSOS FERNANDES DE MELO:02428389440
Dados: 2022.08.05 13:50:32 -03'00'

CAROLINA ROSA DINIZ LIMA
SOTERO:96201258434
Assinado de forma digital por CAROLINA ROSA DINIZ LIMA SOTERO:96201258434
Dados: 2022.08.05 13:01:04 -03'00'

CPF: 962.012.584-34
Carolina Rosa Diniz Lima Sotero
Supervisor Central Filial
CEINF - Ambiência e Infraestrutura/Base Recife

Handwritten signature and initials in blue ink.

41.215 v007 micro

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19
Chave de Impressão: 3C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

CAIXA

ANEXO-ATESTADO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 EMPRESA: AJP ENGENHARIA LTDA-EPP
 OFS: 1058/2017
 OES: 9976.2018.0077



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QNT.
1	CONSERVAÇÃO DOS AMBIENTES ARQUEOLÓGICOS		
1.1	Remoção de vidro, inclusive perfil de alumínio.	m ²	52,39
1.2	Limpeza dos ambientes arqueológicos, inclusive acompanhamento dos serviços por arqueólogo.	m ²	104,78
1.3	Fornecimento, execução e posterior remoção de tablado para acesso aos ambientes arqueológicos. Construir com chapas novas de compensado resinado, espessura 10 mm, com apoios, travamentos e acessos.	m ²	5,45
1.4	Limpeza de vidro.	m ²	104,78
1.5	Reassentamento de vidro, inclusive perfil de alumínio.	m ²	52,39
2	PINTURA		
2.1	Pintura externa das fachadas, sobre paredes, com lixamento, 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica.	m ²	4051,24
2.2	Pintura interior para teto ou laje com lixamento, aplicação de 01 demão de selador, 02 demãos de tinta pva látex.	m ²	1491,66
2.3	Pintura das paredes internas com lixamento, 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica.	m ²	5437,25
2.4	Remoção de pintura a óleo sobre madeira.	m ²	494,16
2.5	Pintura para superfície de madeira com lixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador, 02 demão de tinta esmalte sintético e 01 demão de emassamento.	m ²	494,16
2.6	Remoção de pintura a base óleo ou esmalte, utilizando removedor de tinta coral ou similar. Escadas metálicas e passarela metálica da coberta.	m ²	181,42
2.7	Pintura em esmalte sobre ferro, na cor existente no local, com lixamento, aplicação de 01 demão de primer epóxi rico em zinco e 02 demãos de tinta esmalte. Escadas metálicas e passarela metálica da coberta.	m ²	181,42
2.8	Fornecimento e instalação de chapa de madeira compensada resinada 2,2mx 1,1, espessura 12mm, para proteção do piso em vidro.	m ²	50,00
2.9	Aplicação de verniz à base de resina ureia-formol acetinado, fab.: Rebrilhar ou equivalente, sobre piso de taco, inclusive lixamento, calafetagem e demais acessórios necessários (sala administração/escada de acesso a cobertura).	m ²	90,00
2.10	Lona plástica preta para proteção do mobiliário do local.	m ²	600,00
3	IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.1	Demolição de revestimento de cimento e areia.	m ²	80,03
3.2	Remoção e reinstalação de instalações elétricas.	m	159,18

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19

Chave de Impressão: 3C3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

DANIELA PASSOS
 FERNANDES DE
 MELO:02428389440

Assinado de forma digital por
 DANIELA PASSOS FERNANDES DE
 MELO:02428389440
 Dados: 2022.08.05 13:51:33 -03'00'

Handwritten signature and initials.

29 de 247



SEINFRA
FOLHA

CAIXA

3.3	Chapisco, traço 1:3 (cimento e areia)	m ²	85,03
3.4	Reboco, com argamassa traço 1:2:8 (cimento/ cal/ areia), espessura 2,0 cm.	m ²	85,03
3.5	Retirada de filme aluminizado de manta asfáltica existente.	m ²	128,50
3.6	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio, inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=4 mm.	m ²	201,24
3.7	Demolição de forro em gesso acartonado.	m ²	10,00
3.8	Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado, incluindo perfis, dispositivos, de fixação e demais elementos do sistema.	m ²	10,00
4	RESTAURO DE ESQUADRIAS DE FERRO E FERRAGENS		
4.1	Restauro de grade de janelas, com decapagem, retirada de todo a ferrugem, com remoção de todas as partes comprometidas pela ferrugem, fabricação de todas as partes removidas e não existentes, fosfatização de todas as grades, limpeza química utilizando solução desengraxante, cromatização com cromato de zinco, primer anticorrosivo PU e pintura de acabamento PU na cor original.		
4.1.1	TÉRREO E MEZANINO		
4.1.1.1	61X209cm – grade janela	un	1,00
4.1.1.2	102x325cm- grade janelas.	un	3,00
4.1.1.3	220x518cm-grade janelas.	un	4,00
4.1.1.4	102x120cm-grade janelas.	un	4,00
4.1.1.5	102x325cm-grade janelas.	un	3,00
4.1.1.6	220x518cm-grade janelas.	un	11,00
4.1.1.7	132x387cm- grade janela.	un	1,00
4.1.1.8	160x90cm- grade porta.	un	1,00
4.1.1.9	220x518cm-PF25	un	1,00
4.1.2	1° pavimento		
4.1.2.1	142x296cm-grade janela (com folha móvel)	un	1,00
4.1.2.2	142x296cm-grade janelas.	un	3,00
4.1.3	Restauro de ferragem com limpeza e aplicação de anticorrosivo.	un	1716,00
5	RESTAURO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA		
5.1	Janela de madeira tipo veneziana de abrir, inclusas guarnições sem ferragens.	m ²	504,91
5.2	Borracha em poliuretano para vedação das esquadrias de madeira.	m	823,68
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
6.1	Mobilização.	un	1,00
6.2	Fornecimento e instalação de placa de obra.	m ²	6,00
6.3	Fornecimento e instalação de tela de nylon para proteção da fachada, inclusive estrutura de suporte necessária.	m ²	300,00
6.4	Execução de limpeza com escovação das duas cúpulas em aço inox, superfícies internas e externas, com retirada dos pontos de oxidação.	m ²	239,40
6.5	Retirada de entulho, inclusive transporte com DMT 12 km.	m ²	31,46
6.6	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, incluso montagem e desmontagem.	m ²	601,20
6.7	Revisão das esquadrias de madeira, inclusive revisão das ferragens e vidros.	m ²	240,62
6.8	Restauro dos elementos decorativos em argamassa, inclusive revisão pintura.	m	200,11
6.9	Recomposição molduras em argamassa face interna das esquadrias do pavimento térreo.	m	201,20
6.10	Retirada de telhas cerâmicas danificadas.	m ²	163,00
6.11	Retirada de esquadria de madeira com ou sem batente.	un	2,00
6.12	Fornecimento e assentamento das telhas cerâmicas tipo francesa, excluindo madeiramento.	m ²	163,23

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019

25/08/2022, 13:19

Chave de Impressão: 3C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas



CAIXA

6.13	Retirada de coberta de vidro danificado.	m ²	2,00
6.14	Reposição de vidro da coberta.	m ²	2,00
6.15	Retirada, limpeza e reinstalação de banner externo (tamanho grande), com substituição de todos os parafusos em aço inox de fixação e demais serviços necessários.	un	6,00
6.16	Retirada, limpeza e reinstalação de banner externo (tamanho pequeno), com substituição de todos os parafusos em aço inox de fixação e demais serviços necessários.	un	6,00
7	ARMÁRIO COPA/SANITÁRIO		
7.1	Remanejamento de mobiliário.	un	10,00
7.2	Fornecimento e instalação de armário mdf revestido em laminado texturizado na cor branca, copa/sanitário.	m ²	8,48
8	CERÂMICA PAREDES DML		
8.1	Demolição de revestimento de cimento e areia.	m ²	23,30
8.2	Remoção de metais sanitários.	un	1,00
8.3	Remoção de louças sanitárias.	un	1,00
8.4	Remanejamento de mobiliário.	un	2,00
8.5	Fornecimento e aplicação de chapisco.	m ²	23,30
8.6	Fornecimento e aplicação de reboco.	m ²	23,30
8.7	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico 20x30 cm, linha Clean White Plain Lux, fabricante Portinari ou equivalente técnico, inclusive argamassas de assentamento e rejunte.	m ²	23,30
9	INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
9.1	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio, para eletroduto de 3/4".	un	4,00
9.2	Fornecimento e instalação de Tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	12,00
9.3	Fornecimento e instalação de condutele tipo "C" de 3/4", fab. Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	1,00
9.4	Fornecimento e instalação de condutele tipo "E" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	1,00
9.5	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio de 3/4", Wetzel ou equivalente.	un	3,00
9.6	Fornecimento e instalação de abraçadeira metálica de 3/4", tipo "D", com chaveta, inclusive parafuso para fixação.	un	15,00
9.7	Fornecimento e instalação de espelho para dailete de 3/4" com saída para 2 tomadas RJ45, fabr. Wetzel ou equivalente.	un	2,00
10	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-BILHETERIA		
10.1	Fornecimento e instalação de conector M8V RJ-45 fêmea cat. 5E, padrão de configuração T568A/B, na cor branca, fabricante Furukawa ou equivalente.	un	4,00
10.2	Fornecimento e instalação de cabo UTP 4 pares, cat. 5E, capa tipo CM, fabr. Furukawa ou equivalente.	m	50,00
10.3	Fornecimento e instalação de patch Cables em cabo UTP 4 pares, CAT5E, terminações em conectores RJ-45 macho, 2,5 m de comprimento, padrão de configuração T568A, com azul, fabr. Furukawa ou equivalente.	un	2,00
10.4	Fornecimento e instalação de conector macho RJ45, Cat5E, fab. Furukawa ou equivalente.	un	4,00
10.5	Certificação do cabeamento.	un	4,00
10.6	Diversos (terminais, anilhas de identificação, parafusos, velcro, etc).	un	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19

Chave de Impressão: 3C3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

31 de 247



SEINFRA
FOLHA

CAIXA

11	SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA-INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ENERGIA COMERCIAL E ININTERRUPTA-BILHETERIA		
11.1	Fornecimento e instalação de Tubo metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/ 4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	12,00
11.2	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio, para eletroduto de 3/ 4".	un	4,00
11.3	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio de 3/ 4", Wetzal ou equivalente.	un	3,00
11.4	Fornecimento e instalação de abraçadeira metálica de 3/ 4", tipo "D", com chaveta, inclusive parafuso para fixação.	un	15,00
11.5	Fornecimento e instalação de tomada elétrica redonda, tipo 2P+T padrão brasileiro, 10A-250V, vermelha, sem espelho, ref, 9891-4, fab. Blux ou equivalente.	un	2,00
11.6	Fornecimento e instalação de tomada elétrica redonda, tipo 2P+T padrão brasileiro, 10A-250V, preta, sem espelho, ref, 9890-6, fab. Blux ou equivalente.	un	2,00
11.7	Fornecimento e instalação de espelho para dailete de 3/ 4" com saída para 1 tomada elétrica redonda, 2P+T, padrão brasileiro.	un	4,00
11.8	Fornecimento e instalação de cabo flexível, tipo PP 3x2,5mm ² , fabr. Prysmian ou equivalente.	un	25,00
11.9	Fornecimento e instalação de plug macho 2P+T, padrão brasileiro com prensa cabos.	un	2,00
11.10	Diversos (terminais, anilhas de identificação, parafusos, velcro, etc).	und	1,00
12	AUTOMAÇÃO ILUMINAÇÃO DA FACHADA		
12.1	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 10A/5Ka, padrão DIN, ref. 5SX1 110-7, fabr. Siemens ou equivalente.	un	1,00
12.2	Chave comutadora sem posição "0"- 1 polo/2 posições/16A. Ref.:WS1/16E Fab: EFE- Semitrans ou equivalente.	un	1,00
12.3	Fornecimento e instalação de conjunto montado, sinaleiro, cor verde, 220-240V, ref CSW SD2 D66, fab WEG ou equivalente.	un	2,00
12.4	Fornecimento e instalação de contador tripolar- 1 NA+1NF, 220 V, 60 HZ, ref. CWM18, fabr. WEG ou equivalente.	un	2,00
12.5	Fornecimento e instalação de timer digital-16 A, com bateria recarregável, 220V, modelo BWT40HR, fab. COEL ou equivalente.	un	1,00
12.6	Fornecimento e instalação de quadro de comando (QA-IL), chapa N.14, IP-54, sobrepor, com placa de montagem, porta com chave, pintura eletrostática epóxi na cor bege (RAL 7032) 300x300x200mm, trilho tipo DIN 35mm, Fab. Cemar ou equivalente técnico.	un	1,00
12.7	Fornecimento e instalação de relé temporizador, retardado na energização, 220V-60Hz, escala (0,1-6s), caixa, ABS V0, fixação em trilho DIN 35mm, Fab. Coel ou equivalente.	un	1,00
12.8	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5 mm ² , 750V na cor amarelo, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	5,00
12.9	Diversos (terminais, anilhas de identificação, parafusos, velcro, etc).	un	1,00
13	ILUMINAÇÃO DOS TRILHOS PARA EXPOSIÇÃO		
13.1	Fornecimento e instalação de trilho eletrificado com 3,0 m de comprimento, p/ 3 circuitos, cor branca, ref. TRA00036, fab. Altena.	un	34,00
13.2	Fornecimento e instalação de haste de sustentação com 0,5 m de comprimento, cor branca, ref TRA00047, fab. Altena.	un	48,00
13.3	Fornecimento e instalação de prolongador com 0,5 m de comprimento, cor branca, ref. TRA00049, fab. Altena.	un	144,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19
Chave de Impressão: 3C



CAIXA

13.4	Fornecimento e instalação de alimentador de ponta esquerdo, cor branca, TRA00038, fab. Altena.	un	28,00
13.5	Fornecimento e instalação de ponteira de acabamento e segurança, cor branca, ref. TRA00040, fab. Altena.	un	30,00
13.6	Fornecimento e instalação de conexão reta, cor branca, ref. TRA00039, fab. Altena.	un	4,00
13.7	Fornecimento e instalação de conexão "T" esquerda, cor branca, ref. TRA00042, fab. Altena.	un	2,00
13.8	Fornecimento e instalação de condutele tipo "LL" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	1,00
13.9	Fornecimento e instalação de condutele tipo "LR" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	6,00
13.10	Fornecimento e instalação de condutele tipo "T" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	14,00
13.11	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 3/4", fabricante Tigre ou equivalente, inclusive conexões.	m	78,00
13.12	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio de 3/4", Wetzel ou equivalente.	un	45,00
13.13	Fornecimento e instalação de luva PVC, Ø3/4, Fabricante Tigre ou equivalente.	un	14,00
13.14	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", com 2 parafusos de 1/4, 2 porcas e 2 arruelas, fab. Mopa ou equivalente.	un	3,00
13.15	Fixação do Eletroduto Ø3/4 com abraçadeira metálica tipo "D", inclusive 1 chumbador tipo "UR" com rosca interna de 1/4", 0,3m de vergalhão rosca total Ø1/4", 2 porcas sextavadas Ø1/4", 2 arruelas lisas Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	un	78,00
13.16	Fixação De trilho eletrificado com 1 chumbador tipo "UR" com rosca interna de 1/4", 1,0 m de vergalhão rosca total Ø1/4", 1 porca sextavada Ø1/4", 1 arruela lisa Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	un	39,00
13.17	Fixação de trilho eletrificado com 0,2m de vergalhão rosca total Ø1/4", 2 porcas sextavadas Ø1/4", 2 arruelas lisas Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	un	11,00
13.18	Fornecimento e instalação de bucha de nylon S8 e parafuso rosca soberba 4,8x 45mm.	un	150,00
13.19	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5 mm ² , 750V, na cor preta, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	900,00
13.20	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5 mm ² , 750V na cor verde, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	900,00
13.21	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5 mm ² , 750V na cor azul escuro, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	900,00
13.22	Fornecimento e instalação de cabo flexível, tipo PP 3x2,5 mm ² , fabr. Prysmian ou equivalente.	m	20,00
13.23	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 16A, padrão DIN, ref. K32a1C16, fabr. Schnei der.	un	5,00
13.24	Demolição de forro em gesso acartonado.	m ²	204,00
13.25	Fornecimento e montagem de forro de gesso acartonado, incluindo perfis, dispositivos de fixação e demais elementos do sistema.	m ²	204,00
14	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ENERGIA COMERCIAL-DIVERSOS LOCAIS		
14.1	Fornecimento e instalação de box reto de alumínio, para eletroduto de 3/4".	un	10,00
14.2	Fornecimento e instalação de condutele tipo "E" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	3,00
14.3	Fornecimento e instalação de condutele tipo "LR" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzel ou equivalente.	un	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19

Chave de Impressão: 3C3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

Handwritten signatures and the number 33 de 247.



SEINFRA
FOLHA

CAIXA

14.4	Fornecimento e instalação de condutele tipo "C" de 3/4", com tampa, Daisa, Forjasul, Wetzal ou equivalente.	un	2,00
14.5	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc rosqueável de 3/4" fabricante Tigre ou equivalente, inclusive conexões.	m	27,00
14.6	Fornecimento e instalação de bucha e arruela de alumínio de 3/4" , Wetzal ou equivalente.	un	15,00
14.7	Fornecimento e instalação de luva PVC, Ø3/4", Fabricante Tigre ou equivalente.	un	6,00
14.8	Fornecimento e instalação de curva longa PVC, Ø3/4, 90°, Fabricante Tigre ou equivalente.	un	3,00
14.9	Fornecimento e instalação de abraçadeira metálica de 3/4", tipo "D" com chaveta, inclusive bucha de nylon S8 e parafuso rosca soberba 4,8x45mm.	un	22,00
14.10	Saída horizontal para eletroduto de 3/4", com 2 parafusos de 1/4 , 2 porcas e 2 arruelas, fab. Mopa ou equivalente.	un	5,00
14.11	Fixação do Eletroduto Ø3/4 com abraçadeira metálica tipo "D", inclusive 1 chumbador tipo "UR" com rosca interna de 1/4", 0,3m de vergalhão rosca total Ø1/4", 2 porcas sextavadas Ø1/4", 2 arruelas lisas Ø1/4" e demais materiais necessários a sua instalação e fixação.	un	6,00
14.12	Fornecimento e instalação Ø3/4 de Tubo Metálico flexível com fita de aço galvanizada, revestido externamente com PVC extrudado Ø3/4", tipo Seal Tube, fabricante tecnoflex ou equivalente.	m	2,00
14.13	Fornecimento e instalação de eletroduto metálico F.G.de 3/4" tipo leve, fab. Elecon ou equivalente.	un	8,00
14.14	Fornecimento e instalação de curva longa F.G. Ø3/4", 90°, Fabricante Tigre ou equivalente.	un	6,00
14.15	Fornecimento e instalação de luva F.G Ø3/4", Fabricante Tigre ou equivalente.	un	12,00
14.16	Fornecimento e instalação de bucha de nylon S8 e parafuso rosca soberba 4,8x45mm.	un	20,00
14.17	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm ² , 750V Na cor preto, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	50,00
14.18	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm ² , 750V Na cor verde, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	50,00
14.19	Fornecimento e instalação de cabo flex, anti-chama, 2,5mm ² , 750V Na cor azul escuro, fabr. Prysmian ou equivalente.	m	50,00
14.20	Fornecimento e instalação de caixa metálica, sobrepôr, 150x150 mm, fab. Cemar ou equivalente.	un	1,00
14.21	Fornecimento e instalação de perfil duto 25, tipo "TRIPLO", barra com 3m, cor branca, com tampa ranhurada, stander, fab. Dutotec ou equivalente.	un	3,00
14.22	Fornecimento e instalação de porta equipamento Stardard, branco, para 3x RJ-45, uso s/colar, ref. DT 64444.10, FAB. Dutotec ou equivalente.	un	1,00
14.23	Fornecimento e instalação de porta equipamento Standard, branco, para 3 blocos DUTOTEC, ref. DT 64444.10, fab. Dutotec ou equivalente.	un	1,00
14.24	Fornecimento e instalação de tomada tipo bloco NBR 10ª, cor branca, ref. DT 99233.10	un	2,00
14.25	Fornecimento e instalação de luva de arremate p/perfil duto 25, standard, branco, ref. DT 48140.00, fab. Dutotec ou equivalente.	un	1,00
14.26	Fornecimento e instalação de espelho para dailete de 3/4" com saída redonda para 1 tomada 2P+T padrão brasileiro.	un	1,00
14.27	Fornecimento e instalação de tomada elétrica de embutir, para mesa e/ou condutele, tipo 2P+T padrão brasileiro, 10ª-250V, preto, ref. 9894-9, Fab. Blux ou equivalente.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019

25/08/2022, 13:19

Chave de Impressão: 3C

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

34 de 247



CAIXA

14.28	Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético monopolar de 16A, padrão DIN, ref. K32a1C16, fabr. Schneider.	un	1,00
15	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO-DIVERSOS LOCAIS		
15.1	Fornecimento e instalação de tampa para condutele de 3/4" dotada de abertura para conectorização de 1x RJ-45, fabr. Daysa ou equivalente técnico.	un	2,00
15.2	Fornecimento e instalação de cabo UTP 4 pares, cat. 5E, cada tipo CM, fabr. Furukawa ou equivalente.	m	200,00
15.3	Certificado de cabeamento.	un	3,00
15.4	Fornecimento e instalação de conector M8V RJ-45 fêmea cat. 5E, padrão de configuração T568/B, na cor branca, fabricante Furukawa ou equivalente.	un	3,00
16	CORTINA DE AR		
16.1	Fornecimento e instalação de cortina de ar, 220v, com controle remoto, 080m, inclusive suporte e demais serviços e acessórios necessários.	un	4,00
16.2	Fornecimento e instalação de ponto de tomada completo, inclusive rasgos, caixa de embutir, fiação, espelho 4"x2", linha Pial Plus, 15ª, 250V, fabr. Pial Legrand ou equivalente, disjuntor, eletroduto/calha sobrepor e demais serviços e acessórios que se fizerem necessários, até o quadro elétrico.	un	4,00
17	BANCADA OFICINA II		
17.1	Bancada em granito cinza andorinha.	m ²	1,57
17.2	Testeira em granito cinza andorinha.	m	4,00
17.3	Revestimento para parede em granito cinza andorinha, polido, e=2cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive emboço.	m ²	0,95
17.4	Fornecimento e instalação de cuba de embutir de aço inoxidável média com válvula.	un	1,00
17.5	Fornecimento e instalação de torneira bica móvel com arejador articulado cromado para copa ref. 1167 C40 da Deca ou equivalente.	un	1,00
17.6	Fornecimento e instalação de sifão cromado 1680, da Deca ou equivalente, para pia.	un	1,00
17.7	Fornecimento e instalação de engate plástico.	un	1,00
17.8	Abertura e fechamento de rasgo em alvenaria.	m	25,00
17.9	Ponto de água fria, inclusive tubos, conexões, adaptadores e todos os serviços e materiais necessários para sua perfeita instalação e funcionamento.	un	1,00
17.10	Ponto de esgoto, inclusive tubos, conexões, adaptadores e todos os serviços e materiais necessários para sua perfeita instalação e funcionamento.	un	1,00
17.11	Serviços de abertura de furo em concreto/laje.	un	1,00
17.12	Remanejamento de mobiliário.	un	10,00
18	ILUMINAÇÃO DE FACHADA		
18.1	Fornecimento e instalação de conector RJ-45 macho, blindado cat. 5E, fabricante Furukawa ou equivalente, inclusive retirada dos existentes.	un	180,00
19	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
19.1	Engenheiro Civil.	mês	4,00
19.2	Arquiteto de Restauro.	mês	3,00
19.3	Encarregado de obras.	mês	4,00
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19

Chave de Impressão: 3C3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

Ab
36
M
35 de 247





20.1	Fornecimento e instalação de tela de nylon para proteção da fachada, inclusive estrutura de suporte necessária. (item contratual 1.6.3).	m ²	1886,00
20.2	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, incluso montagem e desmontagem. FACHADA (item contratual 1.6.4	m ²	1386,00
20.3	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, incluso montagem e desmontagem. CÚPULA (item contratual 1.6.4.	m ²	196,00
20.4	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 Kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70m, inclusive caminhão toco PBT 16.000 Kg, potência de 189 cv-CHP diurno.	h	10,00
20.5	Locação de container 2,30x6,00 m, alt. 2,50m, com 1 sanitário, para escritório, sem divisórias internas.	mês	4,00
20.6	Trama de madeira composta por terças para telhados e guarda corpo provisório.	m ²	381,96
20.7	Telhamento com telha de aço zincado trapezoidal.	m ²	180,37
20.8	Tapume em telha galvanizada trapezoidal.	m ²	255,42
20.9	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco.	m ²	180,37
20.10	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica.	m ²	255,42
20.11	Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.	un	1,00
20.12	Ligação de esgoto em tubo PVC esgoto série-R DN 100mm, da caixa até a rede, incluindo escavação e reaterro até 1,00m, composto por 10,50m de tubo PVC série R esgoto DN 100mm, junção simples PVC para esgoto predial DN 100X100mm e curva PVC 90 graus para rede coletora de esgoto DN 100mm-Fornecimento e instalação.	un	1,00
20.13	Fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno, 500 litros, com acessórios.	un	1,00
20.14	Piso cimentado, traço 1:4 (cimento e areia), acabamento rústico, espessura 2cm e argamassa com preparo manual.	m ²	151,45
20.15	Fornecimento e instalação de vidro temperado laminado 3 camadas (32mm), inclusive retirada da esquadria e vidro atuais.	m ²	1,45
20.16	Pintura externa das fachadas, sobre paredes, com lixamento, 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica.	m ²	151,20
20.17	Locação mensal de andaime metálico tipo fachadeiro, incluso montagem e desmontagem.	m ²	510,00
20.18	Retirada de cobertura de vidro danificado.	m ²	2,42
20.19	Reposição de vidro da cobertura.	m ²	2,42
21	SUBSTITUIÇÃO DE BANNERS		
21.1	Transporte de peças até o local em caminhão comerc. Equip. c/guindaste.	h	10,00
21.2	Fornecimento e instalação de suporte para sustentação de banner, em aço inox medindo 2.385x965mm, fabricados em tubo de 2" x 1,5 mm de espessura com 4 flanges de 150mm x 1/4" de espessura, com furo de 12mm para fixação na parede e com moldura de fixação para o banner, em tubo de 1.1/4" x 1,5mm de espessura, com acabamento polido. - (INOX AISI 316).	un	6,00
21.3	Fornecimento e instalação de suporte para sustentação de banner, em aço inox medindo 6.000x1.260mm, fabricados em tubo de 2" x 1,5 mm de espessura para moldura externa com 4 flanges de 150mm x 1/4" de espessura, com furo de 12mm para fixação na parede e com moldura interna de fixação para o banner, em tubo de 3/4" x 1,5mm de espessura, com acabamento polido. - (INOX AISI 316).	un	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

Certidão nº 2220503680/2019
25/08/2022, 13:19
Chave de Impressão: 3C

Handwritten signatures and initials in blue ink.



CAIXA

21.4	Fornecimento e instalação de banner 50 x 200cm, 4x0 cores, tinta digital em lona brilho SID 440g, inclusive abraçadeira e ilhoes cromados.	un	6,00
21.5	Fornecimento e instalação de banner 77 x 575cm, 4x0 cores, tinta digital em lona brilho SID 440g, inclusive abraçadeira e ilhoes cromados.	un	6,00
22	ENTREGA DE OBRA		
22.1	Desmobilização.	un	1,00
22.2	Limpeza da Obra/ durante toda a obra e limpeza fina.	m ²	3452,20



DANIELA PASSOS FERNANDES DE MELO:02428389440
 Assinado de forma digital por DANIELA PASSOS FERNANDES DE MELO:02428389440
 Dados: 2022.08.05 13:52:13 -03'00'

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220503680/2019, emitida em 25/08/2022



Certidão nº 2220503680/2019
 25/08/2022, 13:19
 Chave de Impressão: 3C3Zd

O documento neste ato registrado foi emitido em 25/08/2022 e contém 11 folhas

Handwritten notes: 38, 37 de 247, and various signatures.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220516678/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO JOSE QUEIROZ MONTEIRO SOBRINHO**
Registro: **PE032040 PE** RNP: **1803717998**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **PE20220824246** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 10/08/2022 Baixada em: 30/08/2022
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **A J P ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: **11.431.327/0001-34**
Endereço do contratante: PRAÇA DA REPÚBLICA Nº: S/N
Complemento: PALÁCIO DA JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50010040
Contrato: 160/2016 Celebrado em: 20/12/2016
Valor do contrato: R\$ 3.866.058,14 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Projetada Nº: 02
Complemento: Quadra Nº 25 Bairro: Loteamento Nova Canhotinho
Cidade: Canhotinho UF: PE CEP: 55420000
Data de início: 02/01/2017 Conclusão efetiva: 29/07/2018
Finalidade: Judicial
Proprietário: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO** CPF/CNPJ: 11.431.327/0001-34

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1.1.9 - DE IMÓVEIS 49 - Execução de obra 6000.00 metro quadrado;**

Observações

Construção do Fórum da Comarca de Canhotinho-PE

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 58 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220516678/2020
22/09/2022, 10:49
Cc7b2

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Cc7b2





ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

Atestamos para os devidos fins que a empresa AJP ENGENHARIA LTDA. - EPP, com sede na Av. Presidente Kennedy, 1556, 1º Andar, Peixinhos, Olinda-PE, CEP No 53.230-630, inscrita no CNPJ 08.978.001/0001-17, no período de **02/01/2017 a 29/07/2018**, executou para o Tribunal de Justiça de Pernambuco inscrito no CNPJ sob o número 11.431.327/0001-34, os serviços de Construção do Fórum da Comarca de Canhotinho, conforme contrato nº 160/2016, sob a Responsabilidade Técnica dos Engenheiros:

Eng. Civil Paulo José Queiroz Monteiro Sobrinho - CREA-PE nº 032040D/PE e RNP nº 180371799-8 (ART nº PE20170117609 e ART de Substituição: PE20220824246) – CPF: 022.579.254-08

Eng. Eletricista Katherine Almeida Lima - CREA-PE nº 2603228196 e RNP nº 260322819-6 (ART nº PE20170146130) – CPF: 593.135.444-15, abaixo caracterizada, cumprindo satisfatoriamente o contrato elaborado entre as partes.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



ÁREA CONSTRUÍDA: 1.205,00 m²
Endereço: Rua Projetada, Nº02, Quadra Nº25,
Loteamento Nova Canhotinho – Canhotinho/PE

PLANILHA CONTRATUAL

ITEM	CÓDIGO	CÓDIGO EFISCO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. ACUM.
1.00			SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	DEA - MOBILIZAÇÃO	314578-6	Mobilização e desmobilização da obra (pessoal, máquinas e equipamentos).	UN	2,00
1.02	DEA - ANEXO D	401010-8	Administração local pelo período da obra.	UN/MÊS	11,67
01.03	74209/1U	430573-6	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado	m²	6,00
01.04	DEA25.001.	443091-3	Revisão de Projeto executivo de Sistema de Prevenção e combate à incêndio.	UN	1,00
01.05	DEA25.016	443092-1	Revisão de Projeto executivo de Climatização.	UN	1,00
01.06	DEA25.013	455225-3	Projeto de Pavimentação e Drenagem	UN	1,00
01.07	DEA25.014	446193-2	Projeto de estudo de colapsividade do solo, incluindo granulometria, densidade, ensaio de compactação e adensamento	UN	1,00

Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

40
 39 de 247



SEINFRA
FOLHA
1064A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

01.08	74220/1U	431757-2	Tapume De Chapa De Madeira Compensada, E= 6Mm, Com Pintura A Cal E Reaproveitamento De 2X	m²	704,00
01.09	73822/2U	434231-3	Limpeza Mecanizada De Terreno Com Remoção De Camada Vegetal, Utilizando Motoniveladora	m²	6000,00
01.10	DEA05.01.120	435277-7	Escavação mecânica de vaia em material de primeira categoria, proveniente de corte de subleito.	m³	772,00
01.11	74023/1U	444482-5	Transporte Horizontal De Materiais Diversos A 30M	m³	152,00
01.12	DEA04.03.040	435196-7	Remoção de metralha de primeira categoria em caminhão basculante, D.M.T. 6 Km, inclusive carga manual e descarga mecânica.	m³	2103,50
01.13	73992/1U	431655-0	Locação Convencional De Obra, Através De Gabarito De Tabuas Corridas Pontaletadas A Cada 1,50M, Sem Reaproveitamento	m²	1277,40
01.14	DEA - canteiro	471538-1	Construção de Canteiro de Obra em alvenaria, instalações hidráulicas e elétricas, conforme projeto.	m²	87,50
01.15	DEA01.031.	471536-5	Fornecimento e execução de barracão aberto.	m²	63,00
01.16	DEA01.013A.**	411552-0	Controle Tecnológico do Concreto com ensaio de compressão de corpos de prova cilíndricos (NBR 5739)/2007, com transporte para o laboratório realizado pelo cliente.	UN	136,00
01.18	73960/1U	431424-7	Instal/Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/Cant Obra Obra,m²-Chave 100A Carga 3Kwh,20Cv Excl Forn Medidor	UN	1,00
01.19	73784/1U	439114-4	Ligação De Esgoto Em Tubo Pvc Esgoto Série-R Dn 100Mm, Da Caixa Até A Rede, Incluindo Escavação E Reaterro Até 1,00M, Composto Por 10,50M De Tubo Pvc Série-R Esgoto Dn 100Mm, Junção Simples Pvc Para Esgoto Predial Dn 100X100Mm E Curva Pvc 90Graus Para Rede Coletora De Esgoto Dn 100Mm - Fornecimento E Instalação	UN	1,00
01.20	DEA	295786-8	Execução de sondagem geotécnica à percussão com a realização de 3 furos, inclusive mobilização e desmobilização.	un	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: C

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and initials in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

01.21	DEA	341290-3	Execução de teste de absorção do solo, conforme norma vigente.	un	1,00
02.00			INFRAESTRUTURA		
02.01	73965/10U	430545-0	Escavação Manual De Vala Em Material De 1A Categoria Ate 1,5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m³	450,00
02.04	5652U	431521-9	Concreto Não Estrutural, Consumo 150Kg/m³, Preparo Com Betoneira, Sem Lançamento	m³	18,00
02.05	DEA04.044L	432917-1	Concreto Usinado Fck=25Mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento.	m³	77,00
02.06	73935/2U	390536-5	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta 1 Cm	m²	112,00
02.07	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	83,00
02.08	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaete De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	719,00
02.09	92915U	431518-9	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	772,60
02.10	92916U	432922-8	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	75,71
02.11	92917U	431515-4	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	837,00
02.12	92919U	431516-2	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1767,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2


Este documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 3/57

Assinaturas manuscritas em azul e uma assinatura manuscrita em verde.

41 de 247




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

02.13	92921U	432923-6	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	756,92
02.14	92922U	441005-0	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	678,54
02.15	92923U	442913-3	Armação De Fundações E Estruturas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares E Lajes (De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Edificação Térrea Ou Sobrado), Utilizando Aço Ca-50 De 20.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	168,00
02.16	DEA05.02.060	435290-4	Execução De Aterro Abrangendo Espalhamento Homogeneização, Umedecimento E Compactação Mecânica Em Camadas De 20Cm De Espessura, Inclusive O Fornecimento Do Barro Proveniente De Jazida A Uma Distância Máxima De 12Km.	m³	1057,08
02.17	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	336,00
03.00			SUPERESTRUTURA		
03.01	DEA04.044B	432917-1	Concreto Usinado Bombeado Fck=25Mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento.	m³	157,19
03.02	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	249,82
03.03	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaletes De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	605,30
03.04	92513U	455027-7	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Laje Maciça Com Área Média Menor Ou Igual A 20 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	57,19
03.05	92759U	432290-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-60 De 5.0 Mm - Montagem. Af_12/2015	KG	1068,00

Página 4 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

03.06	92760U	432289-4	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 6.3 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	1986,36
03.07	92761U	431527-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 8.0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	1917,88
03.08	92762U	432288-6	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 10.0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	1172,00
03.09	92763U	439952-8	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 12.5 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	2291,00
03.10	92764U	439957-9	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 16.0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	1440,00
03.11	92765U	456067-1	Armação De Pilar Ou Viga De Uma Estrutura Convencional De Concreto Armado Em Um Edifício De Múltiplos Pavimentos Utilizando Aço Ca-50 De 20.0 Mm - Montagem. Af 12/2015	KG	1148,00
03.12	DEA04.029.	430078-5	Fornecimento E Instalação De Tela Aço Soldada Nervurada Ca-60, Q-61, Malha 15X15Cm, Ferro 3.4Mm (0.97 Kg/m²), Paineis 2,45X6,0M, Telcon Ou Similar	KG	1467,75
03.13	DEA04.007.	428670-7	Execução de laje tipo treliçada ß 13, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento.	m²	254,53
03.15	DEA04.018	428671-5	Execução de laje tipo treliçada ß 17, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento.	m²	340,00
03.16	DEA04.019	428673-1	Execução de laje tipo treliçada ß 30, incluindo vigotas treliçadas com EPS, escoramento, faixas de travamento e capeamento.	m²	210,98
4.00			PAREDES E PAINÉIS		
04.01	DEA07.01.155	435442-7	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	1939,13
04.02	DEA05.003.	306139-6	Fornecimento e assentamento de verga e contra verga de concreto pré-moldado nas dimensões 10x12cm.	M	306,40

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 5/57

Handwritten signatures and initials in blue ink.

43 de 247



SEINFRA
FOLHA

1063/A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

04.03	93202U	440107-7	Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016	M	538,46
04.04	DEA04.014	430079-3	Fornecimento E Assentamento De Telas Soldadas Produzidas Com Fio De 1,65 Mm De Diâmetro E Malha De 15 X 15 Mm, Galvanizadas, Com Largura X Comprimento De 7,5X50Cm, Belgofix Ou Equivalente.	UN	1074,00
04.05	73618U	431656-8	Locação Mensal De Andaime Metálico Tipo Fachadeiro, Inclusive Montagem	m²	1289,00
04.06	DEA01.029	411687-9	Desmontagem de andaimes do tipo fachadeiro, inclusive carregamento, descarregamento e transporte posto/obra.	m²	1289,00
05.00			REVESTIMENTO DE PAREDES		
05.01	DEA09.043	438717-1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m²	5054,99
05.02	DEA11.03.060	435539-3	Emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,0 cm de espessura.	m²	2049,00
05.03	DEA11.05.020	435548-2	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,00cm de espessura. (massa única)	m²	2036,47
05.04	DEA09.004A	244282-5	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente linha cristal, tipo A, na cor BEGE OU BRANCA, (paredes internas) assentadas com argamassa colante AC II Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.	m²	536,31
05.05	DEA09.035	428761-4	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente, linha lux, tipo A, na cor estanho, (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.	m²	494,15
05.06	DEA09.016	428762-2	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente, linha cristal, tipo A, na cor Cardinal (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente, rejunte tingido de preto.	m²	322,66

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc

Página 6 | 57

Pere
#


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

SEINFRA
FOLHA
1064

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022

05.07	DEA09.017.	410483-8	Cerâmica 10X10cm Elizabeth ou equivalente, linha cristal, tipo A, na cor bege e branco, (paredes externas) assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.	m ²	342,80
05.08	DEA09.030	428759-2	Fornecimento e assentamento de Porcelanato polido, 62,5X62,5cm Elizabeth ou equivalente, linha Bianco, assentadas com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente.	m ²	56,08
05.09	DEA09.012.	428688-0	Fornecimento e assentamento de pedra Itacolomy do Norte (30X5cm), tipo canjiquinha, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	m ²	74,50
05.10	DEA09.013.	428689-8	Fornecimento e assentamento de pedra Itacolomy, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.	m ²	18,00
06.00			REVESTIMENTO DE PISOS INTERNOS		
06.01	73907/3U	431324-0	Contrapiso/Lastro De Concreto Não-Estrutural, E=5Cm, Preparo Com Betoneira	m ²	193,74
06.02	87620U	430928-6	Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Menores Que 10m ² Sobre Laje, Aderido, Espessura 2Cm, Acabamento Não Reforçado. Af_06/2014	m ²	1223,51
06.03	DEA08.032	428764-9	Porcelanato 62,5x62,5cm, BIANCO POLIDO (Elizabeth, ou equivalente), assentado em pisos internos com argamassa colante AC III Quartzolit ou equivalente e rejuntadas com argamassa de rejuntamento flexível Quartzolit ou equivalente. (piso)	m ²	70,46
06.04	DEA07.003A.	470287-5	Cerâmica tipo A, PEI 5, 46,00 X 46,00 cm, linha Titan, Elizabeth ou equivalente, assentado com argamassa pré fabricada AC II, Quartzolit ou equivalente, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente.	m ²	1043,70
06.05	DEA07.014A.	428768-1	Rodapé de cerâmica tipo A com 7 cm de altura, PEI-5, 46x46cm, Elizabeth, linha Titan, ou equivalente, assentado com argamassa colante industrializada AC-II, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente.	M	483,54



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Ab
46
45 de 247






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

07.00			REVESTIMENTO DE PISOS EXTERNOS		
07.01	DEA08.001.	428767-3	Cerâmica antiderrapante, tipo A, PEI-5, Elizabeth, dimensões: 46 x 46 cm, Itacolomy ou equivalente, assentado com argamassa pré-fabricada AC III, Quartzolit ou equivalente, inclusive rejunte Quartzolit ou equivalente (rampas acesso principal e secundário e escada acesso principal).	m²	98,80
07.02	DEA08.008B.	428691-0	Fornecimento e assentamento de piso tátil de DIRECIONAL em lajota de concreto, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.	m²	1,25
07.03	DEA08.008B	428692-8	Fornecimento e assentamento de piso tátil de ALERTA em lajota de concreto, aplicado sobre lastro de concreto 1:4:8 com 5cm de espessura, inclusive execução de lastro.	m²	6,81
08.00			REVESTIMENTOS DE GRANITO		
08.01	DEA23.001	229809-0	Fornecimento e assentamento de soleira/espelho em granito natural polido cinza ocre, com largura até 15cm.	M	93,24
08.02	DEA23.003	465258-4	Fornecimento e assentamento de soleira/espelho (de 16 a 20 cm) acabamento reto, em granito natural polido cinza ocre, conforme detalhe.	M	39,20
08.03	DEA23.009	442508-1	Fornecimento e assentamento de friso em granito natural polido cinza ocre, com 2 cm, acabamento boleado simples, Conforme detalhe.	M	67,93
08.04	DEA23.013	442510-3	Fornecimento e assentamento de moldura em granito natural polido cinza ocre, com largura até 20cm, acabamento boleado duplo nos dois lados, conforme detalhe.	M	33,48
08.05	DEA23.018	217037-0	Fornecimento e assentamento de divisória em granito polido cinza ocre bipolido, com 3,0 cm de espessura, engastado em parede/piso, acabamento reto.	m²	23,06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc:

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 8 | 57





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

08.06	DEA23.071	428769-0	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para uma (1) cuba, nas dimensões: (1,20m x 0,48m), testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (WC's JUÍZES, PROMOTOR E JURADOS)	UN	4,00
08.07	DEA23.062	428770-3	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para três (3) cubas de embutir oval, nas dimensões: (2,70m x 0,55m); testeira com 5cm de altura e respaldo variando de 10 a 16cm de altura, conforme detalhe. (WC's FUNC. MASC. e FEM.)	UN	2,00
08.08	DEA23.063	465266-5	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para duas (2) cubas, nas dimensões: (1,22m x 0,55m), testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (WC's PÚBLICO MASC.)	UN	1,00
08.09	DEA23.064	465268-1	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para duas (2) cubas, nas dimensões: (2,55m x 0,55m), testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (WC's PÚBLICO FEM.)	UN	1,00
08.10	DEA23.065	465270-3	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, com corte para duas (2) cubas de embutir retangular, nas dimensões: (2,00m x 0,60m); testeira com 5cm de altura e respaldo com 10cm de altura, conforme detalhe. (COPA)	UN	1,00
08.11	DEA23.156	465274-6	Fornecimento e assentamento de balcão em "L", nas dimensões: C= (2,70+2,16); H=1,05m; em granito natural polido Cinza Ocre, com acabamento reto; paredes revestidas em granito natural polido Cinza Ocre; montante bipolido em granito Cinza Ocre no atendimento PPNE; tampo superior nas dimensões (3,55x0,30)m, acabamento reto e encabeçamento duplo com 4 cm; tampo inferior nas dimensões (3,55x0,44)m, acabamento reto e encabeçamento duplo com 4 cm, apoiado sobre montante em granito; tampo inferior PPNE nas dimensões (1,31x0,60)m, acabamento reto e encabeçamento duplo com	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022




Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 9 | 57

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo a assinatura 'AJP' e o número '47 de 247'.




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			4 cm, conforme detalhe. (RECEPÇÃO)		
08.12	DEA23.157	465278-9	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Cinza Ocre com tampo superior nas dimensões: (2,50x0,30m), tampo inferior nas dimensões (2,50x0,53m), montante lateral em granito natural bipolido Cinza Ocre nas dimensões (1,10x0,70m) e tampo para PPNE nas dimensões (1,25x0,65m), montante frontal em granito natural bipolido Cinza Ocre nas dimensões (1,25m x 0,73m), conforme detalhes. (SECRETARIAS)	UN	2,00
08.13	DEA23.074	428776-2	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido Cinza Ocre, em forma trapezoidal, nas dimensões (B=1,50m; b=0,90m e h=0,60m), com 4 cm de encabeçamento duplo, conforme detalhe. (Sala de Som)	UN	2,00
08.14	DEA23.159	428777-0	Fornecimento e assentamento de balcão em granito natural polido cinza ocre, nas dimensões: (1,65 x 0,40m), com acabamento reto, conforme detalhe. (DISTRIBUIÇÃO)	UN	1,00
08.15	DEA23.160	472978-1	Fornecimento e assentamento de chapim em granito natural polido Verde Ubatuba nas dimensões (10,96x0,20)m, acabamento reto, com 4 cm de encabeçamento, assentado com argamassa colante industrializada e rejuntado com resina siliconada incolor, inclusive revestimento das paredes em granito natural polido Verde Ubatuba, com altura de 0,78m, montantes laterais em granito natural polido Verde Ubatuba nas dimensões (0,82x0,20)m, conforme detalhe. (Mureta atrás da bancada dos jurados).	UN	1,00
08.16	DEA23.161	465308-4	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Verde Ubatuba, com tampo nas dimensões: (6,00m x 0,60m), apoiado em alvenaria e mão francesa, acabamento reto nos dois lados, inclusive revestimento das paredes em granito natural polido Verde Ubatuba, com altura de 0,66m, montantes laterais em granito natural polido Verde Ubatuba nas dimensões (0,70x0,60)m, com 4 cm de encabeçamento, conforme detalhe. (JURADOS)	UN	1,00

Página 10 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

08.17	DEA23.162	465313-0	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Verde Ubatuba, com tampo nas dimensões: (1,60m x 0,60m), acabamento reto nos dois lados; com paredes revestidas em granito natural polido Verde Ubatuba, com altura variando de 0,71 a 0,75m, com 4 cm de encabeçamento, conforme detalhe. (PROMOTORIA E DEFESA)	UN	2,00
08.18	DEA23.163	465317-3	Fornecimento e assentamento de bancada em granito natural polido Verde Ubatuba, com tampo nas dimensões: 2x(1,50 x 0,70) e (1,30m x 0,65m), acabamento reto; chapim com acabamento reto (3,20m x 0,15m); paredes revestidas em granito natural polido Verde Ubatuba, tampos e paredes com 4 cm de encabeçamento, conforme detalhe. (JUIZ E AUXILIARES)	UN	1,00
08.19	DEA23.177	442504-9	Fornecimento e assentamento de DIVIBOX em granito polido Cinza Ocre, com 7cm de altura e 4cm de espessura.	M	1,20
09.00			PINTURA		
09.01	88489U	432006-9	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	1768,17
09.02	88497U	441101-3	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	1693,40
09.03	88483U	432001-8	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Paredes, Uma Demão. Af_06/2014	m²	1760,18
09.04	88486U	432005-0	Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Pva Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	108,00
09.05	88496U	441105-6	Aplicação E Lixamento De Massa Látex Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014	m²	108,00
09.06	88482U	432002-6	Aplicação De Fundo Selador Látex Pva Em Teto, Uma Demão. Af_06/2014	m²	108,00
09.07	6067U	444953-3	Pintura Esmalte Brilhante (2 Demãos) Sobre Superfície Metálica, Inclusive Proteção Com Zarcão (1 Demão)	m²	142,88
09.08	74245/1U	434286-0	Pintura Acrílica Em Piso Cimentado Duas Demãos	m²	31,68
09.09	DEA10.020	469734-0	Pintura Acrílica De Faixas De Demarcação, 10 Cm De Largura (Estacionamento).	M	225,00
09.10	74133/2U	430881-6	Emassamento Com Massa A Óleo, Duas Demãos	m²	67,60
09.11	DEA10.006	299179-9	Pintura Esmalte Sintético Acetinado Cor	m²	67,60

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/22



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: C-c7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and notes:
 AJP
 50 m
 49 de 247



SEINFRA
FOLHA
1039/A


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			Branco Neve, Duas Demãos, Sobre As Grades Das Portas Em Madeira Maciça.		
10.00			ESQUADRIAS		
10.01			PORTAS		
10.01.01	DEA12.024	430084-0	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta - modelo sem visor PM1 (dim.=0,90x2,10m), composto com grade em Lyptus seco em estufa ou Pinus, acabamento em primer, alizares reguláveis medindo 5x1cm em primer e porta lisa com miolo em sarrafos de madeira seca ou tipo Colmeia com bordas fitadas, revestidas em DPL (Fórmica branca), incluindo 1 fechadura embutir reforçada (de segurança) com cilindro para porta externa e 3 dobradiças com rolamento em aço inox.	UN	33,00
10.01.02	DEA12.025	442512-0	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta PM2 (dim.=0,80x2,10m), porta semi-oca (folha espessura 35mm), contraplacada em compensado com lâmina de Corripixá ou Liptus, revestida em laminado melamínico madeirado cor branca, inclusive fitamento da porta em PVC, grade e alizares em madeira Liptus em tábuas secas em estufa com acabamento em primer branco, chumbada com espuma de poliuretano, dobradiças em inox com rolamento, de 3 1/2 x 3", fechadura em inox, escovado, marca La Fonte, Imab ou equivalente, código HI MARS, conforme detalhe.	UN	7,00
10.01.03	DEA12.032	430086-6	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta PM3(dim.=0,70x2,10m), porta semi-oca (folha espessura 35mm), contraplacada em compensado com lâmina de Corripixá ou Liptus, revestida em laminado melamínico cor branca, inclusive fitamento da porta em PVC, grade e alizares em madeira Liptus em tábuas secas em estufa com acabamento em primer branco, chumbada com espuma de poliuretano, dobradiças em inox com rolamento, de 3 1/2 x 3", fechadura em inox, escovado, marca La Fonte, Imab ou equivalente, código HI MARS, conforme detalhe. (Wc's privativos e guarita)	UN	4,00

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the number '57' and various scribbles.

Handwritten signature in blue ink.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEIN.
 FOLHA
 1058A

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

10.01.04	DEA12.028	430149-8	Fornecimento e assentamento de porta PM4 (dim.=0,90x1,60m) Alcoplac da Neocom ou equivalente, com painéis em laminado estrutural TS-10mm, (fórmica maciça com 10mm de espessura), acabamento texturizado dupla face, cor a definir, batente em perfil especial de alumínio anodizado natural, incluindo ferragens, fechadura tipo tarjeta com indicação "Livre/ocupado" em nylon. Chapa em Inox conforme NBR 9050, conforme detalhe. (Wc PPNE)	UN	0,78
10.01.05	DEA12.029	430150-1	Fornecimento e assentamento de porta PM5 (dim.=0,60x1,60m) Alcoplac da Neocom ou equivalente, em laminado estrutural TS-10mm, acabamento texturizado dupla face, cor a definir, batente em perfil especial de alumínio anodizado natural, incluindo ferragens, fechadura tipo tarjeta com indicação "Livre/ocupado" em nylon, conforme detalhe. (Wc)	UN	2,64
10.01.06	DEA12.070	430084-0	Fornecimento e assentamento de Kit Porta Pronta PM6 (dim.=0,90x2,10m), porta semi-oca (folha 35mm de espessura), contraplacada em compensado, revestida em laminado melamínico, na cor lisa, inclusive fitamento da porta em PVC, grade e alizares em madeira Liptus em tábuas secas em estufa com acabamento em primer, inclusive borracha de amortecimento, chumbada com espuma de poliuretano, dobradiças em inox com rolamento, de 3 1/2 x 3", fechadura em inox escovado, marca La Fonte, Imab ou equivalente, código HI MARS, conforme detalhe. Chapa em Inox conforme NBR 9050, conforme detalhe. (Wc PPNE)	UN	2,00
10.01.07	DEA11.046	443346-7	Instalação de contramarco para esquadrias em perfil CM200 ALCOA ou equivalente.	M	257,86
10.01.08	DEA11.084	430151-0	Fornecimento e assentamento porta com duas folhas de giro, nas dimensões (1,88m x 2,10m) em alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PAV01.	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022




Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: C7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and notes:
 51 de 247
 52






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

10.01.09	DEA11.085	430152-8	Fornecimento e assentamento porta com uma folha de giro, nas dimensões (0,90m x 2,10m) em alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PAV02.	UN	2,00
10.01.10	DEA11.036	430283-4	Fornecimento e assentamento porta com duas folhas de giro, nas dimensões (1,50m x 2,10m) em alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PAV03.	UN	1,00
10.01.11	DEA11.009	430284-2	Fornecimento e assentamento de porta com uma folha de giro nas dimensões 0,60m x 1,60m, em alumínio anodizado bronze, tipo veneziana, inclusive ferragens específicas e dobradiças, conforme detalhe PA 01.	UN	2,00
10.01.12	DEA11.087	430286-9	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm e ferragens específicas, com quatro folhas maximar e duas folhas de giro, nas dimensões 9,80m x 2,74m, conforme detalhes EAV 01.	UN	0,94
10.01.13	DEA11.088	430287-7	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm e ferragens específicas, com duas folhas fixas e uma de giro, nas dimensões 2,50m x 2,10m, conforme detalhes EAV 02.	UN	2,00
10.01.14	DEA11.089	430289-3	Fornecimento e assentamento de esquadria de alumínio anodizado bronze, vidro verde 6mm e ferragens específicas, com sete folhas maximar, nas dimensões 7,20m x 3,00m, conforme detalhes EAV 03.	UN	0,87
10.02			JANELAS		
10.02.01	DEA11.090	430290-7	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com quatro folhas, sendo duas folhas fixas e duas folhas de correr, em "L", nas dimensões (1,00m+1,00m) x 1,10m, vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J01.	UN	7,00

Página 14 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

10.02.02	DEA11.091	474300-8	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com duas folhas de correr, nas dimensões (1,00m x 1,10m), vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J02.	UN	9,00
10.02.03	DEA11.092	430293-1	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com duas folhas de correr, nas dimensões (2,00m x 1,10m), vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J03.	UN	4,00
10.02.04	DEA11.093	430294-0	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado na cor bronze, com uma folha fixa, nas dimensões (1,65m x 1,00m), vidro na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe J04.	UN	1,00
10.02.05	DEA11.094	430296-6	Fornecimento e assentamento de janela de correr em alumínio anodizado na cor bronze, com três (3) folhas de correr, nas dimensões (3,00m x 1,10m), vidro na cor verde com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhes J05.	UN	3,00
10.02.06	DEA11.095	430297-4	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado na cor bronze, com uma (1) folha fixa, nas dimensões 1,90m x 1,10m, vidro laminado na cor verde com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes e película refletiva, conforme detalhes J 06. (Visor das testemunhas)	UN	1,00
10.02.07	DEA11.096	430298-2	Fornecimento e assentamento de janela em alumínio anodizado na cor bronze, com uma (1) folha fixa, nas dimensões 0,80m x 1,10m, vidro laminado na cor verde com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes e película fumê, conforme detalhes J 07. (Júri)	UN	2,00
10.02.08	DEA11.097	430299-0	Fornecimento e assentamento de janela alta maximar com duas folhas, em alumínio anodizado na cor bronze, nas dimensões 1,00m x 0,30m, vidro na cor verde jateado com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhes JA01.	UN	9,00
10.02.09	DEA11.098	430300-8	Fornecimento e assentamento de janela alta maximar, em alumínio anodizado na cor bronze, com duas folhas, nas dimensões (2,00m x 0,30m), vidro jateado na cor verde, com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhe JA02.	UN	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022




Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cn7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and marks: 'A', '54', '53 de 247', and a large blue scribble.






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

10.02.10	DEA11.100	430301-6	Fornecimento e assentamento de janela alta maximar com seis folhas, em alumínio anodizado na cor bronze, nas dimensões 3,00m x 0,30m, vidro na cor verde jateado com espessura de 6mm, incluindo os acessórios correspondentes, conforme detalhes JA 04.	UN	4,00
11.00			GRADES, PORTÕES E GRADIL		
11.01	DEA13.016	460845-3	Fornecimento e instalação de Gradil externo Eletrogradi Sitela ou equivalente, cor verde, conforme detalhe. (Entrada PRINCIPAL)	m ²	124,71
11.02	DEA13.047	430371-7	Fornecimento e instalação de PORTÃO de correr para acesso de VEÍCULOS medindo (5,10x2,03)m, com arame em aço MTC, camada de zinco, revestimento em Poliéster aplicado eletrostaticamente com camadas de 100 a 200 microns, montantes em tubo industrial com pintura eletrostática cor verde, referência Sigradi Max - da SITELA ou equivalente da BELGO modelo Nylofor 3D.	uni	1,00
11.03	DEA13.048	430372-5	Fornecimento e instalação de PORTÃO pivotante para acesso PEDESTRES, medindo (3,00x2,03)m, com arame em aço MTC, camada de zinco, revestimento em Poliéster aplicado eletrostaticamente com camadas de 100 a 200 microns, montantes em tubo industrial com pintura eletrostática cor verde, referência Sigradi Max - da SITELA ou equivalente da BELGO modelo Nylofor 3D.	uni	1,00
11.04	DEA13.043	461601-4	Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, com barra chata 1" x 1/8", formando quadros com espaçamento = 15cm e moldura de contorno em barra chata de 1" x 1/4", pintados com zarcão ou antiferrugem, inclusive fechadura Brasil ou equivalente, conforme detalhe GP. (Chumbadas por dentro do fórum).	m ²	50,30

Página 16 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas






PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

11.05	DEA13.044	429557-9	Fornecimento e assentamento de grade de proteção em ferro, com barra chata 1" x 3/16" formando quadros com espaçamento = 15cm e moldura de contorno em barra chata de 1" x 1/4", batedor de grade de porta em barra chata de 1" x 1/8", ferrolho com barra chata de 1" x 1/4", pintados com zarcão ou antiferrugem, inclusive fechadura Brasil ou equivalente, conforme detalhe.	m ²	11,06
11.06	DEA13.045	430363-6	Fornecimento e instalação de grades das celas (porta), em barra chata de 1 1/4" x 1/4" com varões de ferro de 3/4", moldura de contorno de 1.1/4" x 1/4" e cantoneira em "L" de 1.1/4" x 3/16" pintada com aplicação de zarcão ou antiferrugem, inclusive travas ou ferrolhos especiais, conforme detalhe GF03.	m ²	7,28
11.07	DEA13.046	430365-2	Fornecimento e instalação de grades das celas (janela) , em barra chata de 1 1/4" x 1/4" com varões de ferro de 3/4", moldura de contorno de 1.1/4" x 1/4" e cantoneira em "L" de 1.1/4" x 3/16" pintada com aplicação de zarcão ou antiferrugem, conforme detalhe GF04.	m ²	1,00
12.00			CORRIMÃO E BARRAS DE APOIO		
12.01	DEA24.002A	460716-3	Fornecimento e instalação de corrimão em aço inox AISI 304, escovado, composto de guarda corpo com diâmetro de 1 1/2" e altura em relação ao piso de 1,10m; corrimãos com diâmetro de 1 1/2", com alturas em relação ao piso de 0,92m e 0,70m; longarinas intermediárias com diâmetro de 1/2", com alturas em relação ao piso de 0,44m e 0,25m; balaústre de aço inox com diâmetro de 1 1/2", fixado no piso com roseta em aço inox nas dimensões 5" x 1/8" e chumbador metálico tipo UR 6mm, conforme detalhes de arquitetura-Prancha 19/46. (Rampa e escada principal)- CORRIMÃO INOX PISO - TIPO 1.	M	32,65

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

56
 55 de 247



SEINFRA
FOLHA

10532 A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

12.02	DEA24.002	476430-7	Fornecimento e instalação de corrimão duplo, em aço inox escovado, com diâmetro de 1 1/2", altura de 0,92m (parte superior) e 0,70m (parte inferior), fixado na parede com tubo em "L", diâmetro 3/4", inclusive roseta de acabamento, conforme detalhes de arquitetura-Prancha 20/46. CORRIMÃO INOX PAREDE - TIPO 2	M	4,25
12.03	DEA24.003C	476429-3	Fornecimento e instalação de Corrimão em aço inox escovado, composto por guarda corpo com diâmetro de 1 e 1/2", longarinas intermediárias com diâmetro de 1/2", e corrimão duplo (NOS DOIS LADOS DO GUARDA CORPO) com diâmetro de 1 e 1/2". Altura do guarda corpo de 1,10m e do corrimão duplo de 0,92m (parte superior) e 0,70m (parte inferior). Balaústres com diâmetro de 1 e 1/2", fixados ao chão com roseta de fixação. Detalhe 18/46 Escada de acesso principal. CORRIMÃO INOX PISO - TIPO 3.	M	3,40
12.05	DEA24.017B	461662-6	Fornecimento e assentamento de barra de apoio, em aço inox, Ø = 1 1/2" fixada na parede com parafusos, com 0,70m de comprimento. Barras de apoio com cantos retos, sem curvas e com extremidades em flange. (WC PPNE)	UN	4,00
12.06	DEA24.017C	461916-1	Fornecimento e assentamento de barra de apoio, em aço inox, Ø = 1 1/2" fixada na parede com parafusos, com 0,80m de comprimento. Barras de apoio com cantos retos, sem curvas e com extremidades em flange. (WC PPNE)	UN	8,00
13.00			IMPERMEABILIZAÇÃO		
3.01	73753/1U	431420-4	Impermeabilização De Superfície Com Manta Asfáltica Protegida Com Filme De Alumínio Gofrado (De Espessura 0,8Mm), Inclusa Aplicação De Emulsão Asfáltica, E=3Mm.	m²	478,36
13.02	DEA15.004	429821-7	Pintura Impermeabilizante Contra Infiltrações Tipo Vedajá Ou Equivalente, Três Demãos.	m²	35,00
13.03	73929/4U	441045-9	Impermeabilização De Estruturas Enterradas Com Cimento Cristalizante E Emulsão Adesiva, Ate 7M De Profundidade.	m²	141,00
14.00			COBERTA		

Página 18 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

56 de 247





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

14.01	DEA08.01.020	435473-7	Estrutura de cobertura em madeira de lei, para telhas onduladas de fibrocimento, alumínio ou plásticas - vão de 10 a 15m.	m²	1085,33
14.02	74088/1U	456934-2	Telhamento Com Telha De Fibrocimento Ondulada, Espessura 6Mm, Incluso Juntas De Vedação E Acessórios De Fixação, Excluindo Madeiramento	m²	1085,33
14.03	74098/1U	429831-4	Rufo Em Concreto Armado, Largura 40Cm, Espessura 3Cm	M	71,00
14.04	DEA16.015	465714-4	Fornecimento e instalação de revestimento em chapas de Alumínio Composto "ACM", com espessura de 3,00mm, conforme especificações e projetos fornecidos. (Fachada Frontal)	m²	47,12
15.00			FORRO		
15.01	DEA17.016	429834-9	Fornecimento e instalação de forro modular removível em placas de dry wall Techniforro Knauff ou equivalente, nas dimensões de 1250x625mm, espessura de 9,5mm, estruturado com perfis de alumínio e pintura eletrostática. Ver paginação do forro.	m²	1011,06
15.02	DEA17.002	429835-7	Fornecimento e instalação de perfil de aço clicável, galvanizado, revestido com alumínio pintado eletrostaticamente na cor branca, no tamanho de 1,25m para acabamento de luminária retangular a ser instalada em forro de lã de vidro.	UN	126,00
16.00			SERVIÇOS DIVERSOS		
16.01	DEA24.030	471412-1	Base para mastros nas dimensões (5,95x1,70x0,30)m; paredes em alvenaria de tijolos de 8 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:6 - 1 vez; laje de piso em concreto armado, revestida na base superior com cerâmica antiderrapante Itacolomy Beige 45x45, Elizabeth ou equivalente e faixa de contorno em granito polido Cinza Ocre com acabamento reto em apenas 1 lado; revestimento na lateral em granito polido Cinza Ocre e granito flamejado Cinza Ocre, conforme detalhe.	UN	1,00



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.




Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 19 | 57

Handwritten signatures and marks:
AJP
58
57 de 247




PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

16.02	DEA24.006	429836-5	Fornecimento e assentamento de mastro para bandeira em tubo de ferro galvanizado de 2 1/2" e 2" Conforme detalhes, inclusive pintura anticorrosiva e pintura em esmalte sintético, cor a definir.	M	19,00
16.03	DEA24.008	271834-0	Fornecimento e instalação de letreiro, FÓRUM DE CANHOTINHO, com letras tipo caixa, fonte Arial Black, com 10,00 cm de profundidade, altura com 40,00 cm, em chapa 20, em aço INOX 316L, escovado, com sistema de fixação, pregos e buchas ou perfil tipo "L".	UN	18,00
16.04	DEA13.001	244672-3	Fornecimento e instalação de moia para porta, aérea com braço articulado, inclusive instalação.	UN	41,00
16.05	DEA24.013	206986-5	Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada para ar condicionado, capacidade 21.000BTU, tipo fechada, com veneziana.	UN	19,00
16.06	DEA24.011	429778-4	Fornecimento de espelho cristal 4mm, colocado sobre chapas de isopor, fixado com parafuso de latão, inclusive assentamento.	m ²	12,91
16.07	DEA24.010	429837-3	Fornecimento e fixação de brasão do Estado de Pernambuco em latão fundido, alto relevo, nas dimensões aproximadas 0,70m x 0,71m, conforme modelo.	UN	1,00
16.08	DEA13.028	430855-7	Barras em tubo de ferro com 5cm de diâmetro para BICICLETÁRIO do tipo "U invertido", inclusive argola com furo de 1" em ferro fundido, barra de segurança e base de fixação, conforme detalhe 08/09 B. (medida aproximada de 9,0m de tubo)	UNID	6,00
16.09			Construção dos muros laterais indicados no projeto.		
16.09.01	73965/10U	430545-0	Escavação Manual De Vala Em Material De 1A Categoria Ate 1,5M Excluindo Esgotamento / Escoramento	m ³	145,20
16.09.02	DEA04.03.040	435196-7	Remoção De Metralha De Primeira Categoria Em Caminhão Basculante, D.M.T. 6 Km, Inclusive Carga Manual E Descarga Mecânica.	m ³	53,00
16.09.03	73935/2U	390536-5	Alvenaria Em Tijolo Cerâmico Furado 9X19X19Cm, 1 Vez (Espessura 19 Cm), Assentado Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia Media Não Peneirada), Preparo Manual, Junta 1 Cm	m ²	88,00

Página 20 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

58 de 247





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

16.09.04	73964/4U	431747-5	Reaterro De Valas / Cavas, Compactada A Maço, Em Camadas De Até 30 Cm.	m³	105,05
16.09.05	6042U	431323-2	Concreto Não Estrutural, Consumo 210Kg/m³, Preparo Com Betoneira, Sem Lançamento	m³	8,70
16.09.06	74157/4U	439463-1	Lançamento/Aplicação Manual De Concreto Em Fundações	m³	8,70
16.09.07	92448U	431525-1	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Pontaletes De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Madeira Serrada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	198,00
16.09.08	92418U	440065-8	Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares Com Área Média Das Seções Menor Ou Igual A 0,25 M², Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, 4 Utilizações. Af_12/2015	m²	86,00
16.09.09	DEA04.044L	432917-1	Concreto Usinado Fck=25Mpa, Inclusive Colocação, Espalhamento E Acabamento.	m³	25,20
16.09.10	DEA07.01.155	435442-7	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 - 1/2 vez.	m²	484,00
16.09.11	DEA09.043	438717-1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual.	m²	1100,00
16.09.12	DEA11.05.020	435548-2	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com 2,00cm de espessura. (massa única)	m²	1100,00
16.09.13	73445U	439449-6	Caiação Int Ou Ext Sobre Revestimento Liso C/Adoção De Fixador Com Com Duas Demãos	m²	1100,00
7.00			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS / SISTEMA DE DESTINO FINAL DE ESGOTO.		
17.01	DEA19.01.010	436144-0	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	16,00
17.02	DEA19.01.020	436145-8	Ponto de esgoto para pia ou lavanderia, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	3,00
17.03	DEA19.01.030	436146-6	Ponto de esgoto para lavatório ou mictório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	15,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: C.c.7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 21 | 57



SEINFRA
FOLHA

10/15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17.04	DEA19.02.020	436149-0	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria, até o registro geral do ambiente.	PT	36,00
17.05	DEA19.01.040	436147-4	Ponto de esgoto para ralo sifonado, inclusive ralo, tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub-coletor.	PT	19,00
17.06	DEA19.06.020	436177-6	Caixa coletora de inspeção ou de areia com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,60 x 0,60m, com profundidade até 1,0m com inscrição em baixo relevo.	UN	29,00
17.07	DEA19.06.030	436178-4	Caixa de gordura com paredes em alvenaria, laje de tampa e de fundo em concreto, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4, dimensões internas 0,50 x 0,50 x 0,50m com chicana de concreto.	UN	1,00
17.08	DEA19.05.020	436157-1	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 25 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água e barriletes.	M	427,28
17.09	DEA19.05.030	436158-0	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 32 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água e barriletes.	M	140,34
17.10	DEA19.05.040	436159-8	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diâmetro 40 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria, para colunas de água e barriletes.	M	85,00
17.11	DEA21.097	430394-6	Tubulação PVC esgoto predial Ø 40mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	m	8,00
17.12	DEA21.059	430395-4	Tubulação PVC esgoto predial Ø 50mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	56,89
17.13	DEA21.060	397756-0	Tubulação PVC esgoto predial Ø 75mm, para coletores ou sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	105,00
17.14	DEA19.04.040	436154-7	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 100mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	150,00

Página 22 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022

Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

60 de 247





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17.15	DEA19.04.050	436155-5	Fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diâmetro 150mm para coletores e sub-coletores de esgoto ou águas pluviais, inclusive abertura e fechamento de valas.	M	155,21
17.16	DEA21.021	401866-4	Fornecimento de válvula de retenção horizontal, diâmetro 1", fabricação Docol. Inclusive instalação.	un	1,00
17.17	73796/2U	444383-7	Válvula De Pé Com Crivo Ø 25Mm (1") - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
17.18	DEA21.082	430686-4	Bacia sanitária com caixa de descarga Ecoflush acoplada em louça branca, ref. 12773, Linha Riviera ou equivalente, inclusive engate, anel de vedação e assentamento.	UN	10,00
17.19	DEA21.003	430684-8	Fornecimento e fixação de assento almofadado para bacia sanitária. (para bacia sanitária linha Azálea ou equivalente)	UN	10,00
17.20	DEA21.106	430685-6	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária convencional sem abertura frontal, linha Acesso Confort, modelo Ref. 31310, fabricação Celite ou equivalente.	UN	4,00
17.21	DEA21.107	414661-1	Fornecimento e fixação de assento para bacia sanitária convencional sem abertura frontal, linha Acesso Confort, modelo Ref. 31310, fabricação Celite ou equivalente.	UN	4,00
17.22	DEA21.051	430699-6	Fornecimento e assentamento de lavatório com coluna suspensa, linha Acesso, Cód. 31055, fabricação CELITE ou equivalente, inclusive válvula de escoamento, engate flexível.	UN	2,00
17.23	DEA21.017	203038-1	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório linha Benefit, fabricação Docol ou equivalente. (wc Especial).	UN	4,00
17.24	DEA21.105	430689-9	Bacia turca com tubo de ligação.	UN	2,00
17.25	DEA19.07.240	436203-9	Fornecimento de válvula de descarga com registro, Hydra ou similar, inclusive fixação.	UN	6,00
17.26	86919U	441095-5	Tanque De Louça Branca Com Coluna, 22L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af 12/2013	UN	1,00
17.27	86937U	430788-7	Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente, Incluso Válvula Em Metal Cromado E Sifão Flexível Em Pvc - Fornecimento E Instalação. Af 12/2013	UN	13,00

SEINFRA
FOLHA

1048 A

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: C.c7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 23 | 57



SEINF
FOLHAPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17.28	DEA21.039	442617-7	Fornecimento com instalação de TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ACIONAMENTO MANUAL e fechamento automático Ref.: 1180 - Acquapress Fabrimar ou equivalente (WCS)	UN	11,00
17.29	DEA21.005	430461-6	Fornecimento e assentamento de cuba de aço inox retangular 47x30x17cm, fabricação Tramontina ou equivalente, inclusive válvula de escoamento cromada, engate flexível e sifão cromado.	UN	2,00
17.30	DEA21.041A	295050-2	Fornecimento e instalação de TORNEIRA cromada tubo móvel parede para cozinha, ref. 1168, linha ASCOT, fabricação Fabrimar ou equivalente. (COPA)	UN	2,00
17.32	DEA19.07.390	436218-7	Fornecimento de registro de gaveta com canopla, acabamento cromado, ref. 1509-C39, Deca ou similar, linha prata, diâmetro de 3/4 pol., inclusive fixação.	UN	12,00
17.33	DEA19.07.360	436216-0	Fornecimento de registro de pressão com canopla, acabamento cromado, ref. 1416, Fabrimar ou similar, diâmetro de 3/4 pol., inclusive fixação.	UN	2,00
17.34	73663U	440968-0	Registro De Gaveta Com Canopla Ø 25Mm (1?) - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
17.35	73797/1U	440969-8	Registro De Gaveta Com Canopla Ø 32Mm (1.1/4") - Fornecimento E Instalação	UN	9,00
17.36	74174/1U	444421-3	Registro Gaveta 1.1/2" Com Canopla Acabamento Cromado Simples - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
17.37	DEA21.066	203030-6	Fornecimento e Instalação Chuveiro em metal cromado Spot Com Tubo de parede Ref. 1973.C.CT DECA	UN	2,00
17.38	DEA19.07.320	436213-6	Fornecimento de torneira amarela para jardim, diâmetro 3/4 pol., inclusive fixação.	UN	3,00
17.39	74058/2U	430457-8	Torneira de bóia real 3/4" com balão metálico - fornecimento e instalação.	un	2,00
17.40	DEA21.010	216905-3	Fornecimento e instalação de porta papel higiênico sem tampa - Eco Cromado, referência 337413 Expambox ou equivalente.	UN	14,00
17.41	DEA21.015	371525-6	Fornecimento e assentamento de porta papel toalha de inox, sobrepor GLOBO ou equivalente, inclusive fixação.	UN	10,00
17.42	DEA21.016	209858-0	Fornecimento e assentamento de dosador de sabão líquido de parede, em aço inox ou metal cromado e depósito em vidro, com acionamento manual, inclusive fixação.	UN	10,00
17.43	DEA24.032	176324-5	Conjunto moto-bomba (centrífuga) trifásica, P= 1 1/2CV, HM=35mca, Vazão=3m³/h, Schneider ou equivalente.	UN	2,00


Página 24 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022

Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

17.44	DEA24.146	479736-1	Construção de reservatório inferior em concreto armado com 25 MPA, nas dimensões (8,45x2,80x1,87)m, inclusive escavação, forma, ferragem e reaterro, conforme projeto.	UN	1,00
17.45	DEA24.072	462587-0	Sistema de destino final de esgoto sanitário, composto por uma fossa em concreto armado de 30MPA, inclusive concreto magro, escavação, nas dimensões (3,30X1,80X1,75)m, Conforme projeto.	UN	1,00
17.46	DEA24.116	474537-0	Sistema de destino final de esgoto sanitário, sumidouro nas dimensões (7,90x1,90x2,00)m, conforme projeto. Inclusive serviços de escavação, remoção, reaterro e demais itens para realização do serviço.	UN	2,00
18.00			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
18.01	DEA02.01.200	435096-0	Serviço topográfico de pequeno porte (preço mínimo), diária de uma equipe com topógrafo, quatro auxiliares, teodolito, nível ótico etc.	UN	4,00
18.02	DEA20.02.020	434033-7	Execução de sub-base estabilizada granulometr. Abrangendo espalhamento, homogêneo, umedecimento e compactação com espessura de 15,0cm, teor de compactação a 100 por cento AASHO intermed. (DNER - ME-48-64), inclusive fornecimento do material prov. de jazida	m ²	1491,51
18.03	DEA20.07.030	436321-3	Pavimento com paralelepípedos graníticos assentados sobre mistura de cimento e areia no traço 1:6 com 6 cm de espessura e rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2.	m ²	1182,00
18.04	DEA08.004C	430556-6	Pavimento sobre base já executada com blocos pré-moldados NATURAIS com 8,0cm de espessura (tipo Blokret ou equivalente), incluindo colchão de areia com espessura de 6,0 centímetros e rejuntamento areia.	m ²	276,81
18.05	72967U	430540-0	Meio-Fio De Concreto Pré-moldado 12 X 30 Cm, Sobre Base De Concreto Simples E Rejuntado Com Argamassa Traço 1:3 (Cimento E Areia)	M	400,58
18.06	DEA20.09.030	436337-0	Construção de linha d'água com paralelepípedos graníticos, assentados sobre	M	102,00

Página 25 | 57



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

63 de 247





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			mistura de cimento e areia no traço 1:6, com 6 cm de espessura e rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:2, inclusive base de concreto 1:4:8, com 10 cm de espessura.		
19.00			JARDIM		
19.01	DEA17.03.020	435713-2	Preparo do solo para gramado com 10cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1 com todo material fornecido pelo empreiteiro.	m ²	2040,11
19.02	DEA17.03.030	435714-0	Preparo do solo para canteiro com 20cm de espessura, feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 2:1 com todo material fornecido pelo empreiteiro.	m ²	9,08
19.03	DEA22.051	443438-2	Fornecimento e plantio de grama Coreana (Zoysia Tenui Folia).	m ²	266,20
19.04	DEA17.03.060	435718-3	Fornecimento e plantio de capim de burro.	m ²	1773,91
19.05	DEA17.03.130D	461505-0	Fornecimento e plantio de mudas Pata de Vaca de tamanho médio, com cerca de 1,5m de altura, incluindo a preparação de cova de 40,0 x 40,0 x 40,0cm com barro de jardim e estrume bovino curtido.	UN	10,00
19.06	DEA22.028	250622-0	Fornecimento e plantio de mudas de pingo de ouro (Duranta repens aurea)	UN	85,00
19.07	DEA22.049	430549-3	Fornecimento e plantio de Bem Casado (Euphorbia milii)	uni	30,00
19.08	DEA22.048	430548-5	Fornecimento e plantio Agave (Agave Angustifolia).	un	4,00
20.00			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
20.01			Pontos - Infraestrutura / Acabamento		
20.01.01	DEA18.88.01	429092-5	Ponto de luz em teto ou parede, composto por fiação em cabo flexível de 2,5mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V., eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curvas, caixa octogonal e demais acessórios, desde o ponto de luz até o quadro de distribuição.	PT	207,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signature and initials.

Handwritten notes and signatures in blue ink.





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.01.02	DEA18.88.02	429094-1	Ponto para interruptor de uma seção, composto por fiação em cabo de 2,5mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V., eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	45,00
20.01.03	DEA18.86.03	432648-2	Ponto para interruptor de duas seções, composto por fiação em cabo de 2,5mm ² Prysmian ou equivalente, eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	6,00
20.01.04	DEA18.88.04	432650-4	Ponto para interruptor de três seções, composto por fiação em cabo de 2,5mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V, eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	1,00
20.01.05	DEA18.88.05	442648-7	Ponto para interruptor three-way, composto por fiação em cabo de 2,5mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V. e eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até o ponto de luz.	PT	4,00
20.01.06	DEA18.88.07	432649-0	Ponto para tomada universal (2p+t), inclusive fiação em cabo de 2,5mm ² Prysmian ou equivalente e eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curva e acessórios até outro ponto/eletrocalha.	PT	118,00
20.01.07	DEA18.88.08	432976-7	Ponto para tomada estabilizada (computador), composto por fiação em cabo de 4,0mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V. e eletroduto de PVC rígido de 3/4", com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios.	PT	72,00
20.01.08	DEA18.88.09	442653-3	Ponto simples para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de 5,5m de cabo.	PT	4,00
20.01.09	DEA18.88.10	442654-1	Ponto duplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (2x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para duas tomadas RJ45 (voz/dados) incluindo a reserva técnica de cabo de 11m (2x5,5m).	PT	69,00

SEINFRA
FOLHA

10/04/22

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.




Página 27/57


Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: C-7b2
O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

65 de 247



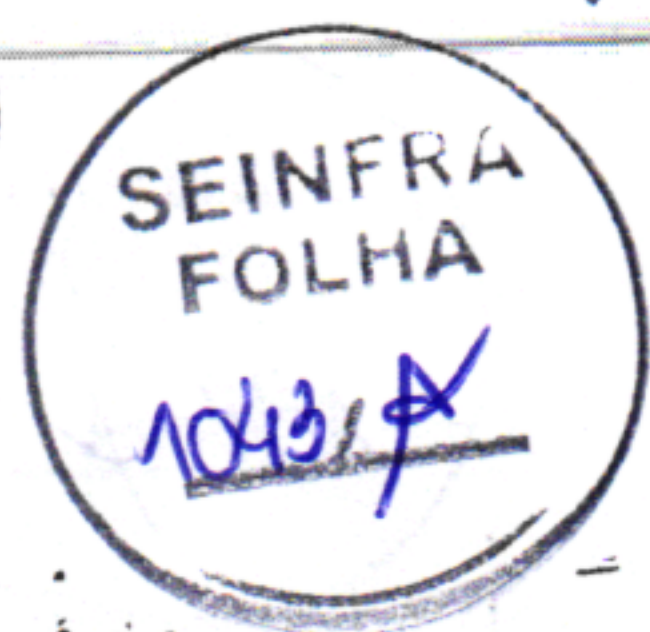


PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.01.10	DEA18.88.11	442655-0	Ponto triplo para voz/dados, composto por tubulação em eletroduto de PVC rígido 1", com luva de rosca interna, curva e acessórios, cabo Utp 4 pares (1x), cat. 6, Furukawa ou equivalente, para uma tomada RJ45 (voz ou dados), incluindo a reserva técnica de cabo 16,5 (3x5,5m).	PT	1,00
20.01.11	DEA18.88.12	432551-6	Ponto de força monofásico (F+N+T) para unidades evaporadoras do sistema de ar condicionado, composto por fiação em cabo de 4mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V.	PT	16,00
20.01.12	DEA18.88.13	432990-2	Ponto de força monofásico (F+N+T) para ar condicionado de janela, composto por fiação em cabo de 4mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V.	PT	19,00
20.01.13	DEA18.88.15	465594-0	Ponto para renovação de ar, inclusive fiação em cabo flexível de 2,5 mm ² AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 750V.	PT	10,00
20.01.14	DEA18.09.01	397830-3	Interruptor de embutir de uma seção para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	47,00
20.01.15	DEA18.09.02	397831-1	Interruptor de embutir de duas seções para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulos na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	6,00
20.01.16	DEA18.09.04	203834-0	Interruptor de embutir de três seções para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulos na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	1,00
20.01.17	DEA18.09.06	203840-4	Interruptor de embutir three-way (paralelo) para caixa 4x2 pol., composto por suporte, placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, na cor bege e demais acessórios, inclusive instalação.	UN	4,00
20.01.18	DEA18.09.45	429091-7	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 20A, demais acessórios, inclusive instalação.	UN	118,00
20.01.19	DEA18.09.36	400626-7	Conjunto arstop ou equivalente de sobrepôr, em caixa 4x4 pol., com placa, tomada tripolar para ar condicionado novo padrão brasileiro e disjuntor termomagnético de 25A, 250V, inclusive instalação.	UN	19,00

Página 28 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas





PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
 DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
 CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
 CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.01.20	DEA18.06.40	443062-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x2 pol para instalação em parede.	UN	188,00
20.01.21	DEA18.06.45	410151-0	Fornecimento e instalação de caixa 4x4 pol para instalação em parede.	UN	10,00
20.01.22	DEA18.06.48	372557-0	Fornecimento tampa cega, 4x2 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação.	UN	12,00
20.01.23	DEA18.06.49	438055-0	Fornecimento tampa cega, 4x4 pol., cor bege, na linha Pial Plus ou equivalente, inclusive instalação.	UN	8,00
20.01.24	DEA18.09.46	405097-5	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 10A, demais acessórios, inclusive instalação.	UN	12,00
20.02	20.002		Luminárias		
20.02.01	DEA18.10.133	430980-4	Luminária de embutir p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, sem alojamento; corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de poliéster epóxi; refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aletas parabólicas em alumínio; soquetes em policarbonato; inclusive lâmpadas LED tubular Philips, Osram, ou equivalente, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.	UN	120,00
20.02.02	DEA18.10.132	430981-2	Luminária circular de embutir p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 10W, c/ aro de acabamento em chapa de aço pintada, refletor em alumínio repuxado e anodizado de alta pureza e refletância; soquetes em policarbonato s/ vidro difusor temperado jateado central (diâmetro externo aprox. do vidro 21,0 cm), inclusive lâmpadas, p/ lâmpada fluorescente, 2x10W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.	UN	66,00
20.02.03	DEA18.10.135	443161-8	Luminária de sobrepor p/ 02 (duas) lâmpadas LED de 18W, s/ alojamento; corpo em chapa de aço galvanizado c/ pintura eletrostática em pó de	UN	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020
 22/09/2022, 15:11
 Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Handwritten signatures and marks:
 68
 67 de 247



SEINFRA
FOLHA

1041, A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

			poliéster epóxi; refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância; aleta plana em chapa de aço pintada (branca); inclusive lâmpadas, para lâmpada LED tubular, 2x18W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.		
0.02.04	DEA18.10.134	430983-9	Luminária circular de sobrepor p/ 02 lâmpadas LED bulbo de 10W, c/ aro de acabamento em chapa de aço pintada, refletor em alumínio repuxado e anodizado de alta pureza e refletância; soquetes em policarbonato c/ vidro difusor temperado jateado central (diâmetro externo aprox. do vidro 21,0 cm), inclusive lâmpadas, p/ lâmpada LED bulbo, 2x10W, 220V, demais acessórios e instalação. Ref. Lumicenter, Luminárias Projeto, Itaim, Stillux, Indelpa ou equivalente.	UN	5,00
20.02.05	DEA18.10.27	373073-5	Fornecimento de POSTE CURVO SIMPLES, telecônico, confeccionado em tubo de aço patente galvanizado a fogo medindo 8 metros, flangeado com base e chumbador, produzido em três estágios, sendo: 3", 2 1/2" e 2". Ref. MP-600, fab: EDESA, ou equivalente.	UN	12,00
20.02.06	DEA18.10.136	430984-7	Fornecimento de luminária externa, retangular para poste tipo pétala com três módulos de LED de 120W/100W (equivalente a 250W de vapor metálico) com emissão de luz na cor branco neutro, em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, inclusive instalação em postes de 8m. Ref. ITAIM MODELO TRANSFORMER 3 ou equivalente.	UN	12,00
0.02.07	DEA18.10.137	431007-1	Fornecimento e instalação de luminária circular resistente a água, para embutir em jardim ou piso, toda em liga de alumínio injetado. Proteção em vidro temperado e grade. Acabamento em pintura eletrostática na cor preta grau de proteção IP65, inclusive lâmpada par 30 LED 10,50W. Itaim, Prolumi ou equivalente.	UN	2,00
20.02.09	DEA18.10.138	443160-0	Fornecimento e Instalação de Projetor LED 110W, modelo Philips BVP162 ou equivalente.	UN	2,00
20.03	20.003		Eletroduto / Eletrocalha		
20.03.01	DEA18.03.05	431797-1	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (50X50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	M	82,00

Página 30 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022

Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

68 de 247





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.03.02	DEA18.03.06	431798-0	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (100x50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	M	50,00
20.03.03	DEA18.03.12	471007-0	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada, dim (200x50)mm, inclusive acessórios de derivação e fixação.	M	9,00
20.03.04	DEA18.01.02	203494-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	47,60
20.03.05	DEA18.01.03	462261-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 3/4" com luva de rosca interna, curvas, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	107,00
20.03.06	DEA18.01.06	431012-8	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	41,40
20.03.08	DEA18.01.12	431014-4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 1/2" com luvas de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	20,00
20.03.09	DEA18.01.13	431015-2	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1.1/2" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	21,00
20.03.10	DEA18.01.14	398130-4	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 2" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	4,00
20.03.11	DEA18.01.21	431017-9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 4" com luva de rosca interna, curvas e demais acessórios de fixação.	M	5,00
20.03.12	DEA18.01.22	431018-7	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 4" com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, envelopado em concreto, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	50,00
20.03.13	DEA18.01.07	457598-9	Fornecimento e assentamento de eletroduto de PVC rígido de 1 " com luva de rosca interna, assentado em valas/alvenaria, inclusive escavação, reaterro e demais acessórios de fixação.	M	242,93



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11
Chave de Impressão: Cc7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 09/2022 e contém 58 folhas

Página 31 | 57

Assinaturas manuscritas em azul, incluindo uma assinatura grande e legível que parece ser 'Ab' e outras menos legíveis.

69 de 247



SEINFRA
FOLHA

1039 A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.04			Quadros / Proteção		
20.04.01	DEA18.06.05	431288-0	Quadro de distribuição metálico de embutir, em chapa 16 BWG, para 12 circuitos monopulares padrão DIN, com barra de neutro e terra, com porta e trinco, Cemar ou equivalente, inclusive instalação conforme projeto.	UN	1,00
20.04.02	DEA18.06.15	469790-1	Quadro De Distribuição De Embutir C/ Barramento Trifásico 56 Disjuntores Unipolares Em Chapa De Aço Galvanizado Em Chave Geral Trifásica	UN	2,00
20.04.03	DEA18.08.07	468590-3	Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	UN	65,00
20.04.04	DEA18.08.20	283423-5	Disjuntor tripolar termomagnético até 125A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme o projeto.	UN	4,00
20.04.05	DEA18.08.12	413832-5	Disjuntor tripolar termomagnético de 10 até 30A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	UN	3,00
20.04.06	DEA18.08.24	294397-2	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 250A-380V-10kA em caixa moldada.	UN	1,00
20.04.07	DEA18.08.13	423124-4	Disjuntor tripolar termomagnético até 40A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	UN	1,00
20.04.08	DEA18.08.15	203845-5	Disjuntor tripolar termomagnético de 63A Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme o projeto.	UN	1,00
20.04.10	DEA18.11.13	469807-0	Fornecimento e instalação de Dispositivo de Proteção contra Surtos(DPS) até 140KA	UN	4,00
20.04.11	DEA18.08.48	469805-3	Interruptor Diferencial Residual bipolar de 40A, com sensibilidade de 30mA, Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto	UN	1,00
20.04.12	DEA18.08.49	469806-1	Interruptor Diferencial Residual bipolar de 63A, com sensibilidade de 30mA, Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto	UN	4,00

Página 32 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022



Certidão nº 2220516678/2020

22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc7

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

70 de 247





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

SEINFRA
FOLHA

1038/A

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.04.13	DEA18.14.53	433641-0	QUADRO montado com barramento de 350A, inclusive disjuntores conforme projeto.	UN	1,00
20.05			Alimentadores		
20.05.01	DEA18.07.49	440914-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 2,5mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	2090,00
20.05.02	DEA18.07.39	355004-4	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 750V., de 4,0mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	147,00
20.05.03	DEA18.07.52	429220-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 10mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	240,00
20.05.04	DEA18.07.53	473421-1	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 16mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	60,00
20.05.05	DEA18.07.55	203422-0	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 35mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	31,00
20.05.06	DEA18.07.50	380039-3	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 4,0mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	256,00
20.05.07	DEA18.07.58	380041-5	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 95mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	20,00
20.05.08	DEA18.07.60	468594-6	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolação 0,6/1kV., de 150mm ² , inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	250,00
20.05.09	72256U	444371-3	Cabo De Cobre Nu 95Mm ² - Fornecimento E Instalação	M	9,00
20.06			Diversos Elétrica		
20.06.01	88547U	438964-6	Chave De Boia Automática Superior 10A/250V - Fornecimento E Instalação	UN	2,00
20.06.02	73861/18U	470993-4	Condutele 1" Em Liga De Alumínio Fundido Tipo "X" - Fornecimento E Instalação	UN	26,00
20.06.03	83446U	443682-2	Caixa De Passagem 30X30X40 Com Tampa E Dreno Brita	UN	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022.



Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: C.7b2

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

Página 33 | 57

Handwritten signatures and initials in blue ink.

71 de 247



SEINFRA
FOLHA

1037A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE CANHOTINHO
CONTRATO: Nº 160/2016-TJPE
CONTRATADA: AJP ENGENHARIA LTDA - EPP

20.06.04	83447U	440047-0	Caixa De Passagem 40X40X50 Fundo Brita Com Tampa	UN	21,00
20.06.05	83450U	431224-4	Caixa De Passagem 80X80X62 Fundo Brita Com Tampa	UN	7,00
20.06.06	68069U	432321-1	Haste Copperweld 5/8? X 3,0M Com Conector	UN	15,00
20.06.07	DEA18.10.20	431365-8	Luminária de emergência REF. BLI10 tipo balizamento com dupla face com bateria selada, autonomia de 1h, grau de proteção IP65, com espelho para fixação no forro/parede	UN	18,00
20.07			Estabilizada		
20.07.01	DEA18.06.13	471382-6	Quadro de distribuição metálico de embutir, em chapa 16 BWG para 32 circuitos monopulares, com porta e trinco, com barramento tripolar (150A) para disjuntores padrão DIN, barras de neutro e terra, Cemar ou equivalente, inclusive instalação conforme projeto.	UN	1,00
20.07.02	DEA18.08.07	468590-3	Disjuntor monopolar termomagnético de 6 até 32A. Eletromar padrão IEC ou equivalente, inclusive instalação em quadro de distribuição, conforme projeto.	UN	20,00
20.07.03	DEA18.08.19	203845-5	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético de 100A Eletromar padrão IEC ou equivalente.	UN	1,00
20.07.04	DEA18.07.54	473423-8	Cabo de cobre AFUMEX, ATOX, AFITOX ou equivalente (Não-Halogenado), isolamento 0,6/1kV., de 25mm²., inclusive instalação em eletroduto/eletrocalha/leito.	M	20,00
20.07.05	DEA18.09.48	433877-4	Tomada de embutir para computador em caixa 4x4 pol., com quatro tomadas 2p+t, sendo três módulos de 10A, mais um módulo de 20A. com placa e módulos na linha Pialplus ou equivalente.	UN	72,00
20.07.06	DEA18.09.46	405097-5	Tomada de embutir (2p+t) para caixa de 4 x 2 pol., com placa e módulo na linha Pialplus ou equivalente, sendo um módulo de 10A, demais acessórios, inclusive instalação.	UN	3,00

Página 34 | 57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado ao Certidão nº 2220516678/2020, emitida em 22/09/2022

Certidão nº 2220516678/2020
22/09/2022, 15:11

Chave de Impressão: Cc:

O documento neste ato registrado foi emitido em 22/09/2022 e contém 58 folhas

